



Cassonetti Standard



Cassonetto ISP inferiore

Cassonetto ad ispezione inferiore, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m^3 . Struttura costituita da gabbia in ferro zincato di spessore 4 mm e celino realizzato in MDF modello "White" completo di maniglione in PVC, spugna anti-spiffero e tappi laterali. Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe. Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia). Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza per aperture fino a 3 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,9$

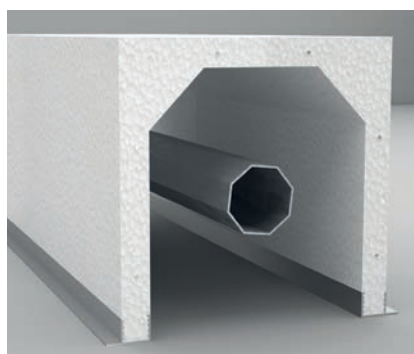


Fig. 1



Fig. 2

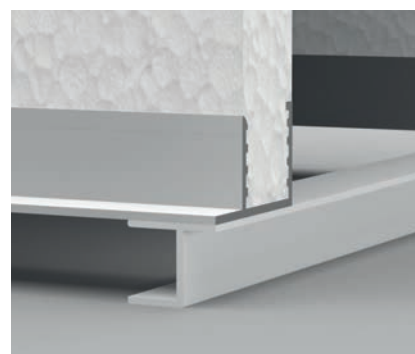


Fig. 3



EPS densità 30 Kg/m^3



Gabbia in ferro zincato $s = 4 \text{ mm}$




Profilo portaintonaco in alluminio




Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)




Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

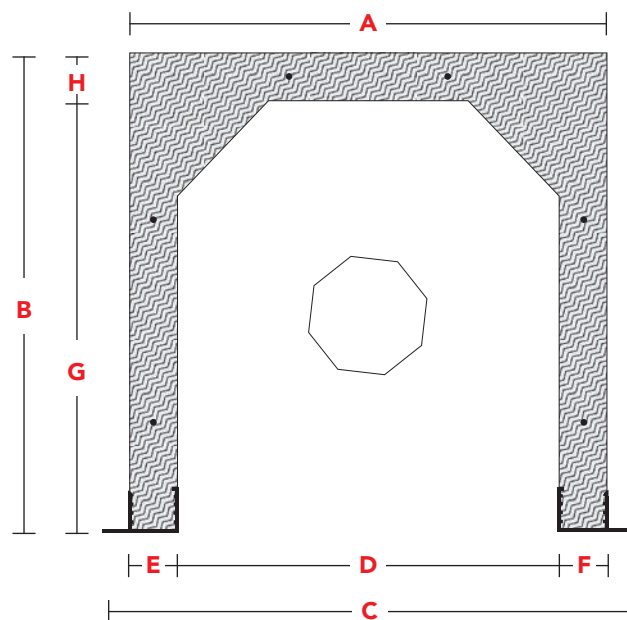

Scheda Tecnica

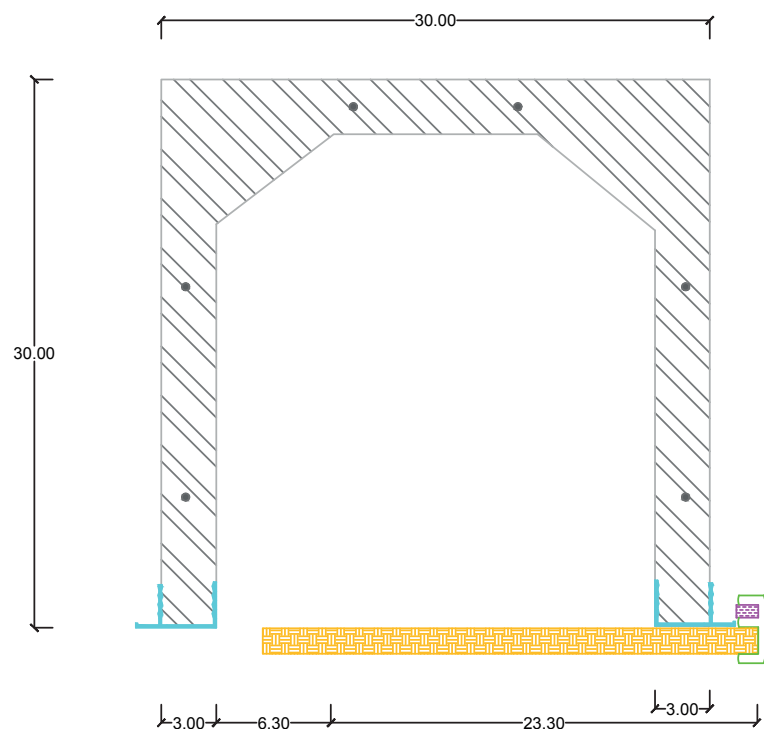

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Tondino in ferro s= 4 mm per griglia
-  Celino in MDF laminato s= 14 mm
-  Maniglione PVC
-  Spugna antispiffero

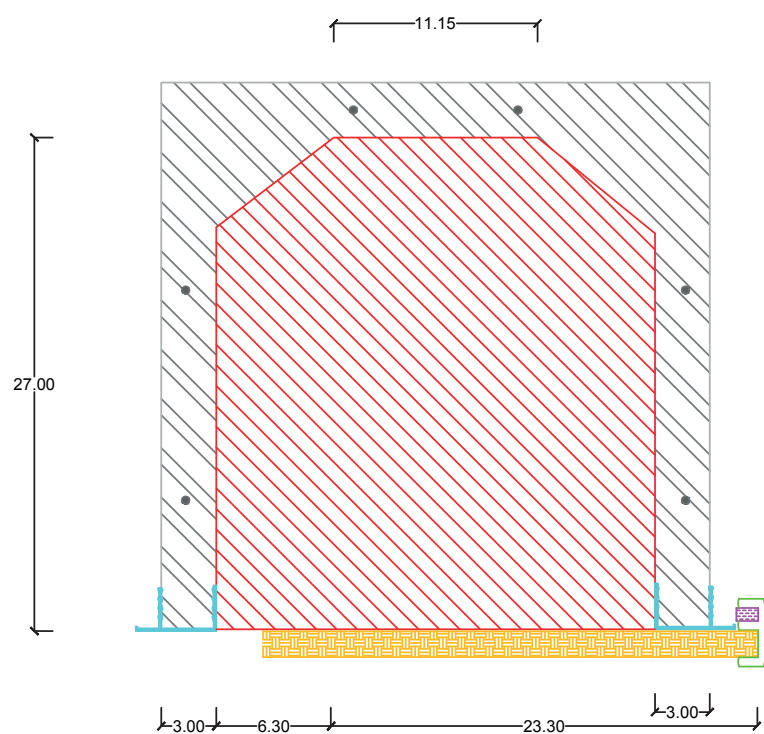

-  Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm



Cassonetto ISP inferiore Meta

Cassonetto ad ispezione a celino **Meta**, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m^3 . Celino realizzato in MDF modello "White" completo di maniglione in PVC, spugna anti-spiffero e tappi laterali. Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe. Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia). Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC, alluminio) per aperture fino a 2 m. Adatto alle ristrutturazioni in genere grazie alle sue duttili capacità di adattamento sui sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 2,1$

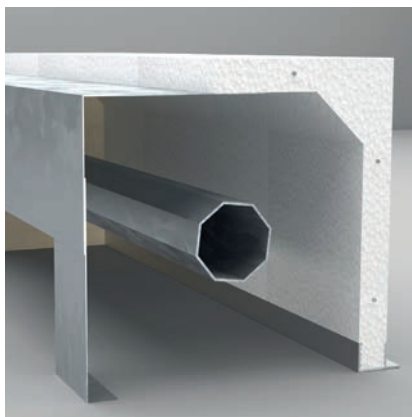


Fig. 1



Fig. 2

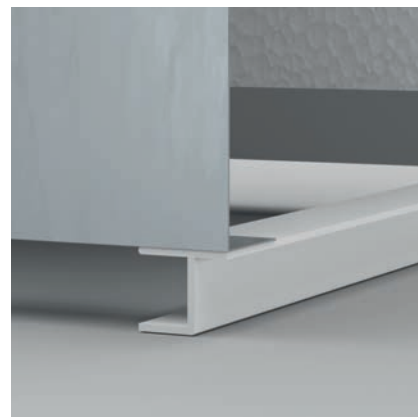


Fig. 3

MISURE VARIABILI: A

 EPS densità 30 Kg/m^3 (ricoperto con fibre di legno)


 Gabbia in ferro zincato $s = 4 \text{ mm}$

 Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)


 Lamiera zincata $s = 10/10$ (lato esterno)

 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)


 Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

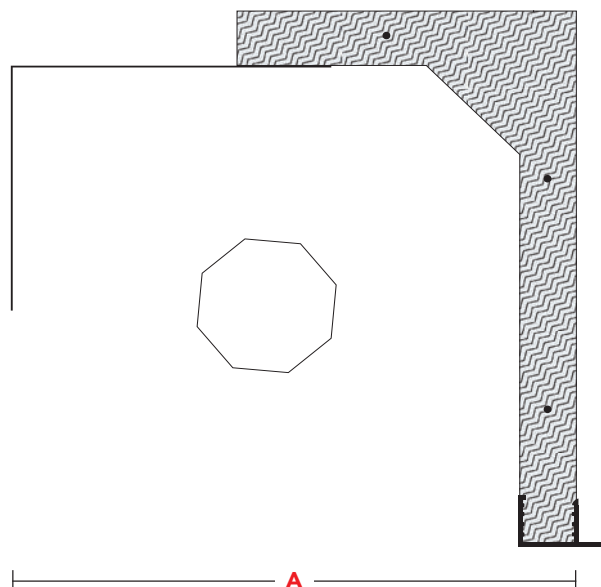

Scheda Tecnica

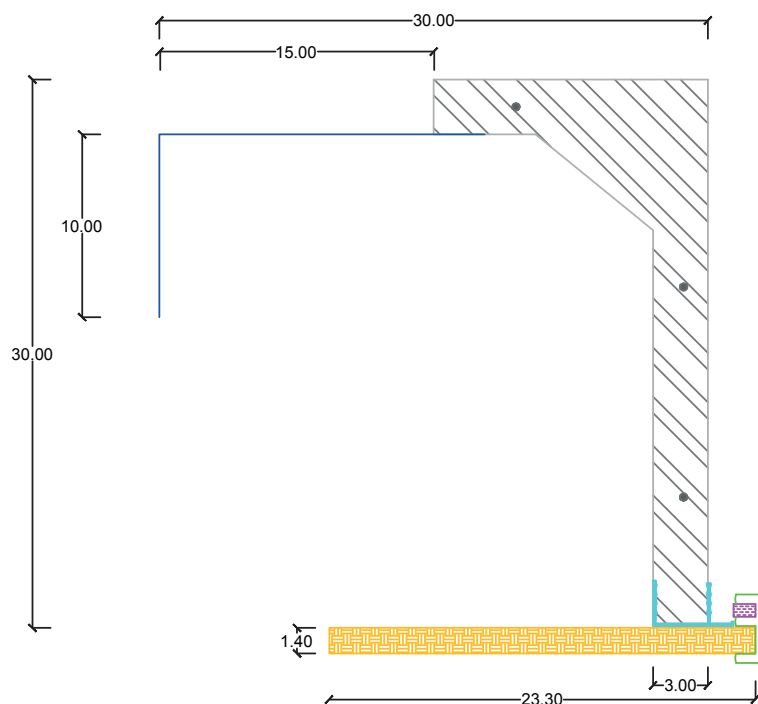

- EPS densità 30 kg/m³
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Tondino in ferro s= 4 mm per griglia
- Celino in MDF laminato s= 14 mm
- Maniglione PVC
- Spugna antispiffero
- Lamiera zincata s= 10/10

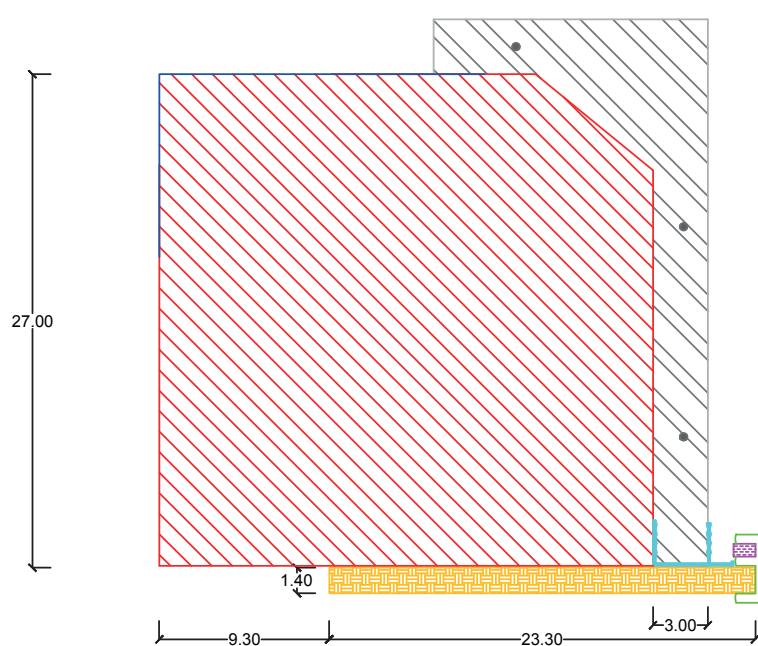

- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm



Cassonetto ISP frontale

Cassonetto ad ispezione frontale costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm, tunnel realizzato in EPS certificato CAM con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m^3 e struttura costituita da gabbia in ferro zincato 4 mm.

Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm, cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe. Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia). Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza per aperture oltre i 3 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,4$

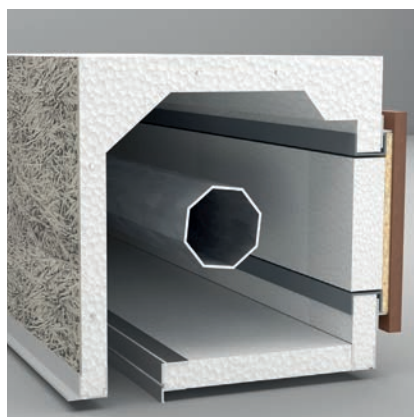


Fig. 1



Fig. 2

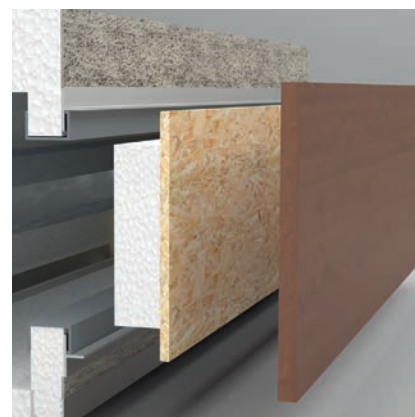


Fig. 3

MISURE VARIABILI: A-B

 EPS densità 30 Kg/m^3 (ricoperto con fibre di legno)


 Gabbia in ferro zincato $s = 4 \text{ mm}$

 Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)


 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)

 Tappo di coibentazione in OSB con polistirene


 Tappo di rifinitura in MDF grezzo (verniciabile)

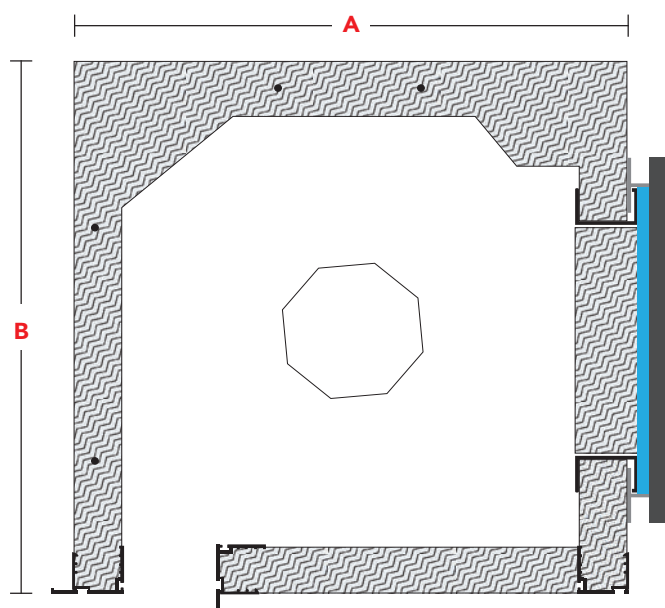

Scheda Tecnica

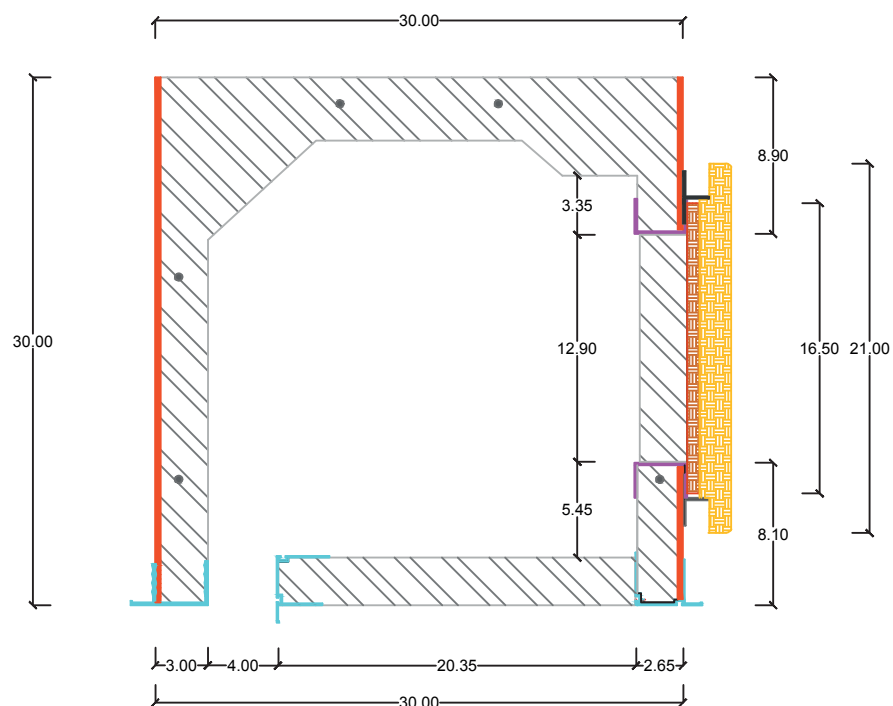

- EPS densità 30 kg/m³
- Tappo in OSB + EPS
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Tondino in ferro s= 4 mm per griglia
- Profilato a T in alluminio
- Tappo di rifinitura in MDF grezzo
- Finiture in Eraclit (fibra in legno)
- C in PVC

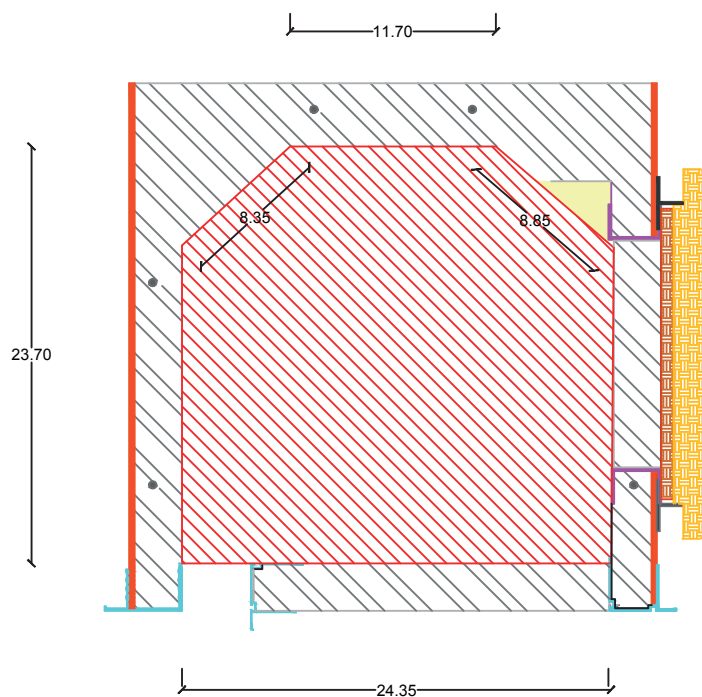

- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm
- Chiusura spigoli con schiuma poliuretanica



Cassonetto ISP frontale Meta

Cassonetto ad ispezione frontale **Meta**, costituito da fianchi un multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m³. Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza per aperture fino a 2 m. Adatto alle ristrutturazioni in genere grazie alle sue duttili capacità di adattamento sui sistemi costruttivi.

Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe.

Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia).

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,4$

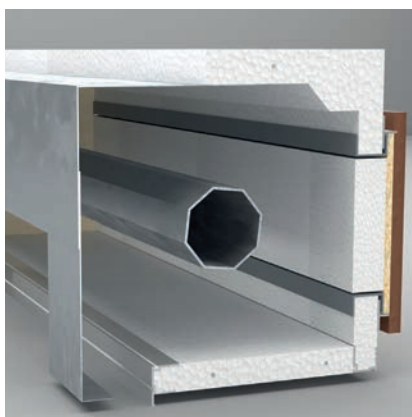


Fig. 1



Fig. 2

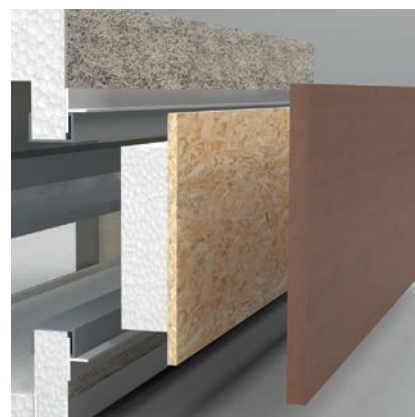


Fig. 3

MISURE VARIABILI: A-B

 EPS densità 30 Kg/m³ (ricoperto con fibre di legno)

 Gabbia in ferro zincato s= 4 mm


 Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)

 Lamiera zincata s= 10/10 (lato esterno)


 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)

 Tappo di coibentazione in OSB con polistirene


 Tappo di rifinitura in MDF grezzo (verniciabile)

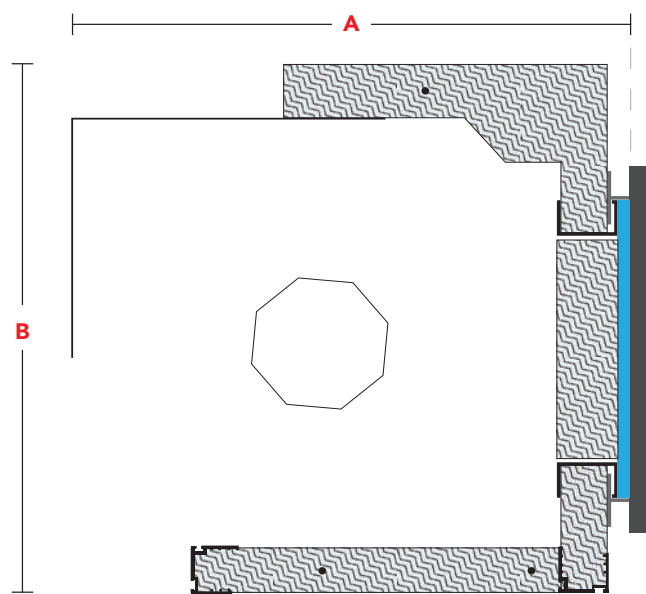

Scheda Tecnica

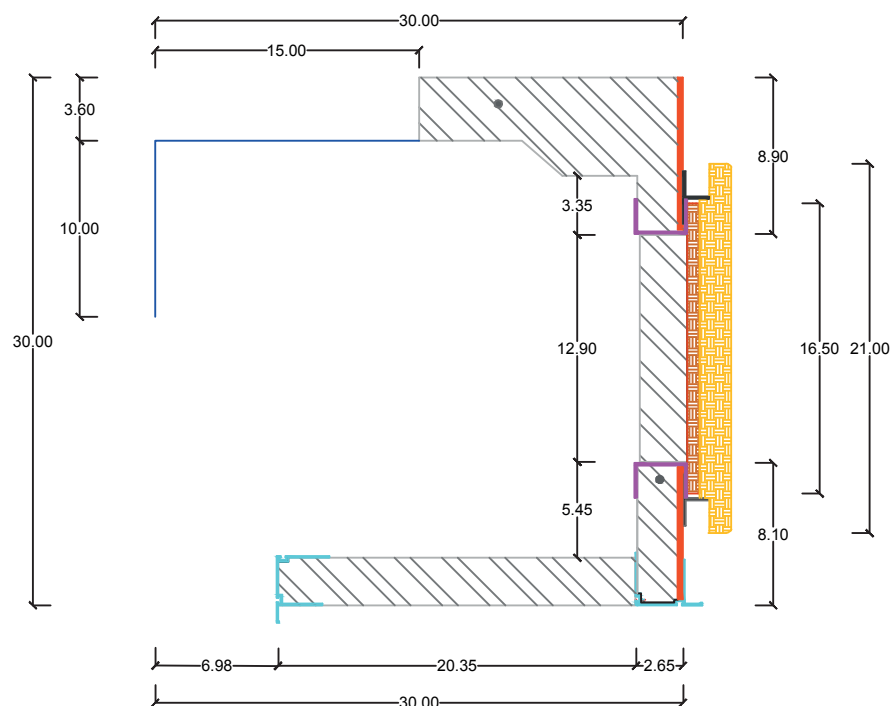

- EPS densità 30 kg/m³
- Tappo in OSB + EPS
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Tondino in ferro s= 4 mm per griglia
- Profilato a T in alluminio
- Tappo di rifinitura in MDF grezzo
- Finiture in Eraclit (fibra in legno)
- C in PVC

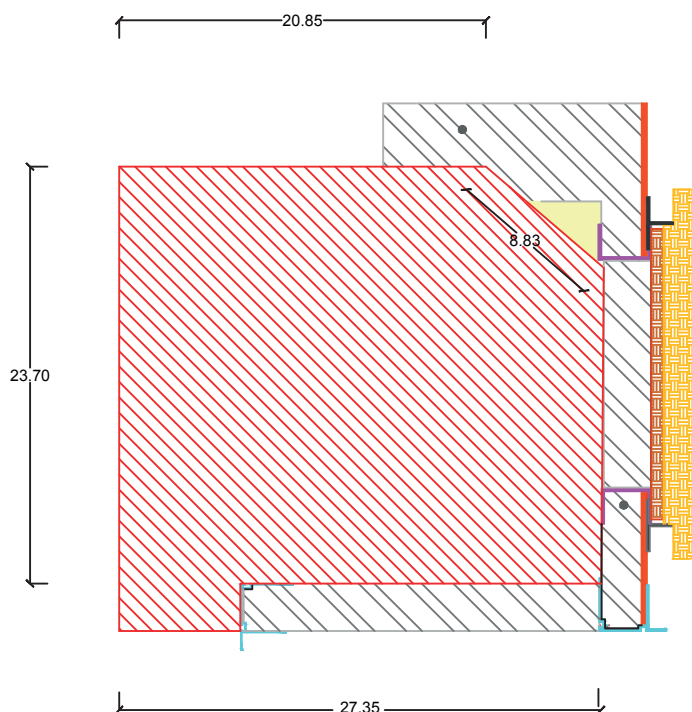

- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm
- Chiusura spigoli con schiuma poliuretanica



Cassonetto Sole

Il cassonetto per frangisole, a seconda della tipologia del sistema scelto può essere integrato in varie tipologie di muratura, (scegliere la soluzione in base alle specifiche tecniche del sistema frangisole utilizzato). Questa tipologia di cassonetto può adattarsi alla muratura sia nello spessore che in altezza. Il cassonetto è compreso di rullo rinforzato, staffe e calotta.

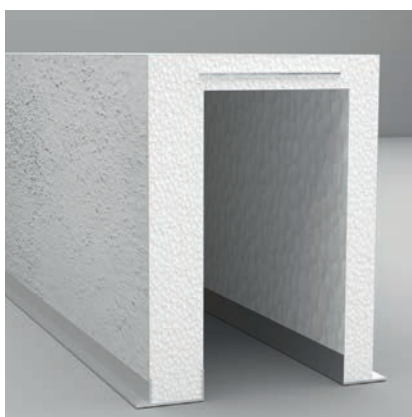


Fig. 1



Fig. 2

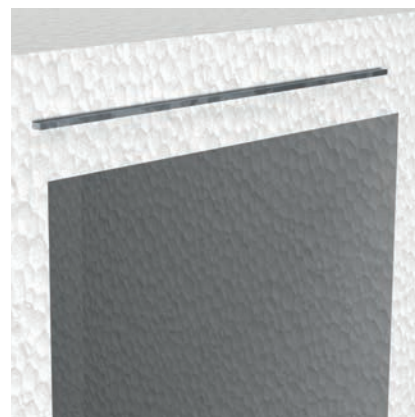


Fig. 3


MISURE VARIABILI: B

 EPS densità 30 Kg/m³ (ricoperto con fibre di legno)

 Profilo portaintonaco in alluminio

 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)

 Lamiera in ferro zincata s= 15/10 per fissaggio frangisole

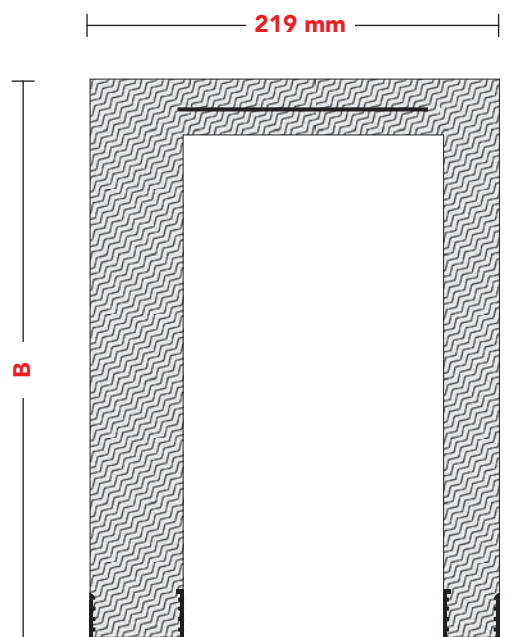



Cassonetti Dinablock



Cassonetto ISP inferiore - Under

Cassonetto ad ispezione frontale **Dinaflex – Under**, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm, tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m³. Celino realizzato in MDF modello "White", completo di maniglione in PVC, spugna anti-spiffero e tappi laterali. Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe. Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia). Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC, alluminio) per aperture fino a 2 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,9$

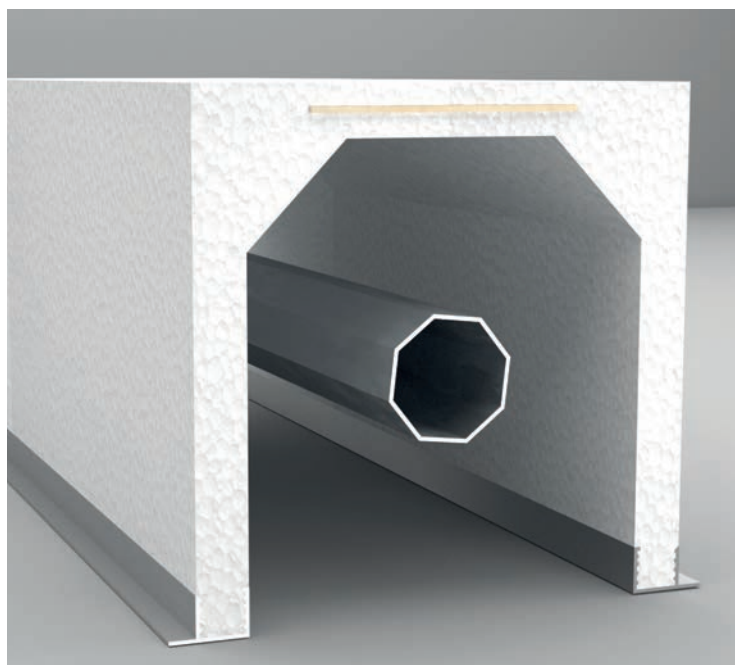


Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3

MISURE VARIABILI: A-B

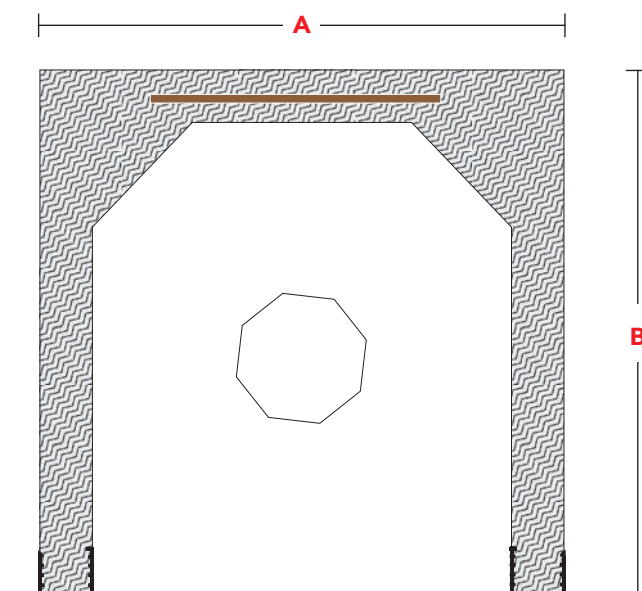

-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo in legno di rinforzo
-  Profilo portaintonaco in alluminio
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%



Cassonetto ISP inferiore Meta - Under M

Cassonetto ad ispezione a celino **Dinaflex – Under M**, costituito da fianchi un multistrato fenolico di spessore 18 mm, tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m³. Celino realizzato in MDF modello "White" completo di maniglione in PVC, spugna anti-spiffero e tappi laterali. Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe. Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia). Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC, alluminio) per aperture fino a 2 m. Adatto alle ristrutturazioni in genere grazie alle sue duttili capacità di adattamento sui sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 2,1$

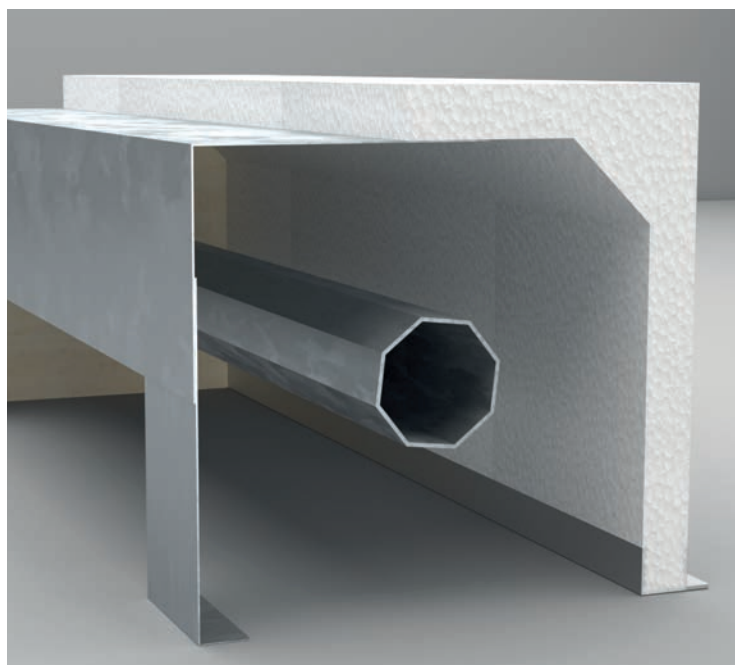


Fig. 1

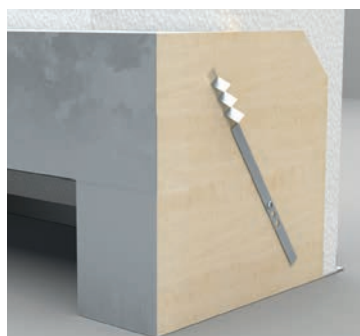


Fig. 2





Fig. 3


MISURE VARIABILI: **A-B**

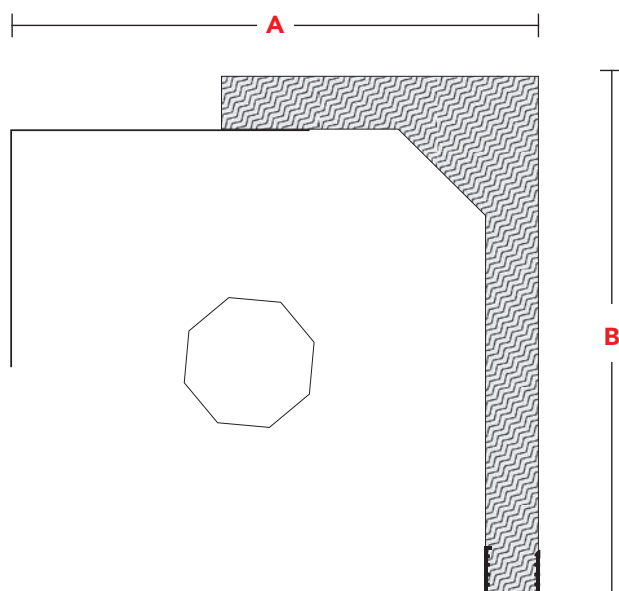


-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo portaintonaco in alluminio
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%

Scheda Tecnica

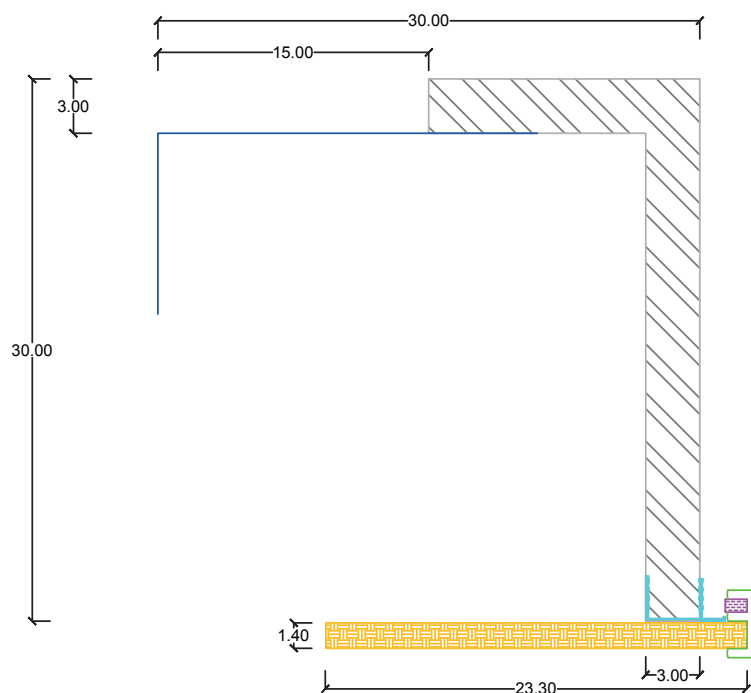

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Celino in MDF laminato s= 14 mm
-  Maniglione PVC
-  Spugna antispiffero
-  Lamiera zincata s= 10/10

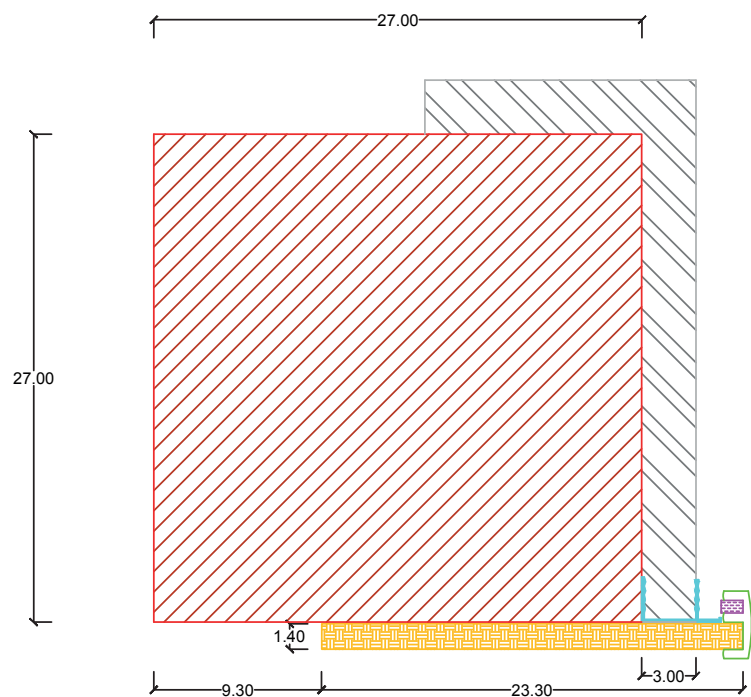

- ☒ Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm



Cassonetto ISP frontale - Front

Cassonetto ad ispezione frontale **Dinaflex-Front**, costituito da fianchi un multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m³. Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe.

Escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia).

Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza per aperture fino a 2 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,1$

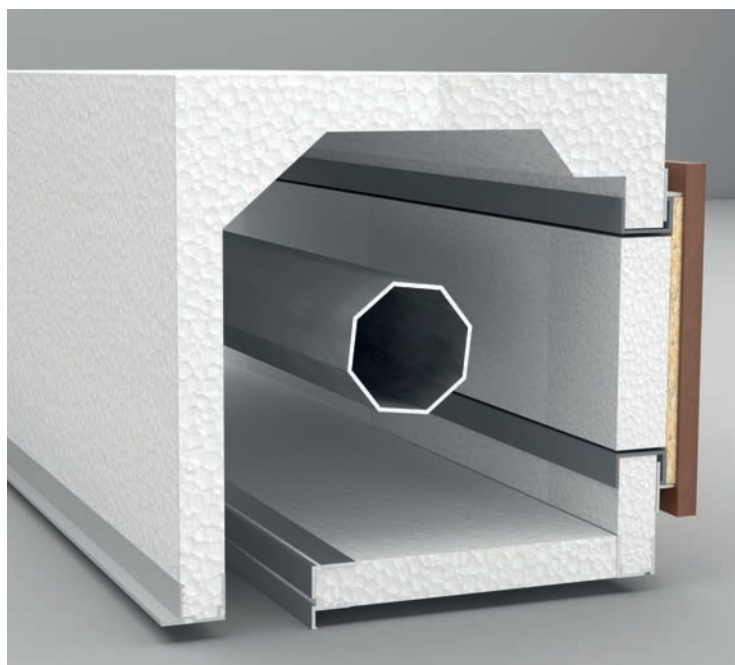


Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3

MISURE VARIABILI: A-B

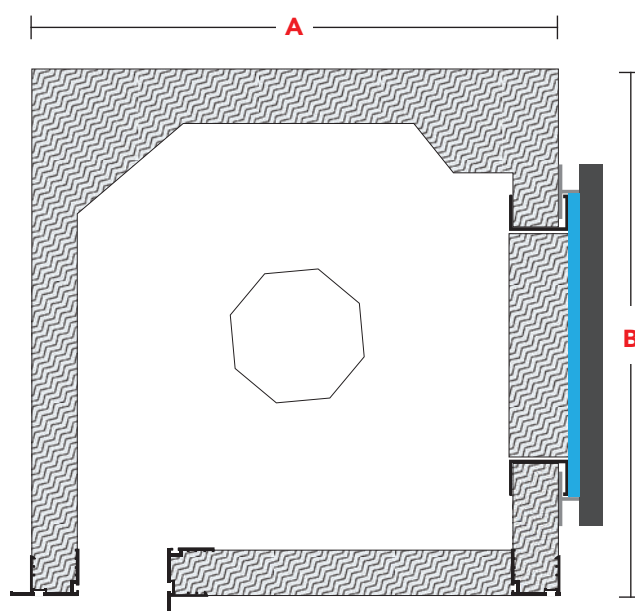

-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Tappo di coibentazione in OSB con polistirene
-  Tappo di rifinitura in MDF grezzo

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%



Cassonetto ISP frontale Meta - Front M

Cassonetto ad ispezione frontale **Dinaflex-Front M**, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, con conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ densità 30 Kg/m³. Predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano, completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio compreso di relative staffe escluso sistema di movimentazione (motore, argano, puleggia). Installazione ideale per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza per aperture fino a 2 m. Adatto alle ristrutturazioni in genere per via delle sue duttili capacità di adattamento sui sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,2$

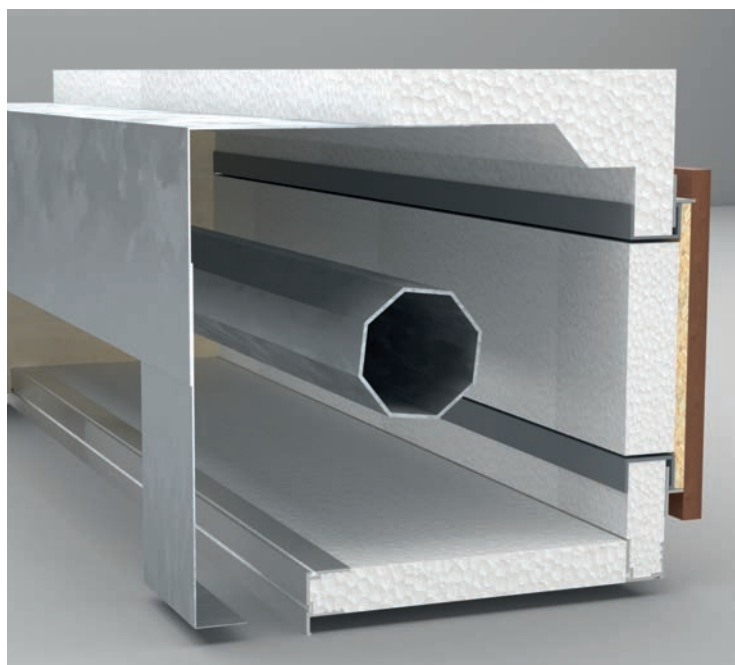


Fig. 1



Fig. 2


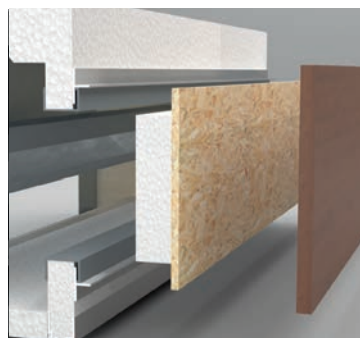


Fig. 3


MISURE VARIABILI: A-B

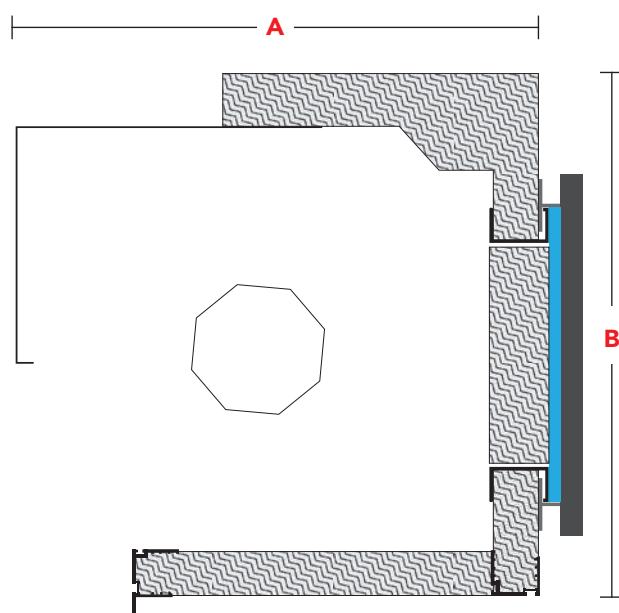


-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)
-  Lamiera zincata s= 10/10 (lato esterno)
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Tappo di coibentazione in OSB con polistirene
-  Tappo di rifinitura in MDF grezzo

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%

Scheda Tecnica

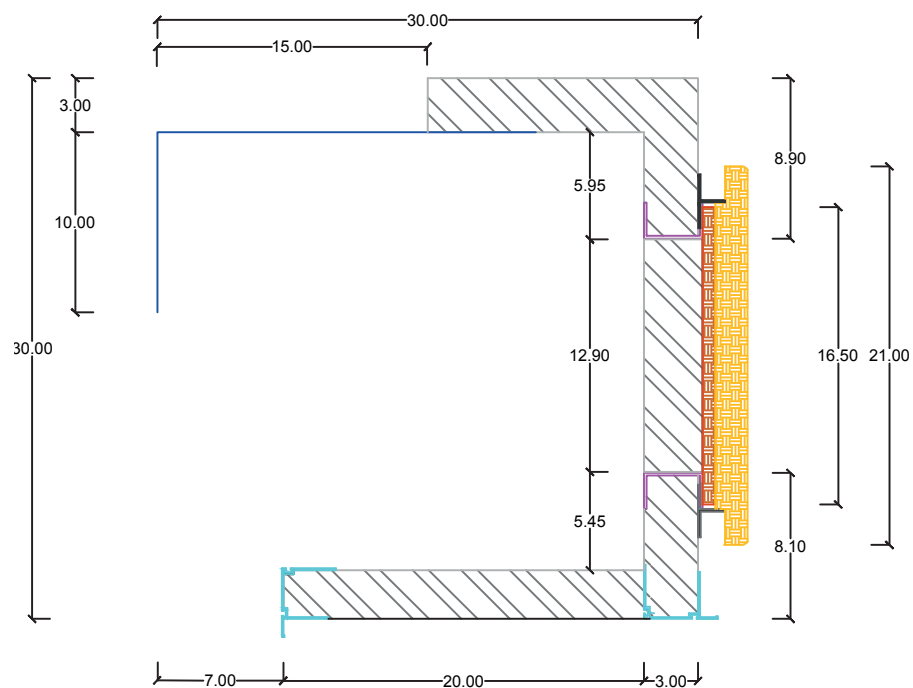

- EPS densità 30 kg/m³
- Tappo in OSB + EPS
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Profilato a T in alluminio
- Tappo di rifinitura in MDF grezzo
- Lamiera zincata s = 10/10
- C in PVC

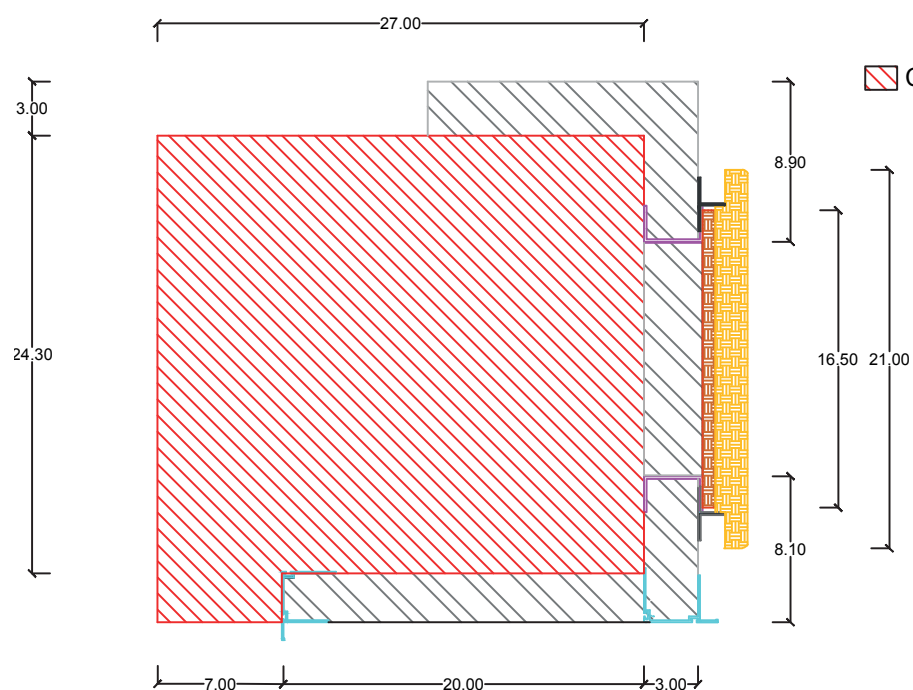


- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm



Celino a filo

Composto in MDF da 14 mm grezzo per telaio con infisso in mazzetta. Maniglione anteriore in MDF grezzo verniciabile. Si integra perfettamente alla finitura della parete.

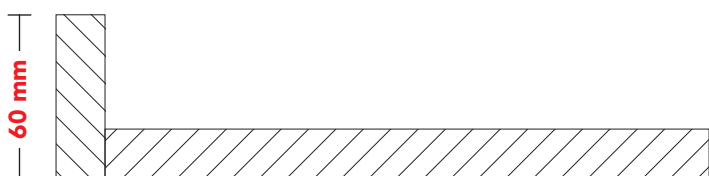


 MDF grezzo s= 14 mm



Celino a filo White

Composto in MDF laminato bianco per telaio con infisso in mazzetta. Maniglione in PVC bianco corredato di tappi laterali e spugna antispiffero.

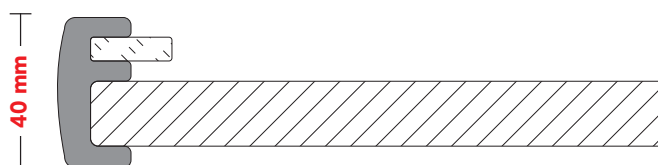

 MDF laminato s= 14 mm

 Maniglione in PVC



 Spugna antispiffero



N.B. Maggiorazione del 30% per profondità superiori a 250 mm
Minimo Fatturabile 1,3 ml

Celino per frontale


Composto da un tappo di coibentazione in OSB, di spessore 8 mm, completo di EPS, di spessore 30 mm che garantisce un corretto isolamento. Il tappo di rifinitura in MDF grezzo, di spessore 14 mm è verniciabile adattandosi perfettamente alla finitura della parete.

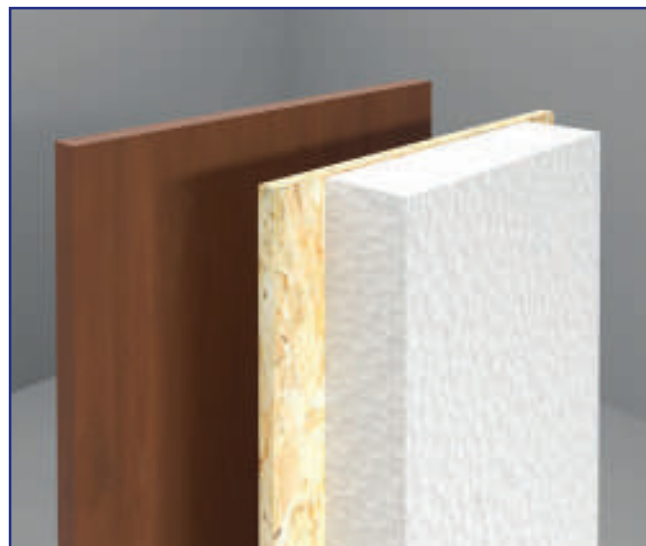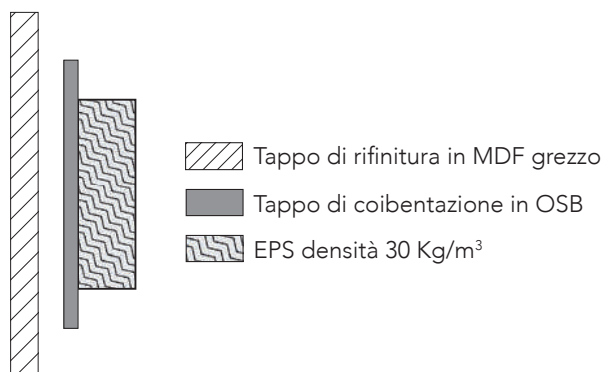


Minimo Fatturabile 1,3 ml

Celino a tampone

Adatto per cassonetti con ispezione a tampone. Composto da una lastra di fibrocemento, di spessore 5 mm e da un pannello di XPS (polistirene espanso estruso) di spessore 40 mm.

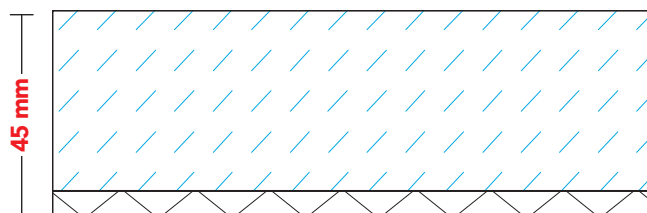


-  XPS (polistirene espanso estruso) s= 40 mm
-  Fibrocemento s= 5 mm

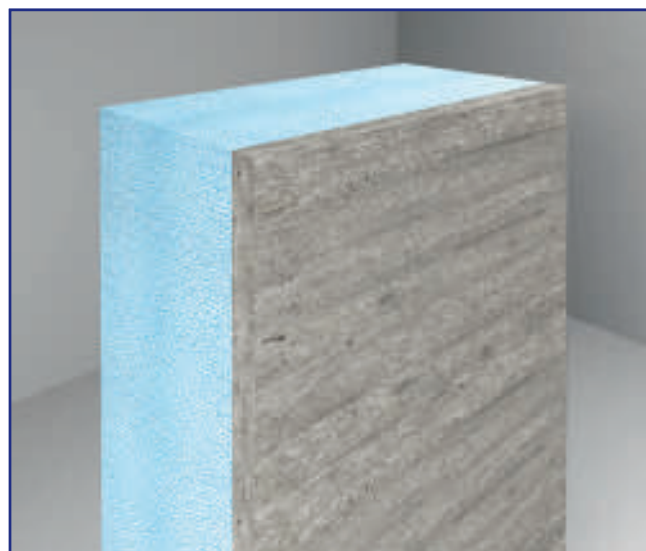



Celino a tampone Easy

Indicato per cassonetti con ispezione a tampone. Composto da una lastra di fibrocemento, di spessore 5 mm e da un pannello di multistrato fenolico di spessore 18 mm.




 Legno multistrato fenolico s= 18 mm

 Fibrocemento s= 5 mm



Guida Celino

Guida in PVC bianco, completa di spazzolino antispiffero, adatta per cassonetto con celino a scorrere.



 PVC





MODULO ORDINI

MODELLO CASSONETTO:.....

PEZZI N°:.....

Dimensione Vano	
Dimensione Vano filo intonaco	
Dimensione Cassonetto	
Spalla Termica	
Controtelaio	
Tipo Ispezione	
Tapparella	
Colore Tapparella	
Pred. Zanzariera	
Sottobancale	

NOTE

N.B. La profondità si intende escluso portaintonaco.


N.B. Nella manovra indicare il lato



PREDISPOSIZIONI SISTEMI DI MANOVRA

Ai cassonetti Dinaflex è possibile applicare qualsiasi sistema di manovra, purchè si abbia cura di adottare alcuni accorgimenti tecnici, in particolare:


- **durante la realizzazione della muratura** occorre predisporre gli appoggi in base al tipo di manovra prevista per permettere il successivo montaggio del cassonetto (vedi tabella)
- **in fase di montaggio** occorre posizionare il cassonetto sul muro avendo cura di metterlo a livello di entrambi i sensi e allineando le guide/profilati del celino alla **luce grezza**

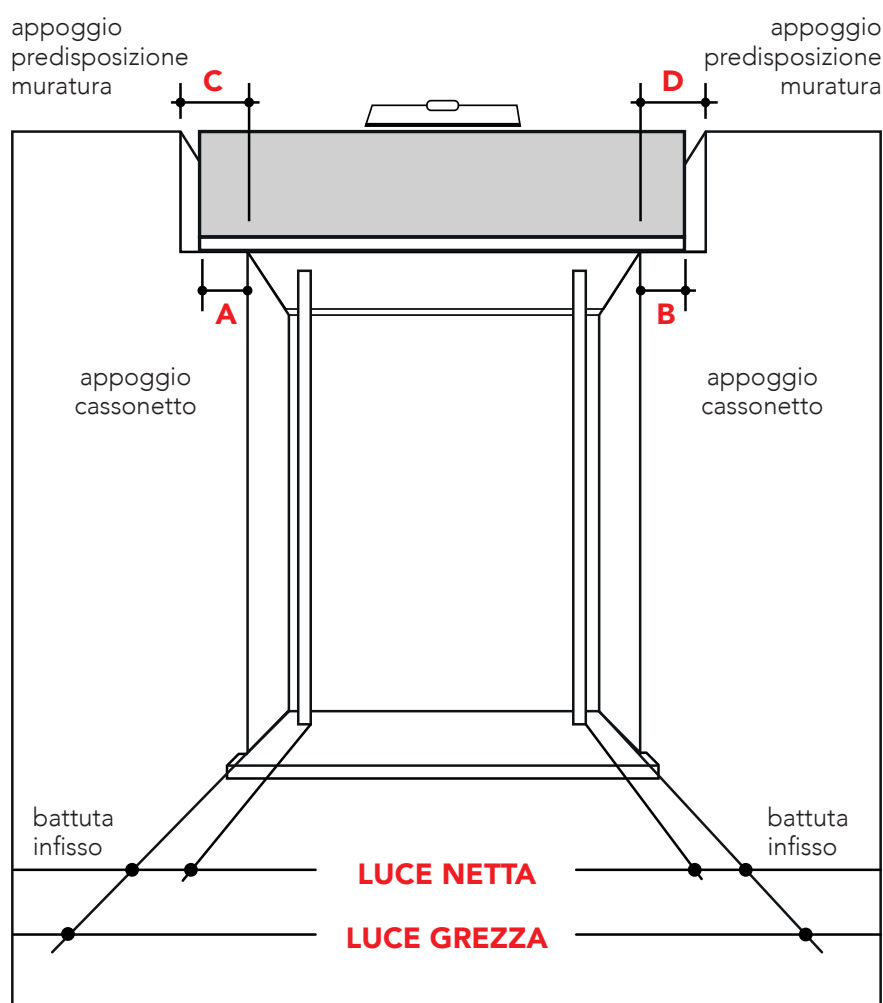

Tipo Manovra	Appoggio Cassonetto A=B
Cinghia	+ 25 cm
Argano	+ 25 cm
Motore	+ 20 cm
Asta oscillante	+ 20 cm
Cordone*	+ 25 cm



APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

FASE 1: POSA IN OPERA

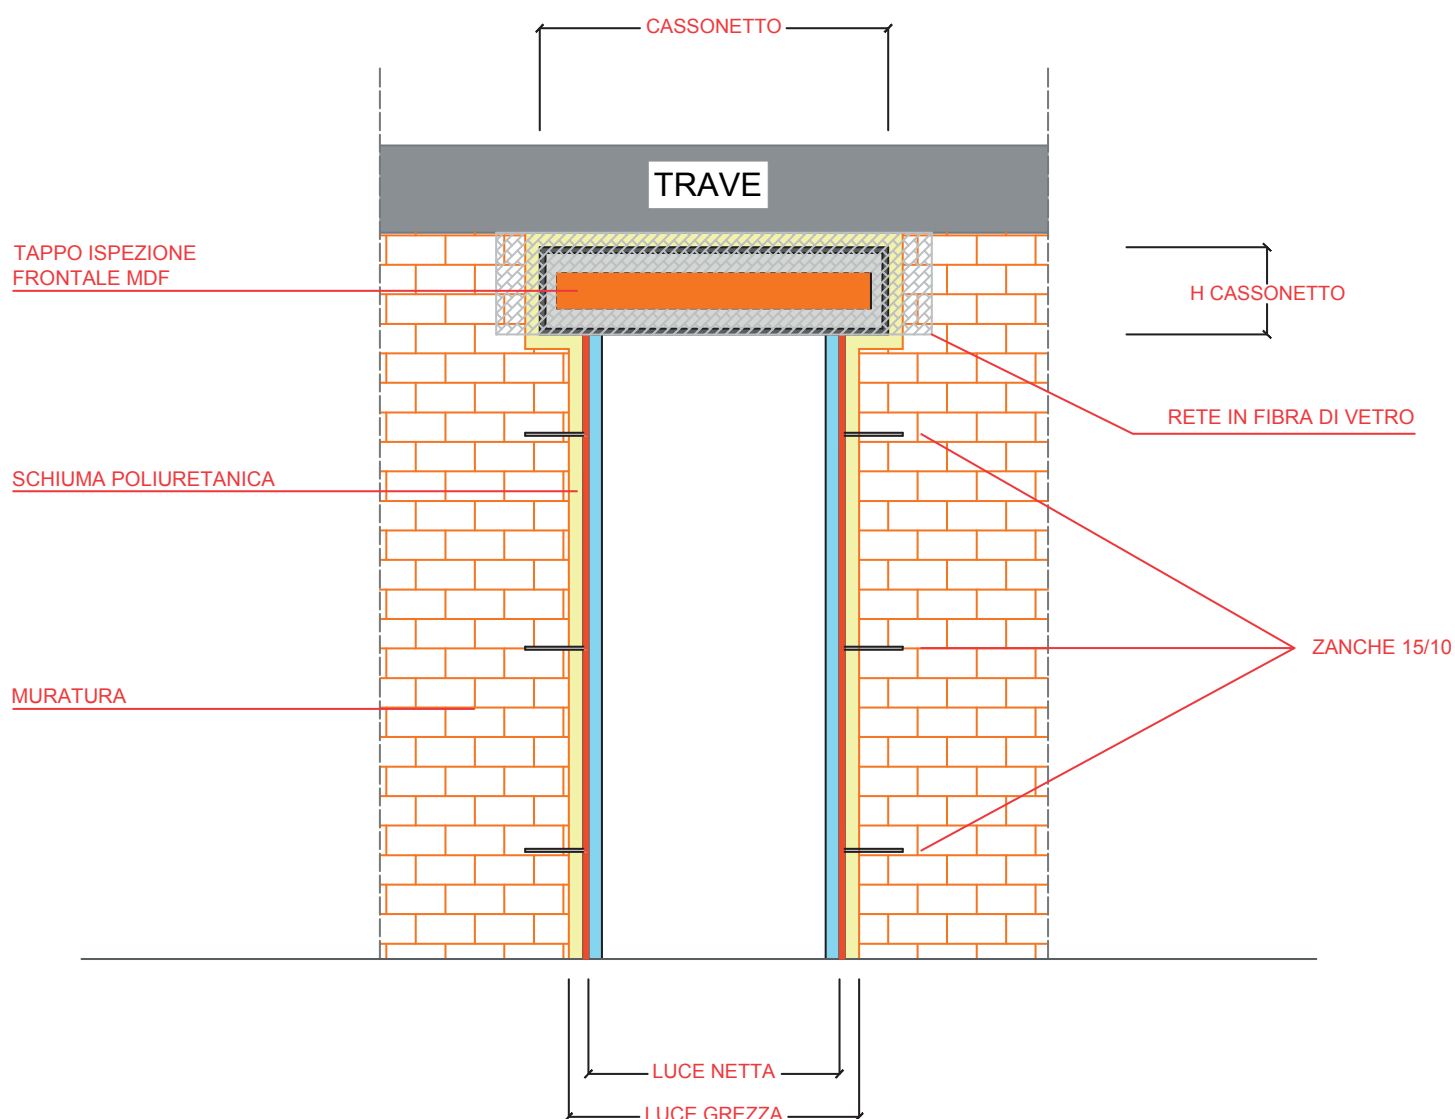



Cassonetti - Posa in Opera

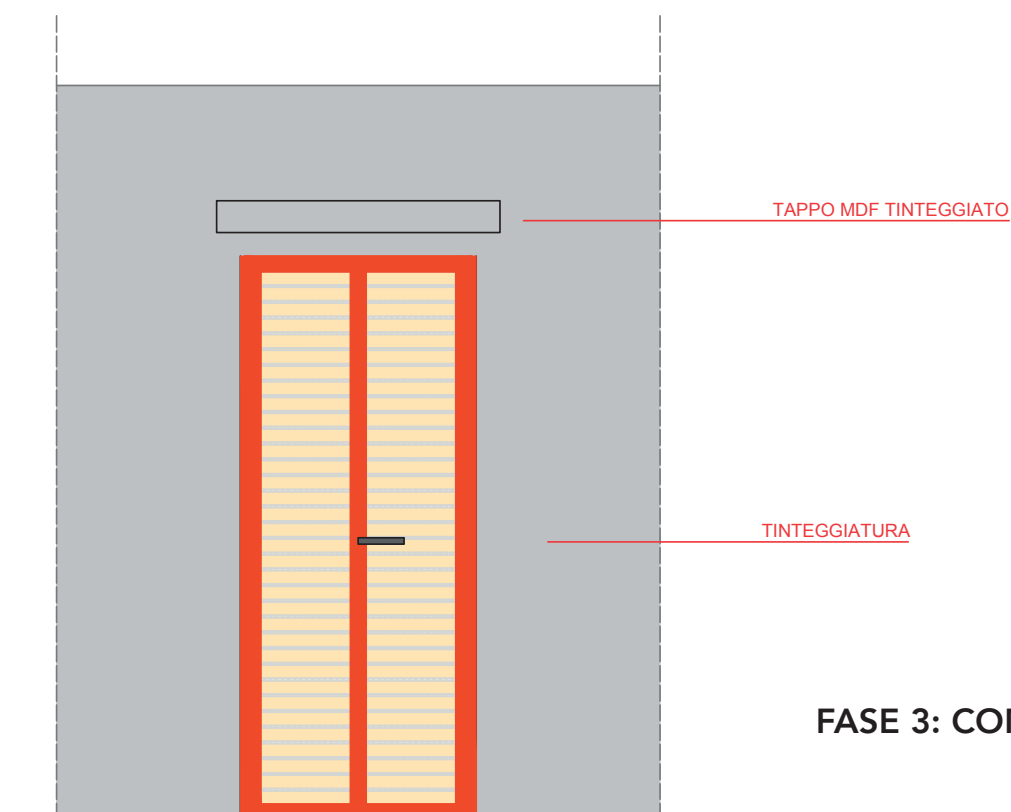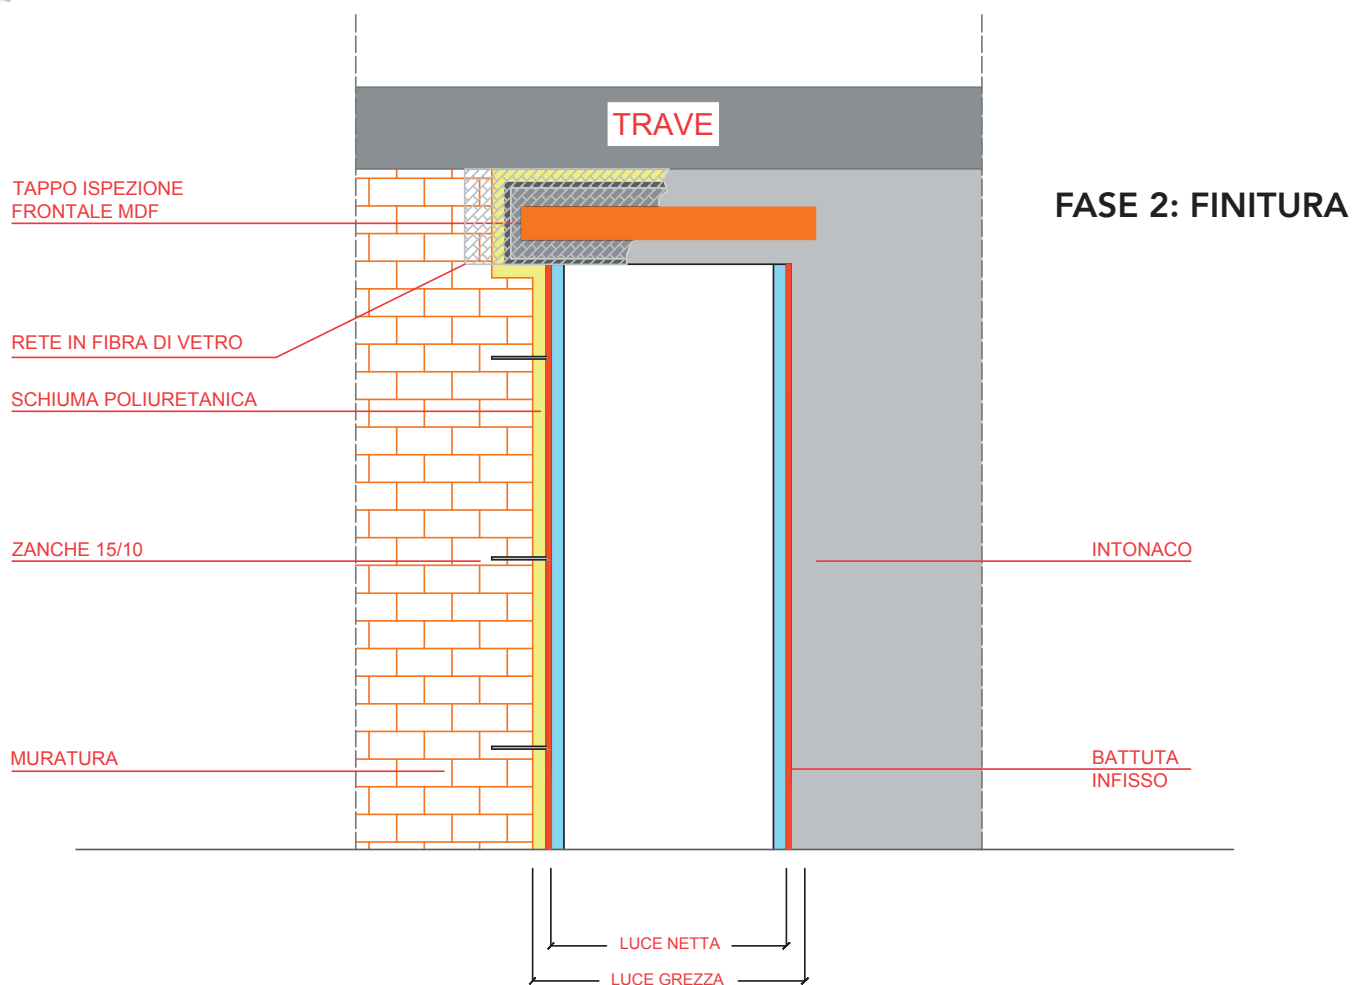



Controtelai




Venere

Controtellaio costituito da un profilo in legno multistrato fenolico da 15 mm e PVC estruso modello Venere. Posa in opera su muratura perimetrale con spessore variabile data la sue versatili caratteristiche di adattamento ad ogni sistema costruttivo. Questo permette la posa in opera dell'infisso interno sia filo muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto, mentre sulla parte esterna il profilo in PVC viene utilizzato come guida tapparella nel caso di installazione cassonetto. Sistema di ancoraggio alla muratura costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa del controtellaio.


Trasmittanza Termica $\lambda = 0,150$



MISURE VARIABILI: A-B

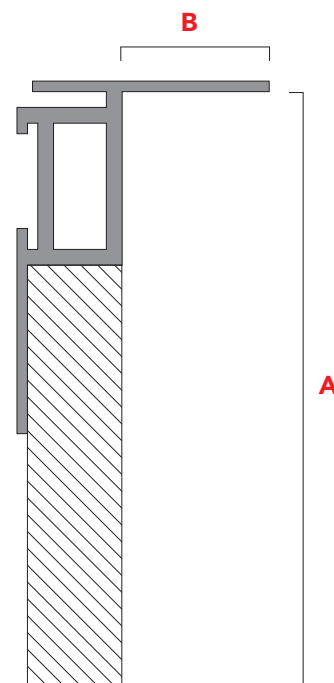

-  Legno multistrato fenolico $s = 15 \text{ mm}$
-  Profilo PVC estruso

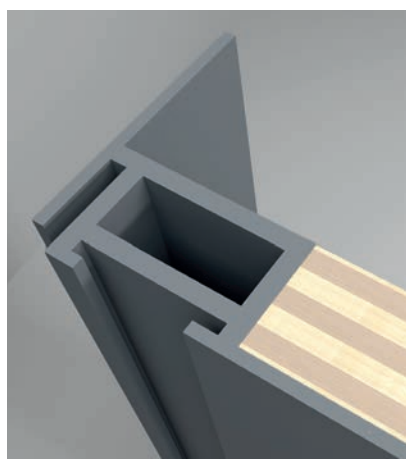


- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

Scheda Tecnica

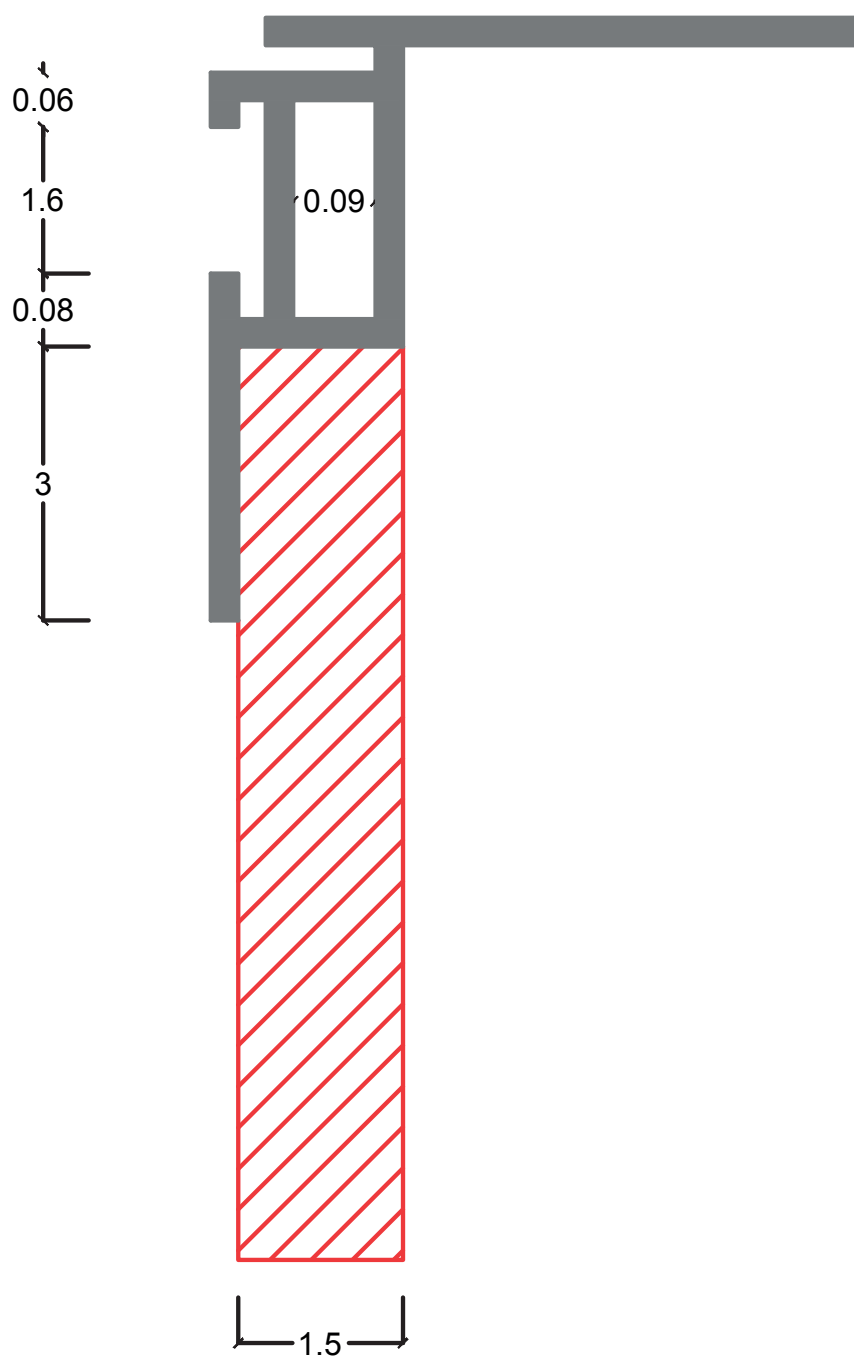

-  Legno multistrato fenolico s = 18 mm
-  Profilo PVC estruso s = 3 mm





Urano

Controtellaio costituito da un profilo in legno multistrato fenolico da 18 mm e in lamiera zincata di spessore 15/10 modello Urano. Posa in opera su muratura perimetrale con spessore variabile. Data la sue versatili caratteristiche di adattamento a qualsiasi sistema costruttivo, questo permette la posa in opera dell'infisso interno sia filo muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto mentre sulla parte esterna permette l'applicazione di grate o infissi in ferro fissandoli direttamente alla lamiera zincata. Sistema di ancoraggio alla muratura costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa del controtellaio.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,216$

Trasmittanza Termica (con parete non isolata) $\lambda = 0,142$

MISURE VARIABILI: A

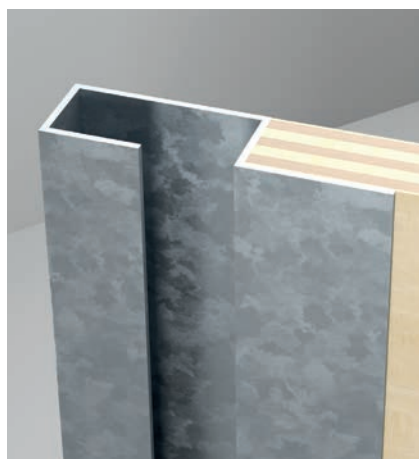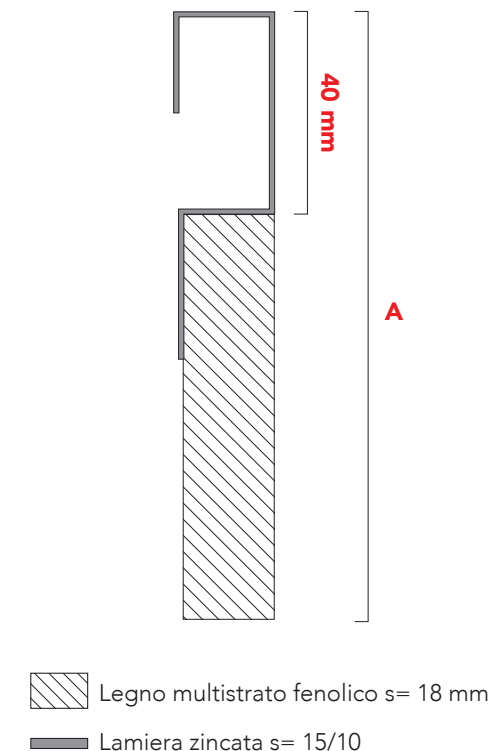


- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

Scheda Tecnica

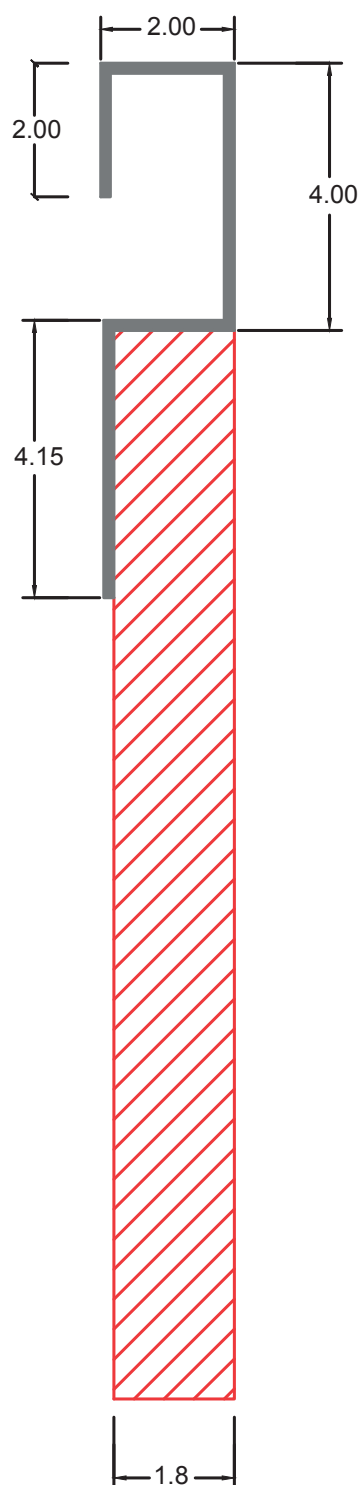

-  Legno multistrato fenolico s = 18 mm
-  Lamiera zincata s = 15/10




Giove


Controtelaio costituito da un profilo in legno multistrato fenolico da 18 mm, un blocco in XPS, lastra in fibrocemento di spessore 5 mm e lamierino porta-intonaco modello Giove. Posa in opera su muratura perimetrale con spessore variabile data la sue versatili caratteristiche di adattamento a qualsiasi sistema costruttivo, questo permette la posa in opera dell'infisso interno sia filo muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto. Sistema di ancoraggio alla muratura costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa e della lamiera del controtelaio. Lunghezza del lamierino porta-intonaco variabile.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,0229$



Trasmittanza Termica (con parete non isolata) $\lambda = 0,0952$

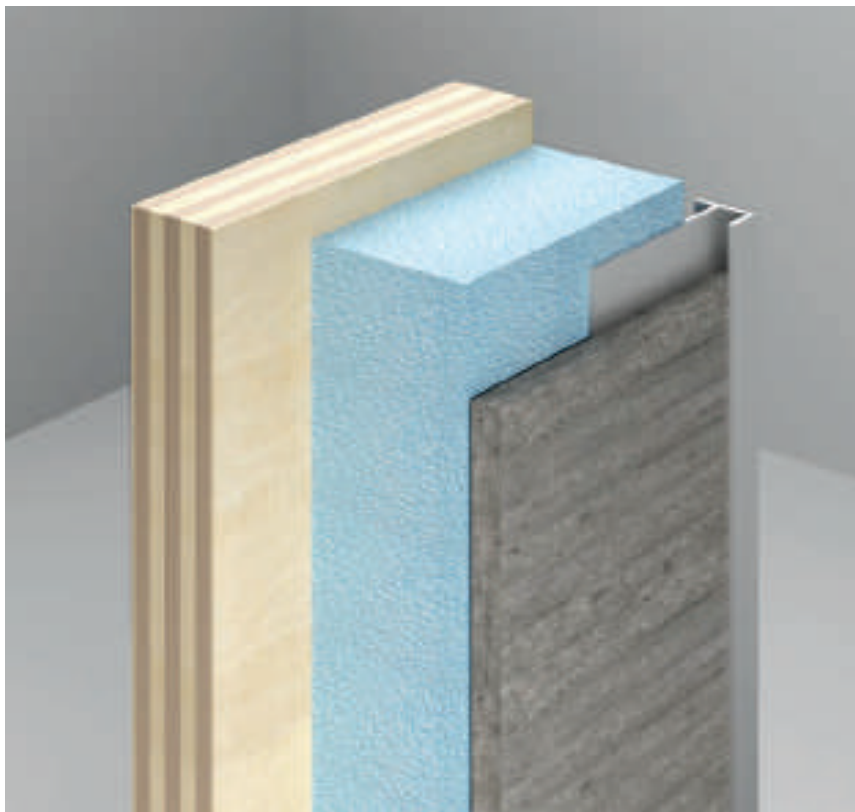

MISURE VARIABILI: A

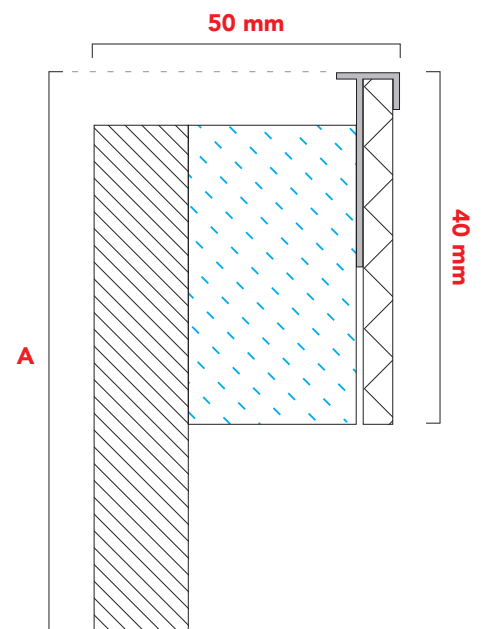

-  Legno multistrato fenolico s= 18 mm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s= 5 mm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

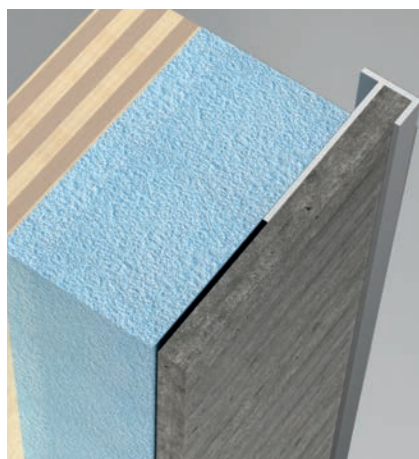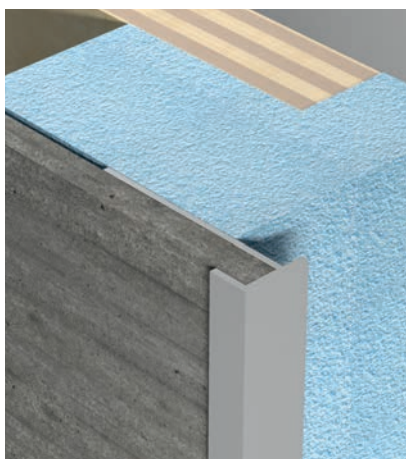


- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

Scheda Tecnica

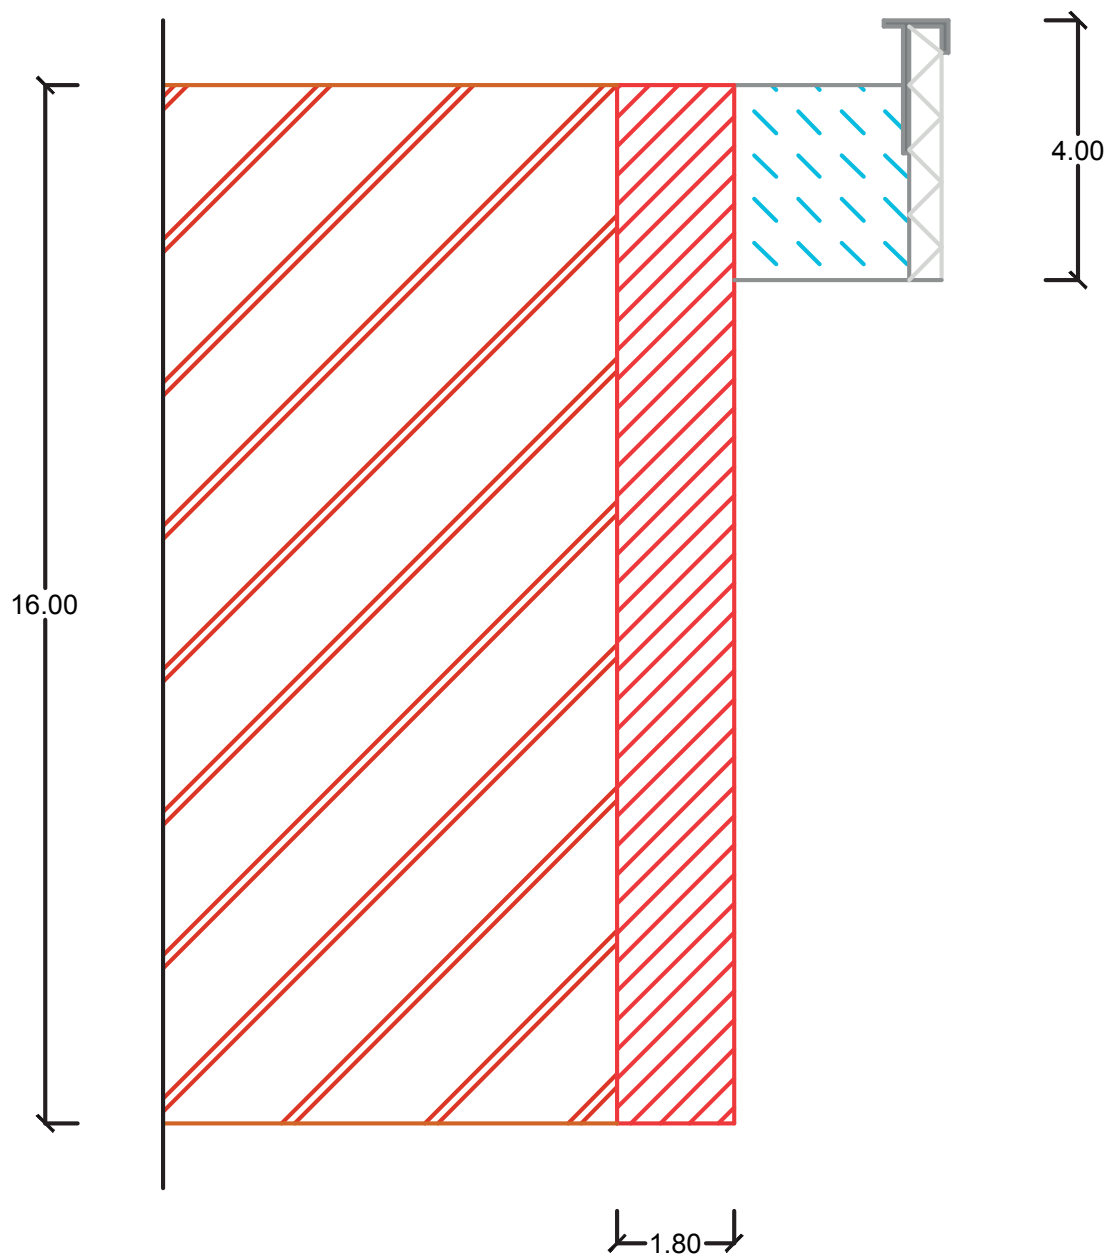

-  Legno multistrato fenolico s = 18 mm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s= 5 mm



Mercurio

Controtelaio in legno su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: **A**



 Legno multistrato fenolico s= 18 mm



- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.


N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

Saturno

Controtelaio in legno-lamiera su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.




MISURE VARIABILI: **A-B**

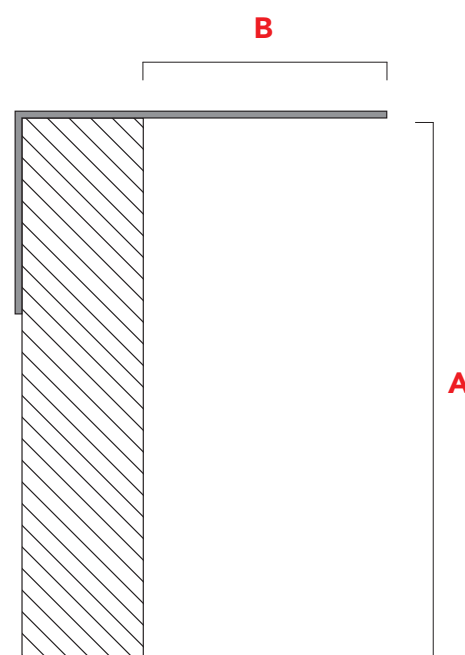

 Legno multistrato fenolico s= 18 mm

 Lamiera zincata s= 15/10

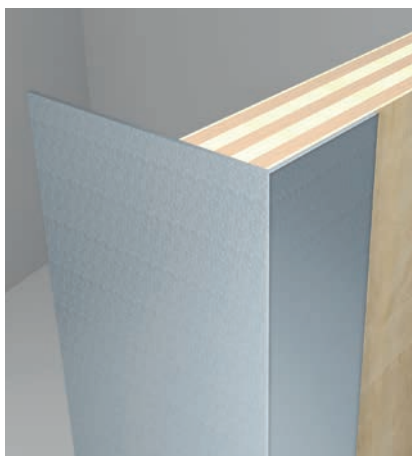

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.




Marte



Controtelaio in lamiera su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: **A-B**

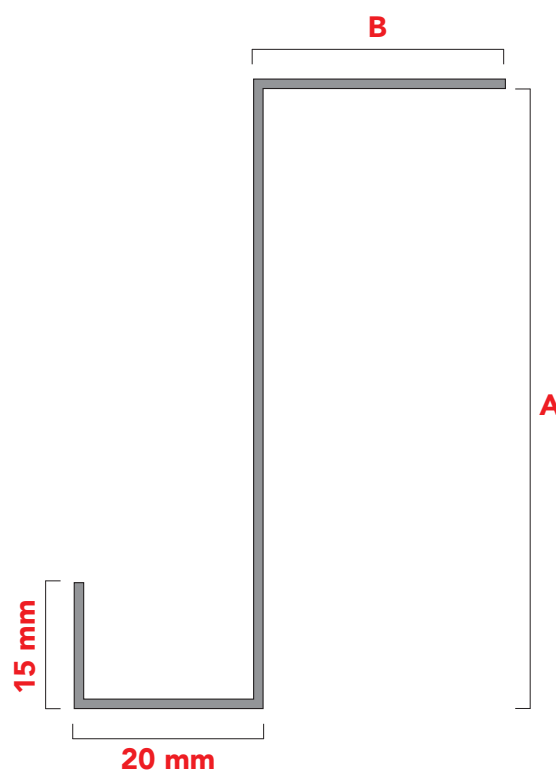

Lamiera zincata s= 15/10

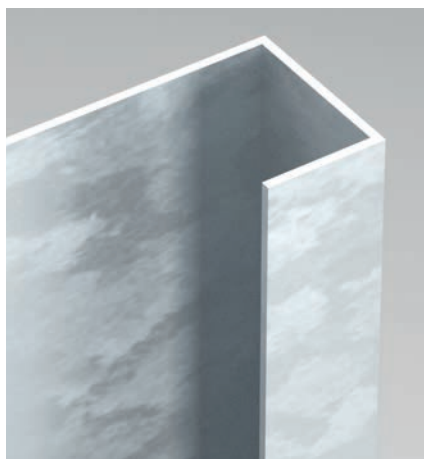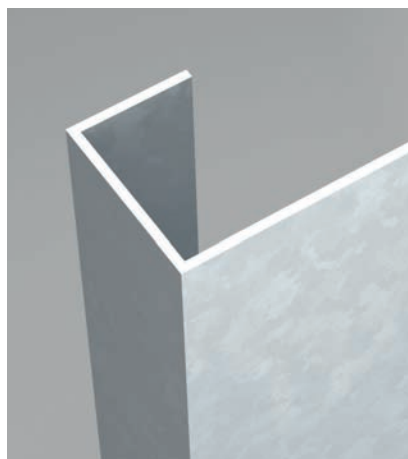


- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.


N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

Nettuno

Controtelaio in legno-EPS su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.

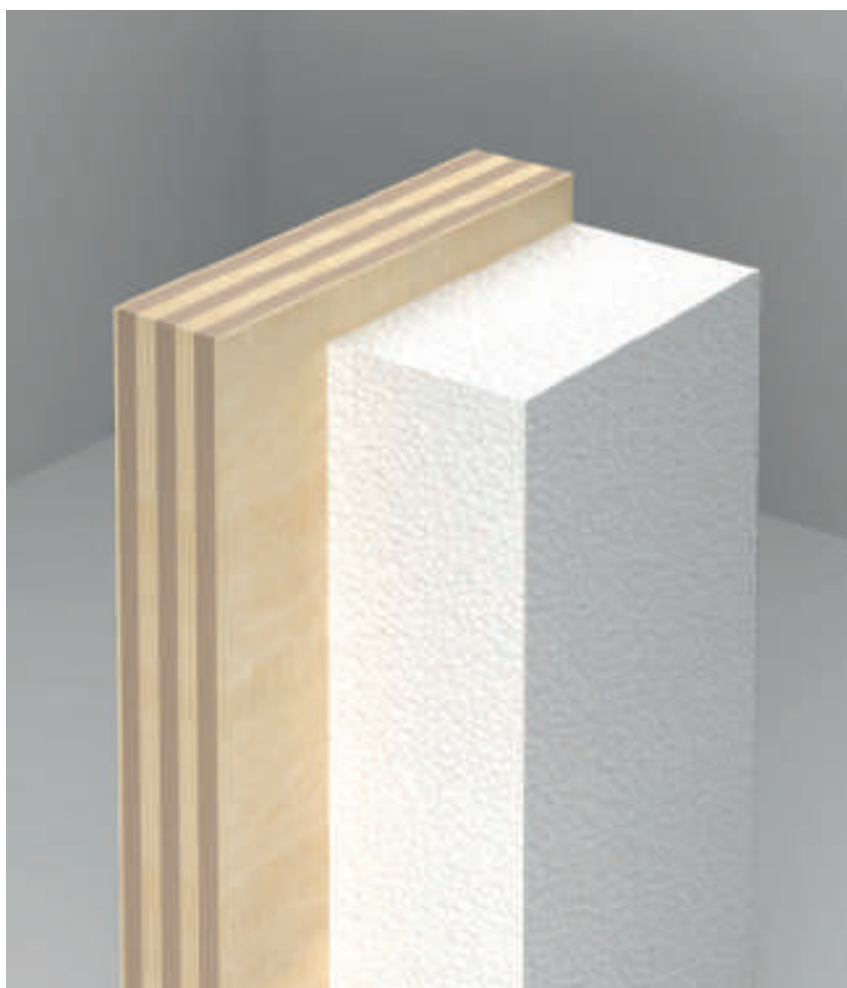

MISURE VARIABILI: **A**

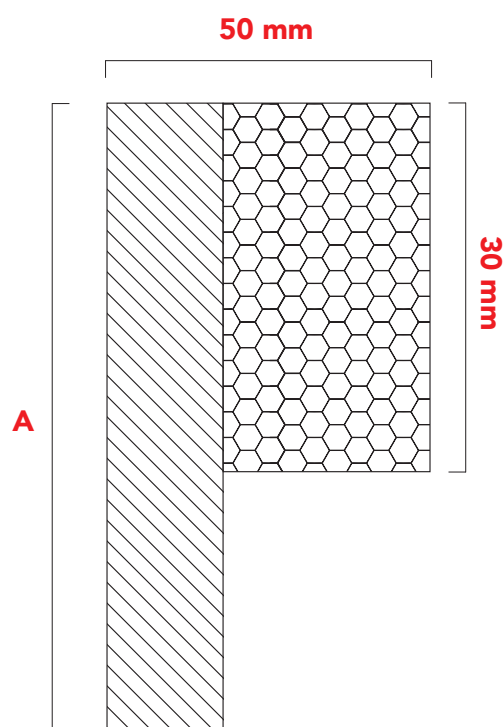

-  Legno multistrato fenolico s= 18 mm
-  EPS densità 30 Kg/m³



- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 160 mm (A) maggiorazione del 30%.

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.



MODULO ORDINI

MODELLO CASSONETTO:.....

PEZZI N°:.....

Dimensione Vano	
Dimensione Vano filo intonaco	
Dimensione Cassonetto	
Spalla Termica	
Controtelaio	
Tipo Ispezione	
Tapparella	
Colore Tapparella	
Pred. Zanzariera	
Sottobancale	

NOTE

N.B. La profondità si intende escluso portaintonaco.

N.B. Nella manovra indicare il lato



Spalle Termiche




Spalla termica da 65

Spalla termica da 65 mm, predisposta per infissi a filo muro interni ed esterni. Composta da EPS avente conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m^3 . I profili in multistrato fenolico di spessore 18 mm sono predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Lamierino porta intonaco di lunghezza variabile e guida di scorrimento in alluminio estruso con spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica $\lambda = 0,060$



MISURE VARIABILI: A-B

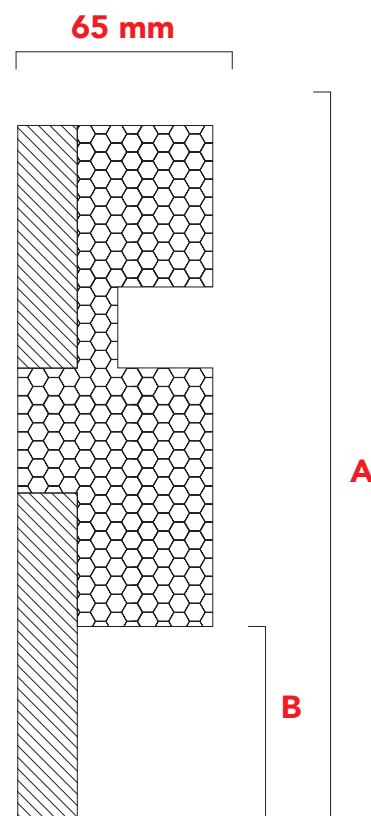


-  Legno multistrato fenolico s= 18 mm
-  EPS densità 30 Kg/m^3

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dall'EPS (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).


N.B. Per profondità maggiore di 350 mm maggiorazione del 10%.

N.B. Il prezzo include una delle guide a scelta


Scheda Tecnica

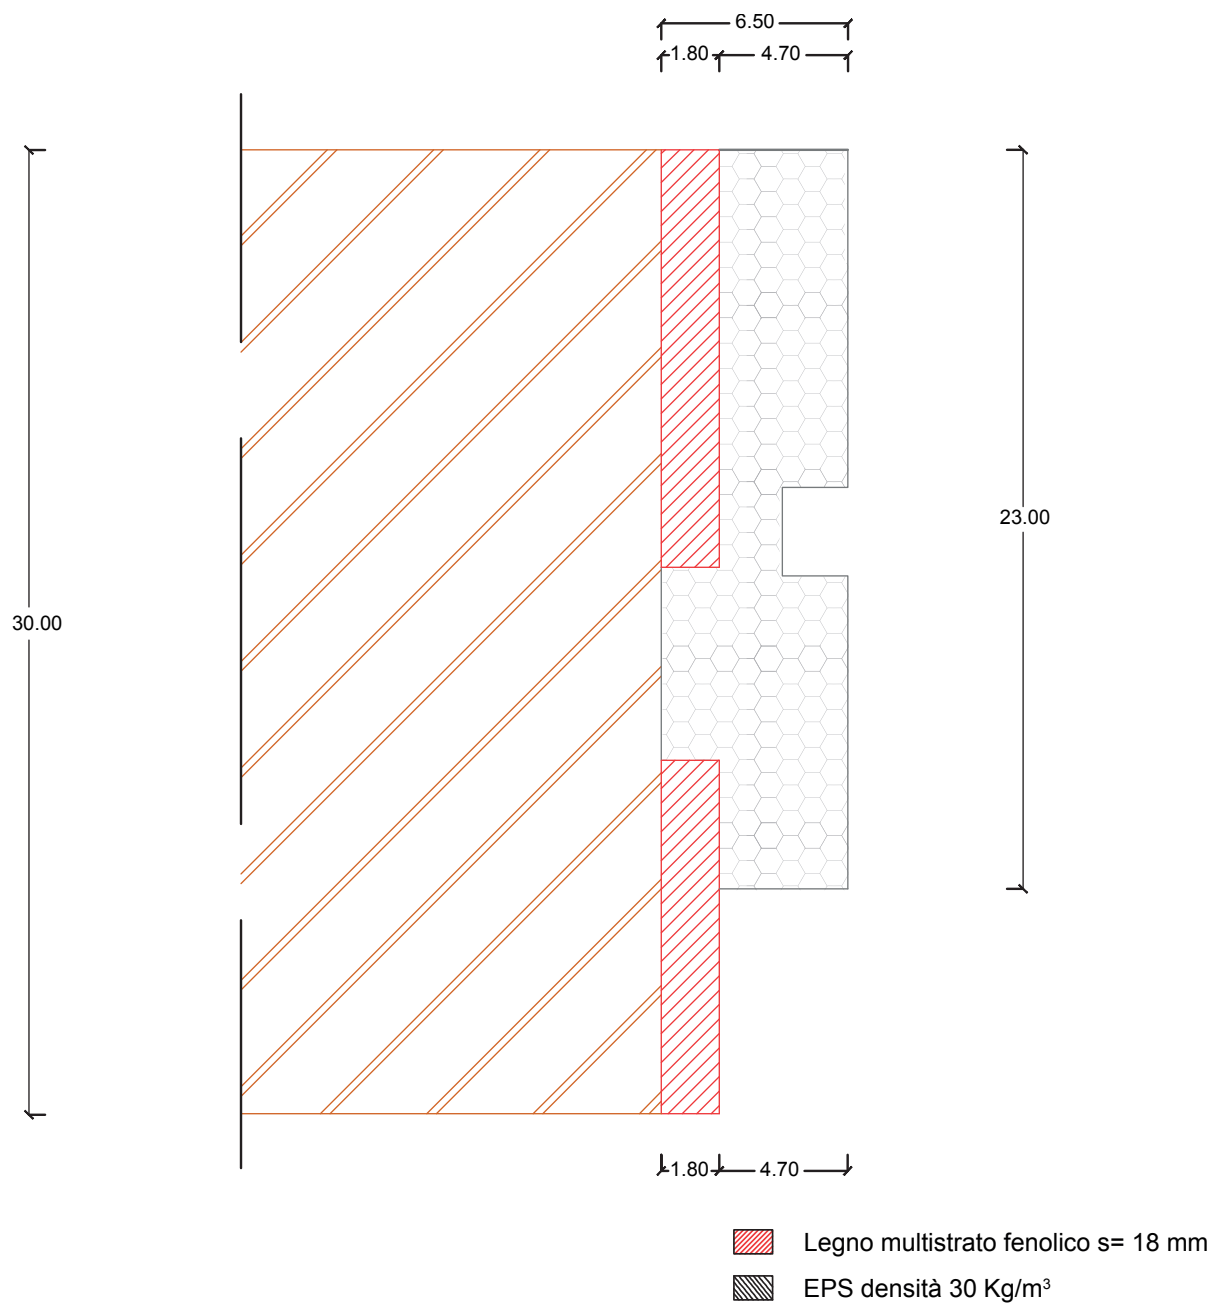


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

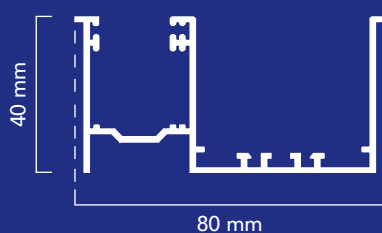

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa




Spalla termica da 65 con fibrocemento

Spalla termica da 65 mm rifinita in fibrocemento di spessore 5 mm, predisposta per infissi a filo muro interni ed esterni. Composta da un blocco di XPS con profili in multistrato fenolico di spessore 18 mm predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Lamierino porta intonaco di lunghezza variabile e guida di scorrimento in alluminio estruso con spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $K = 0,073$

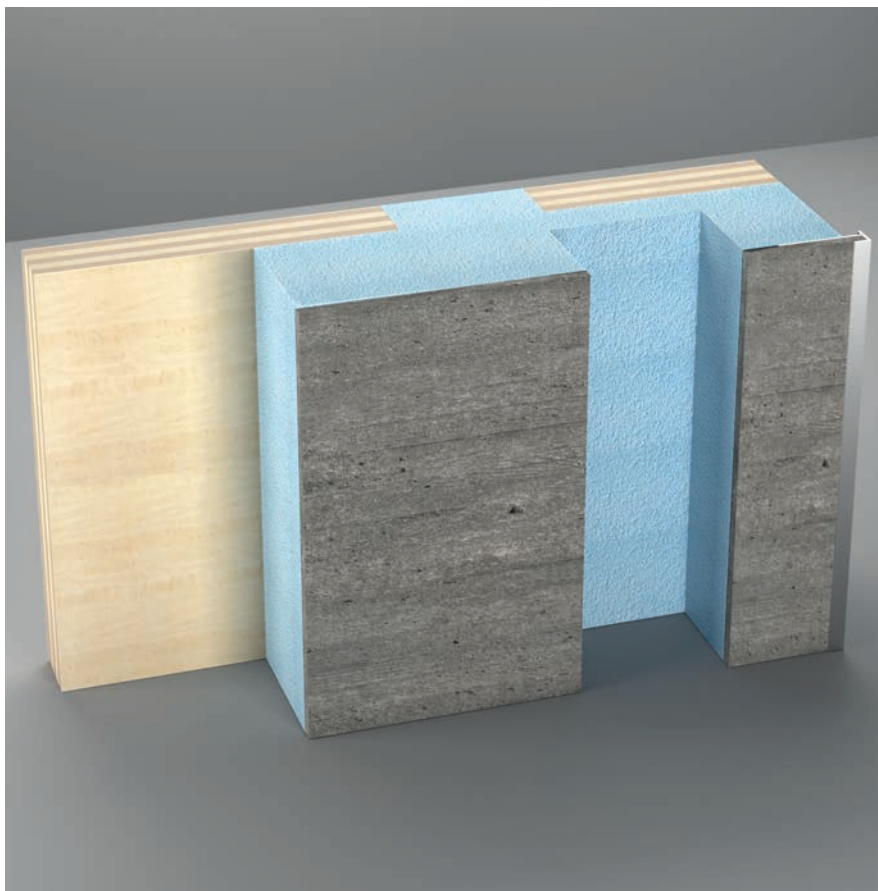

MISURE VARIABILI: A-B

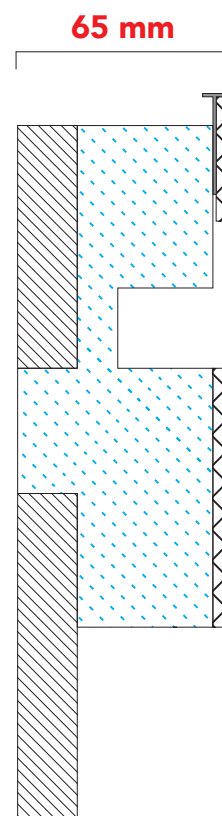


-  Legno multistrato fenolico $s = 18$ mm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento $s = 5$ mm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dal profilo portaintonaco (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).


N.B. Per profondità maggiore di 350 mm maggiorazione del 30%.

N.B. Il prezzo include una delle guide a scelta


Scheda Tecnica

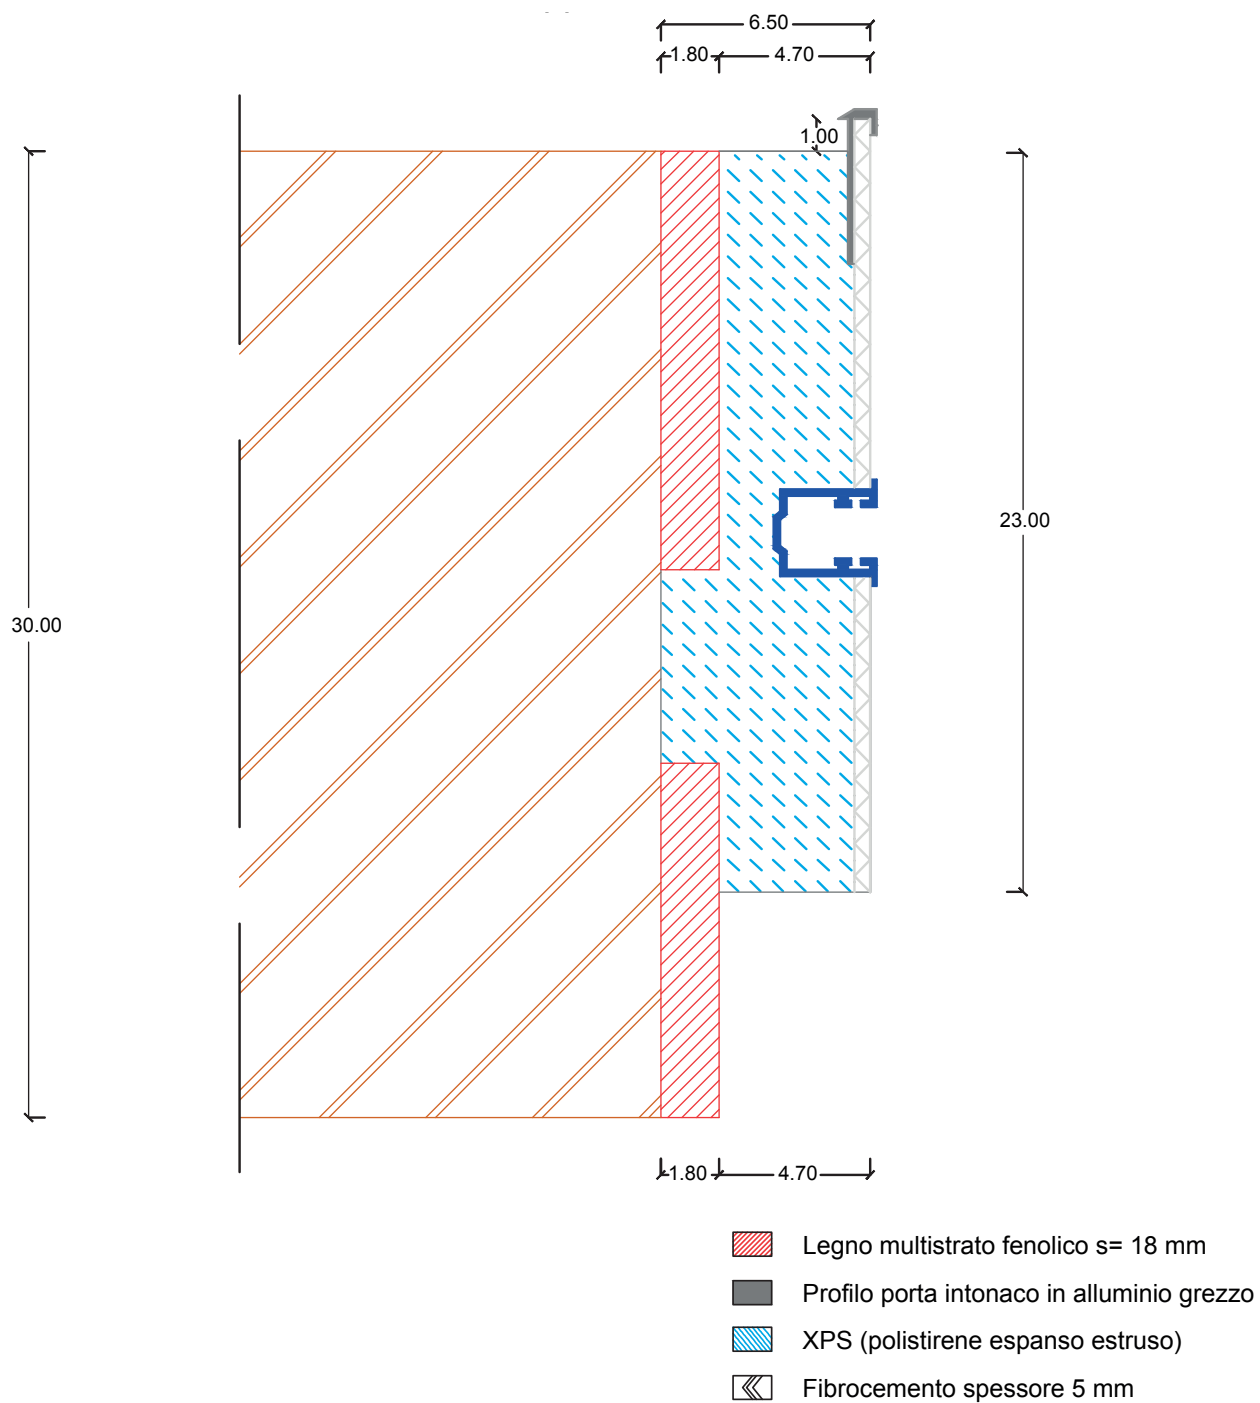


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

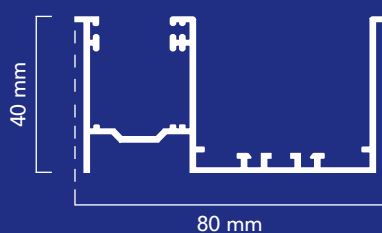

2 - Guida Incassata 45



3 - Guida Alfa




Spalla termica da 95

Spalla termica da 95 mm, predisposta per infissi a filo muro interni ed esterni. Composta da EPS avente conduttività termica dichiarata $\lambda = 0.033$ e densità 30 Kg/m^3 . I profili in multistrato fenolico di spessore 18 mm sono predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Lamierino porta intonaco di lunghezza variabile e guida di scorrimento in alluminio estruso con spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica $\lambda = 0,060$



MISURE VARIABILI: A-B

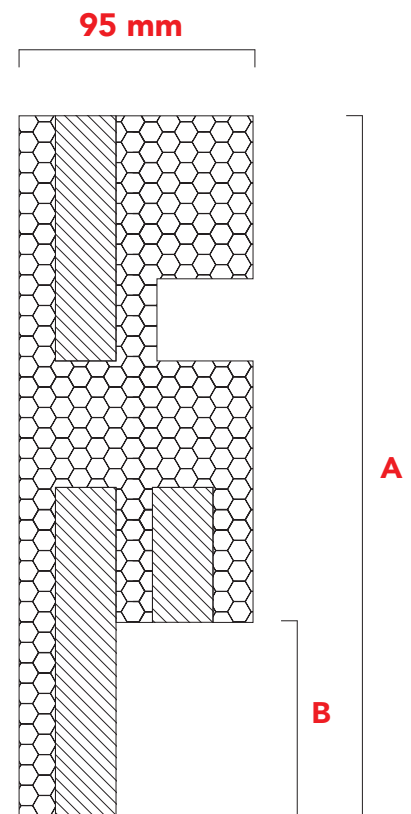

-  Legno multistrato fenolico s= 18 mm
-  EPS densità 30 Kg/m^3

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dall'EPS (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).

N.B. Per profondità maggiore di 350 mm maggiorazione del 10%.


N.B. Il prezzo include una delle guide a scelta




Spalla termica da 95 con fibrocemento

Spalla termica da 95 mm rifinita in fibrocemento di spessore 5 mm, assemblabile alla realizzazione del monoblocco e predisposta per infissi a filo muro interni ed esterni. Composta da un blocco di XPS con profili in multistrato fenolico di spessore 18 mm predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Lamierino porta intonaco di lunghezza variabile e guida di scorrimento in alluminio estruso con spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\kappa = 0,0164$

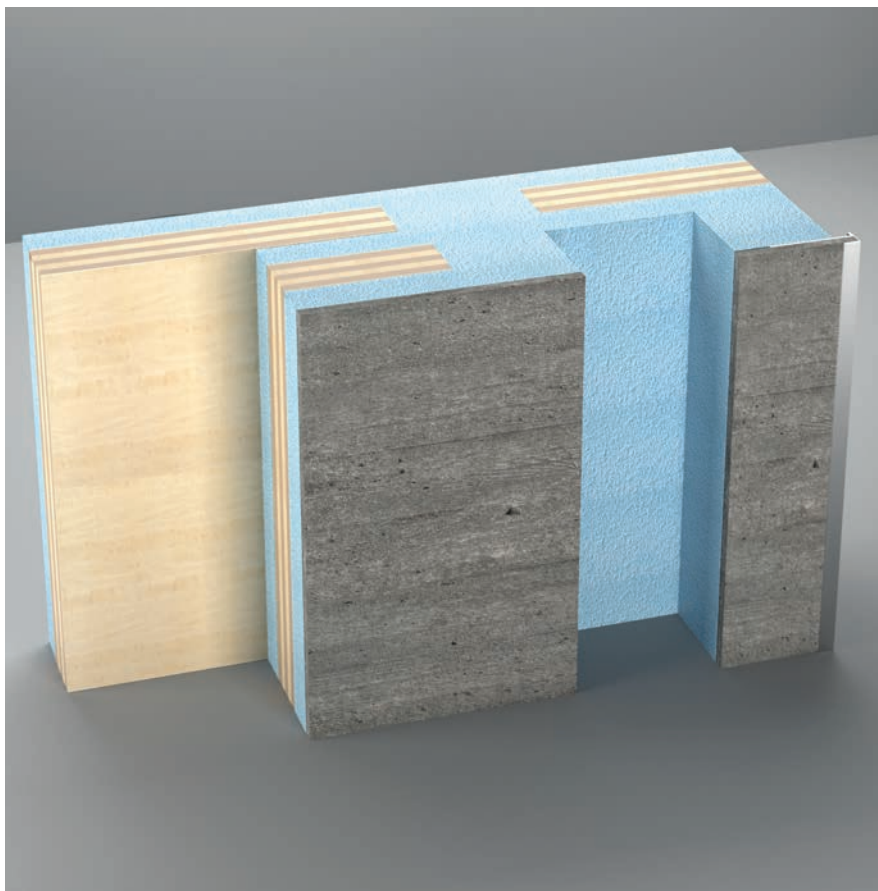

MISURE VARIABILI: A-B

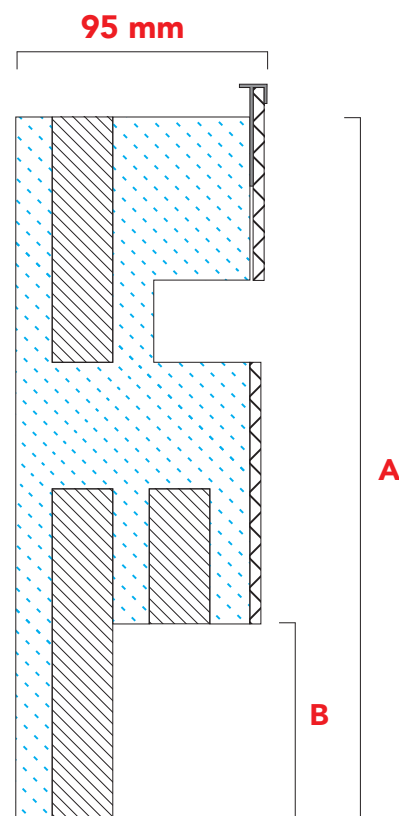


-  Legno multistrato fenolico s= 18 mm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s= 5 mm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dal profilo portaintonaco (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).

N.B. Per profondità maggiore di 350 mm maggiorazione del 30%.




N.B. Il prezzo include una delle guide a scelta

Scheda Tecnica

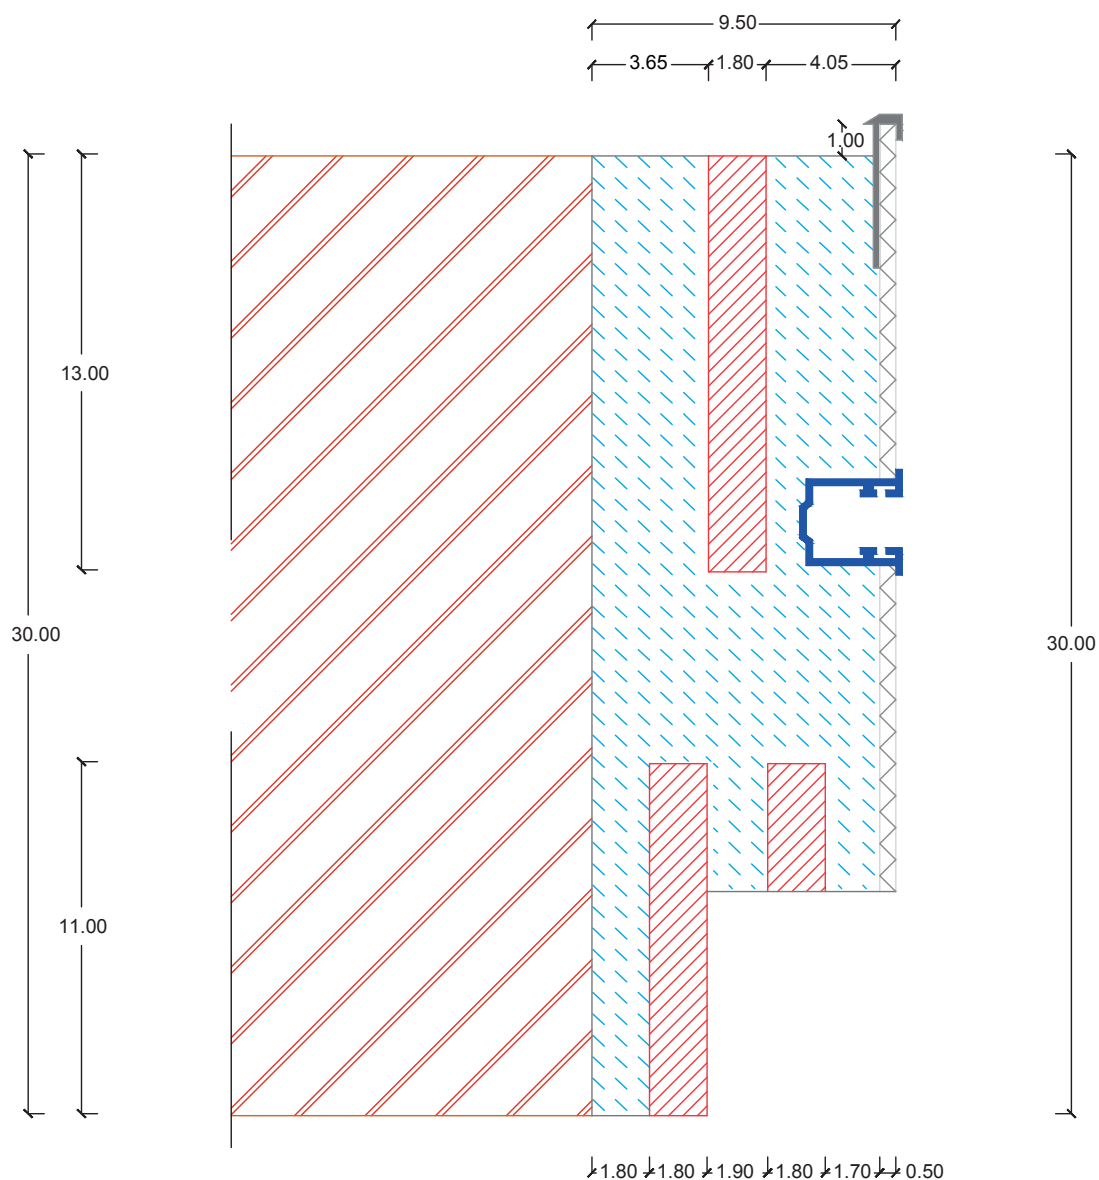

-  Legno multistrato fenolico s= 18 mm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento spessore 5 mm

Tipi di guide che possono essere associate

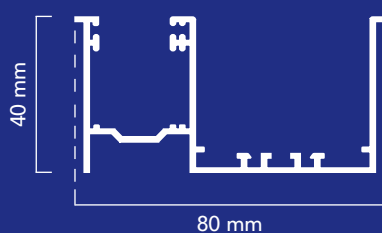



MODULO ORDINI

MODELLO CASSONETTO:.....

PEZZI N°:.....

Dimensione Vano	
Dimensione Vano filo intonaco	
Dimensione Cassonetto	
Spalla Termica	
Controtelaio	
Tipo Ispezione	
Tapparella	
Colore Tapparella	
Pred. Zanzariera	
Sottobancale	

NOTE

N.B. La profondità si intende escluso portaintonaco.

N.B. Nella manovra indicare il lato

Cassonetti**Linea Standard**

Cassonetto ISP inferiore.....	Pag 2
Cassonetto ISP inferiore Meta.....	Pag 4
Cassonetto ISP frontale.....	Pag 6
Cassonetto ISP frontale Meta.....	Pag 8
Cassonetto Sole.....	Pag 10

Linea Dinablock

Cassonetto ISP inferiore - Under.....	Pag 12
Cassonetto ISP inferiore Meta - Under M.....	Pag 14
Cassonetto ISP frontale - Front.....	Pag 16
Cassonetto ISP frontale Meta - Front M.....	Pag 18
Celini.....	Pag 20
Modulo ordini.....	Pag 23
Posa in opera.....	Pag 24

Controtelai

Venere.....	Pag 28
Urano.....	Pag 30
Giove.....	Pag 32
Mercurio.....	Pag 34
Saturno.....	Pag 35
Marte.....	Pag 36
Nettuno.....	Pag 37
Modulo ordini.....	Pag 38

Spalle Termiche

Spalla termica da 65.....	Pag 40
Spalla termica da 65 con fibrocemento.....	Pag 42
Spalla termica da 95.....	Pag 44
Spalla termica da 95 con fibrocemento.....	Pag 46
Modulo ordini.....	Pag 48