



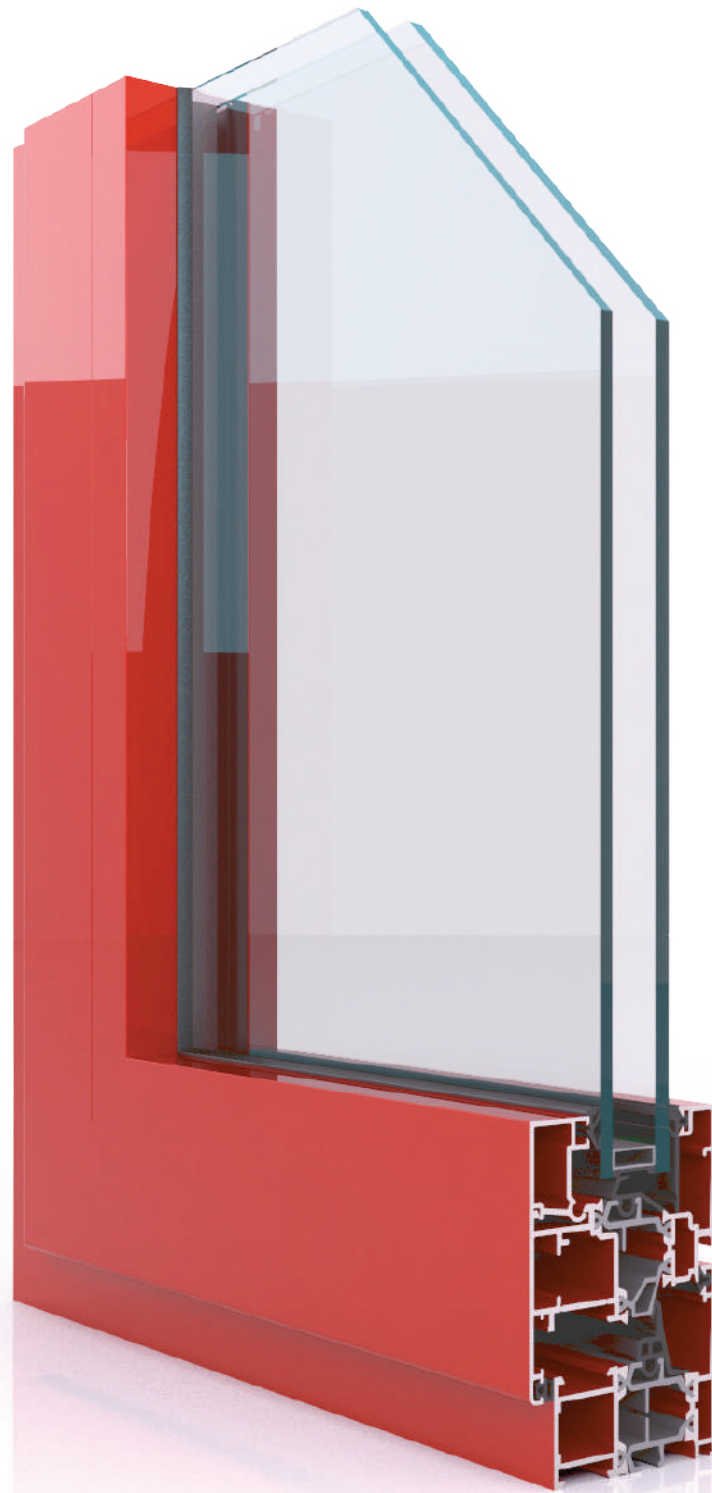

**BATTENTE
CON TAGLIO TERMICO**

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1350
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,00 * 1,16 * 1,32 ** 1,45 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

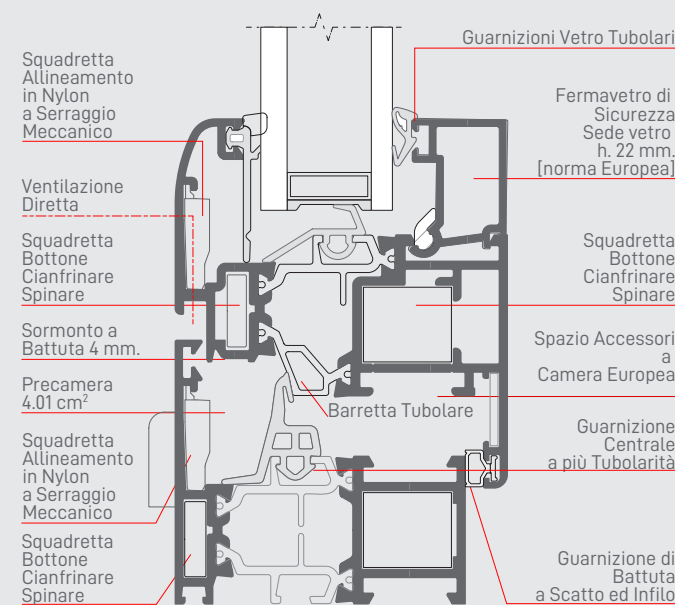


Telaio Fisso	55 mm.
Telaio Mobile	63mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18-26 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Europea Spazio 11,5 mm.




**BATTENTE
CON TAGLIO TERMICO**

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,18 * 1,41 * 1,50 ** 1,70 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

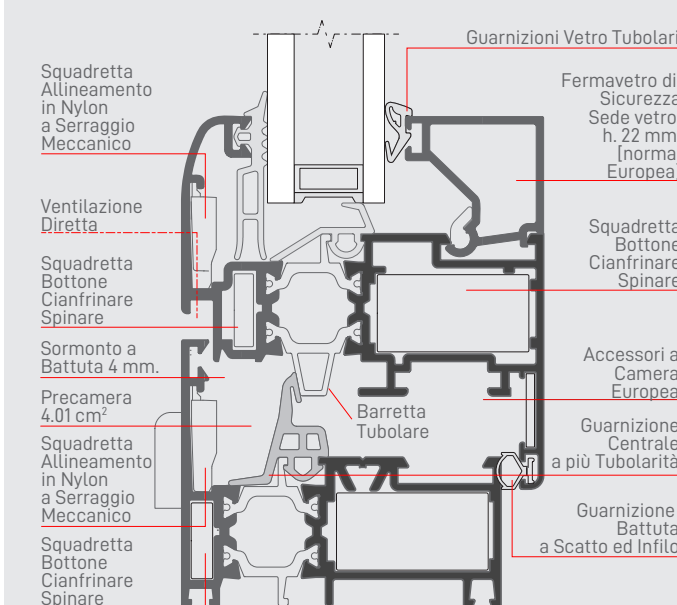

Telaio Fisso	60 mm.
Telaio Mobile	68/70 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Europea Spazio 11,5 mm.

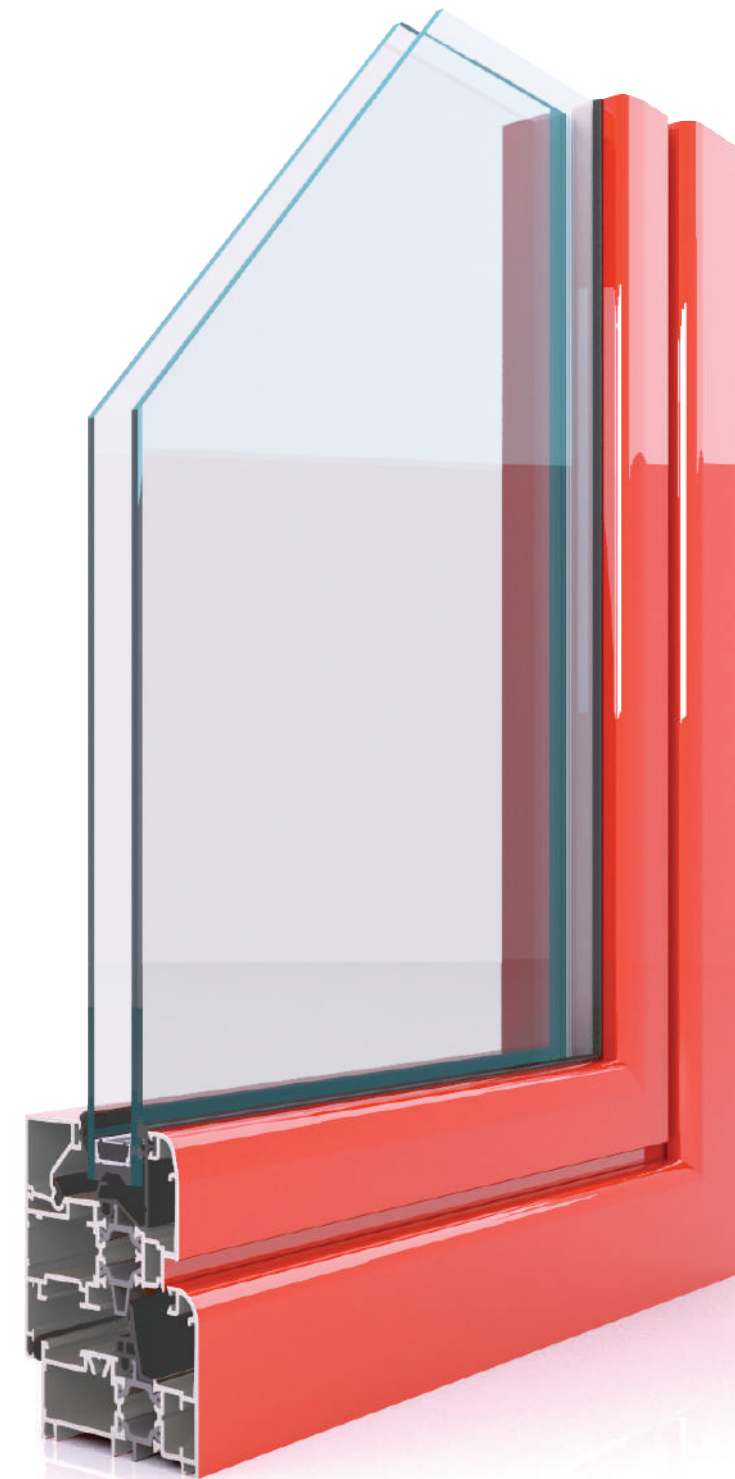




BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,19 * 1,45 * 1,51 ** 1,74 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

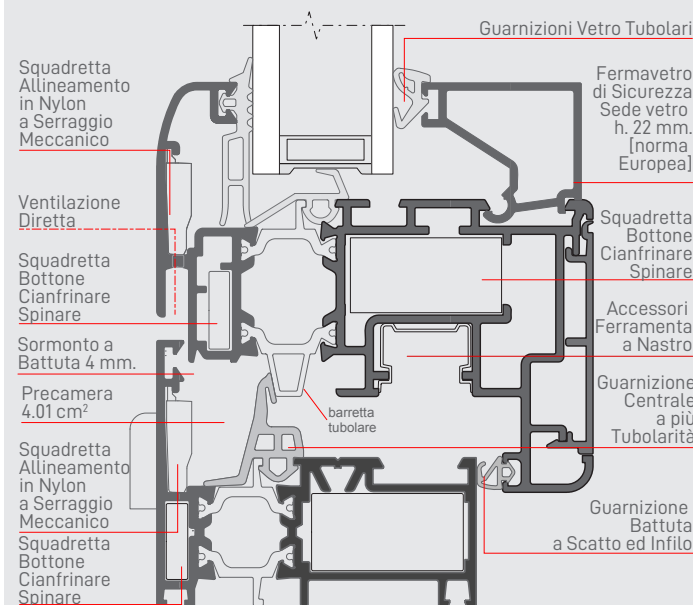


Telaio Fisso	60 mm.
Telaio Mobile	68-70 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Ferramenta a Nastro

BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,12 * 1,37 * 1,38 ** 1,62 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

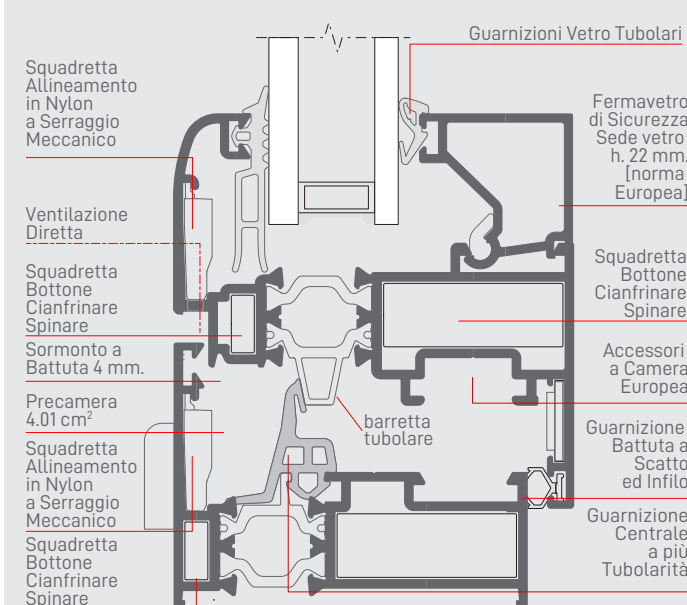


Telaio Fisso	60 mm.
Telaio Mobile	67 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18 mm. [Telaio-Anta]
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Europea Spazio 11,5 mm.



BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	46
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,86 * 0,96 * 1,18 ** 1,25 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

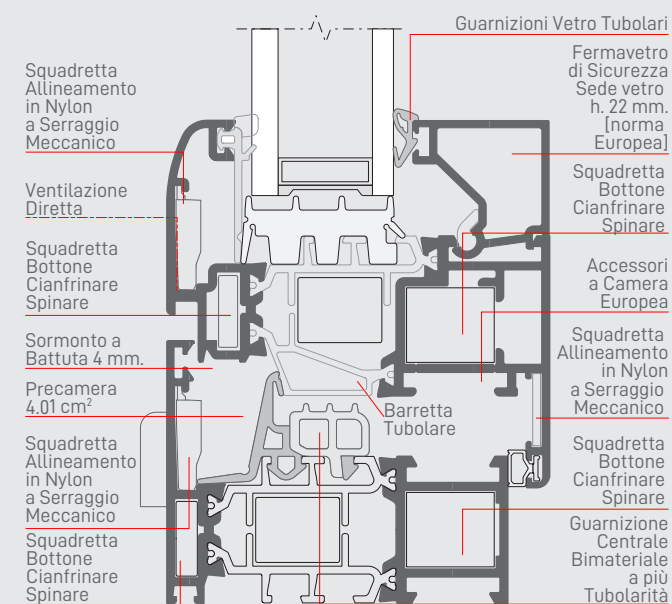


Telaio Fisso	65 mm.
Telaio Mobile	73 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 28 - 36 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Europea Spazio 11.5 mm.

BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1200
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	45
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,07 * 1,15 * 1,39 ** 1,42 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

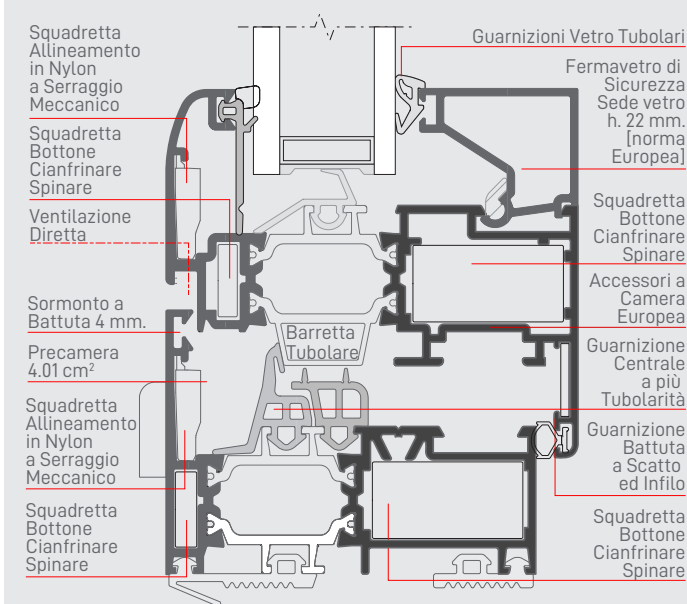


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	78 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 28 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Europea Spazio 11.5 mm.



BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1200
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	45
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,95 * 1,09 * 1,27 ** 1,38 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

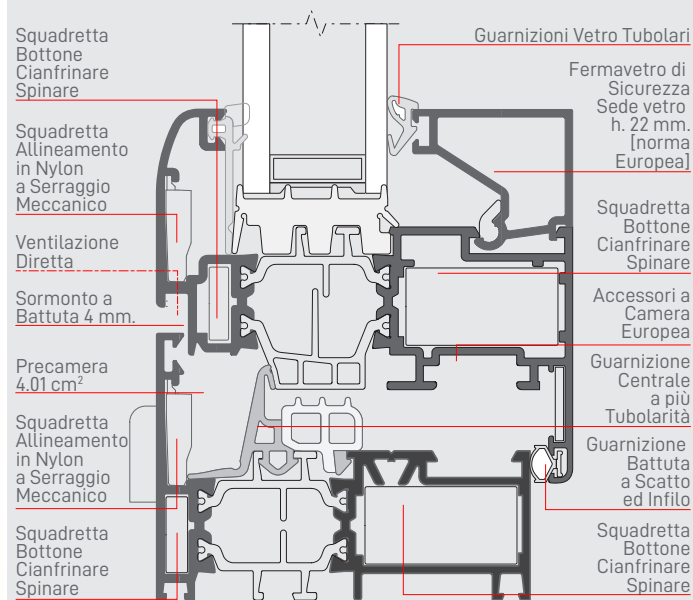


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	78 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 28 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Europea Spazio 11.5 mm.

BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1200
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,89 * 1,06 * 1,25 ** 1,41 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

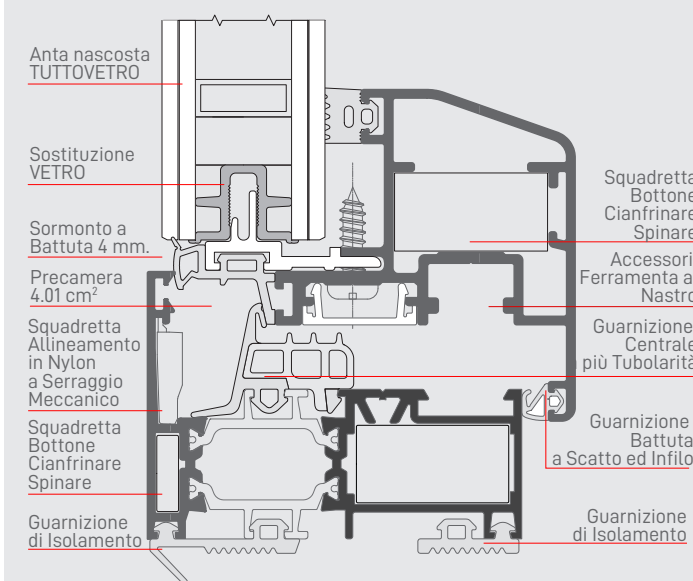

Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	79 mm. [Vetro Incluso]
Barrette Isolanti	Poliammide 28 mm.
Fuga Perimetrale	6mm.
Alloggiamento Accessori	Ferramenta a Nastro






BATTENTE A SCOMPARSA CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	44
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,13 * 1,35 * 1,48 ** 1,68 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

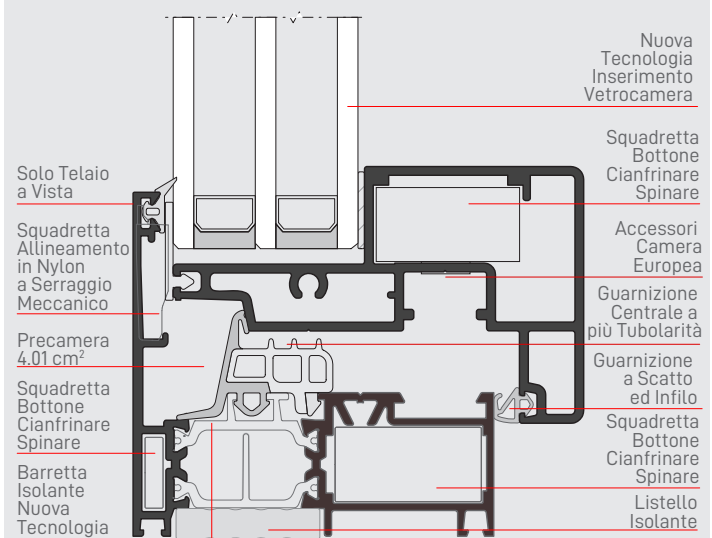


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	80 mm.[Anta Nascosta]
Barrette Isolanti	Poliammide 28 mm.
Fuga Perimetrale	Sormonto
Alloggiamento Accessori	Ferramenta Perimetrale [Pista 16 mm.]

BATTENTE A SCOMPARSA CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C4
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	44
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,88 * 0,98 * 1,23 ** 1,30 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

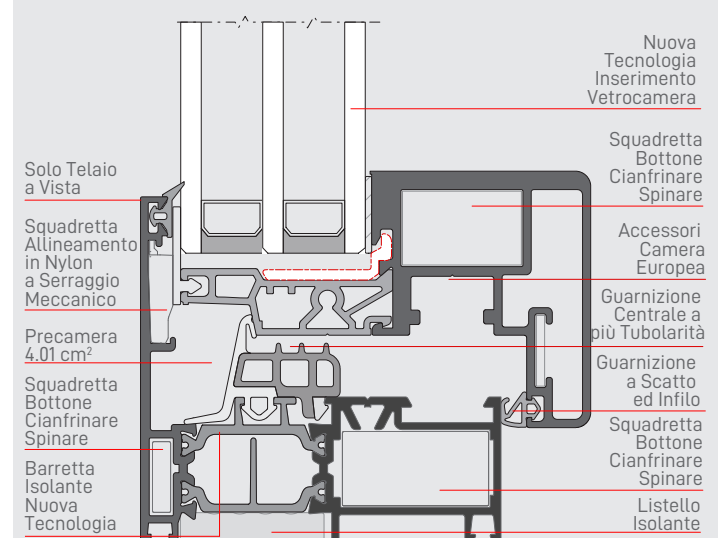


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	80 mm.[Anta Nascosta]
Barrette Isolanti	Poliammide 28 - 41 mm.
Fuga Perimetrale	Sormonto
Alloggiamento Accessori	Ferramenta Perimetrale [Pista 16 mm.]



BATTENTE A SCOMPARSA CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1200
	Resistenza al VENTO	C4
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,86 * 0,98 * 1,20 ** 1,30 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

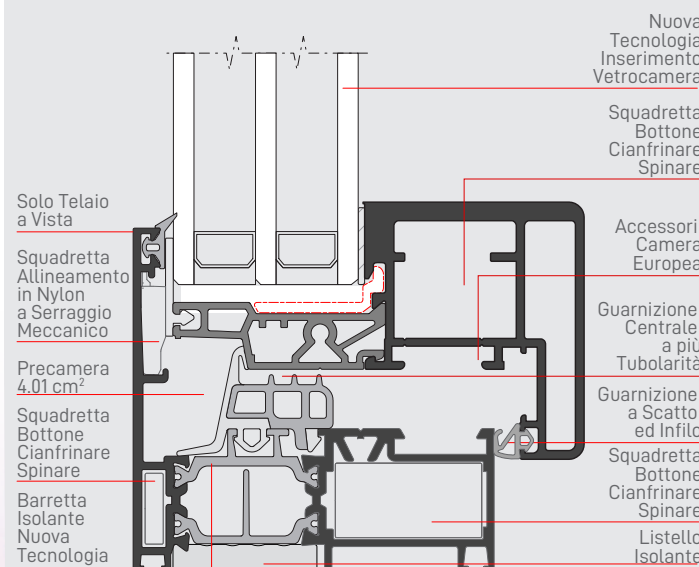


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	80 mm.[Anta Nascosta]
Barrette Isolanti	Poliammide 28-41 mm.
Fuga Perimetrale	Sormonto
Alloggiamento Accessori	Ferramenta a Camera Europea

TUTTOVETRO CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C4
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	44
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,85 * 0,93 * 1,19 ** 1,26 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

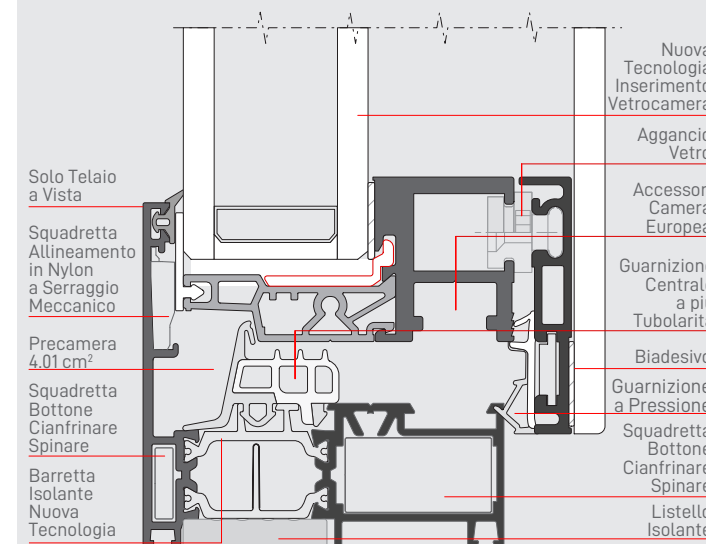


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	90 mm.[Anta Nascosta]
Barrette Isolanti	Poliammide 28 - 41 mm.
Fuga Perimetrale	Sormonto
Alloggiamento Accessori	Ferramenta Perimetrale [Pista 16 mm.]



ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C4
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	44
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,83 * 0,97 * 1,23 ** 1,29 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

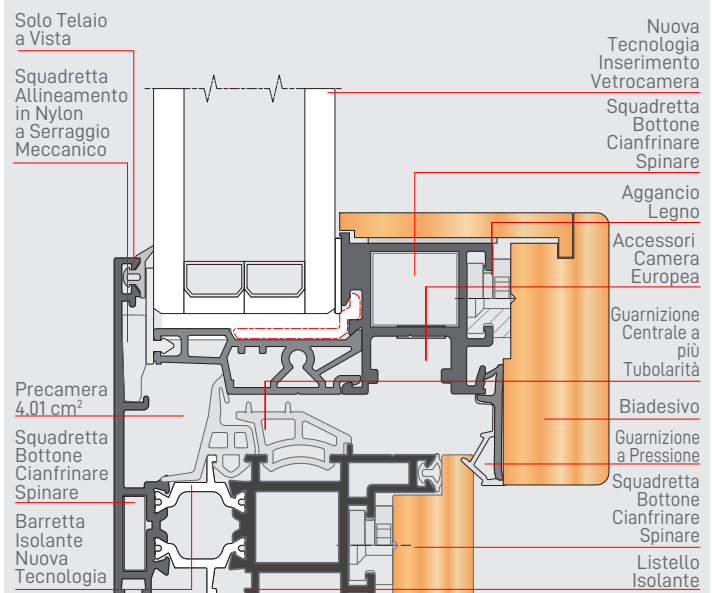


Telaio Fisso	71 mm.
Telaio Mobile	90 mm.[Anta Nascosta]
Barrette Isolanti	Poliammide 18 mm. [Telaio]
Fuga Perimetrale	Sormonto
Alloggiamento Accessori	Ferramenta Perimetrale [Pista 16 mm.]


BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	IN PROGRESS
	Tenuta all'ACQUA	IN PROGRESS
	Resistenza al VENTO	IN PROGRESS
	Resistenza EFFRAZIONE	IN PROGRESS
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	IN PROGRESS
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,79 * 1,11 * 0,87 ** 1,16 **


*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

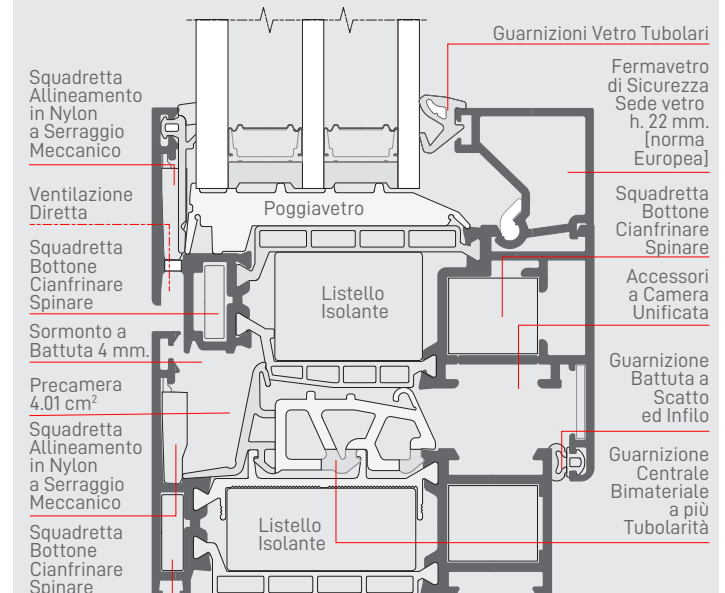

Telaio Fisso	75 mm.
Telaio Mobile	83 mm.[Complanare] Secondo Profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 38 - 46 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	A Camera Europea Spazio 11.5 mm.

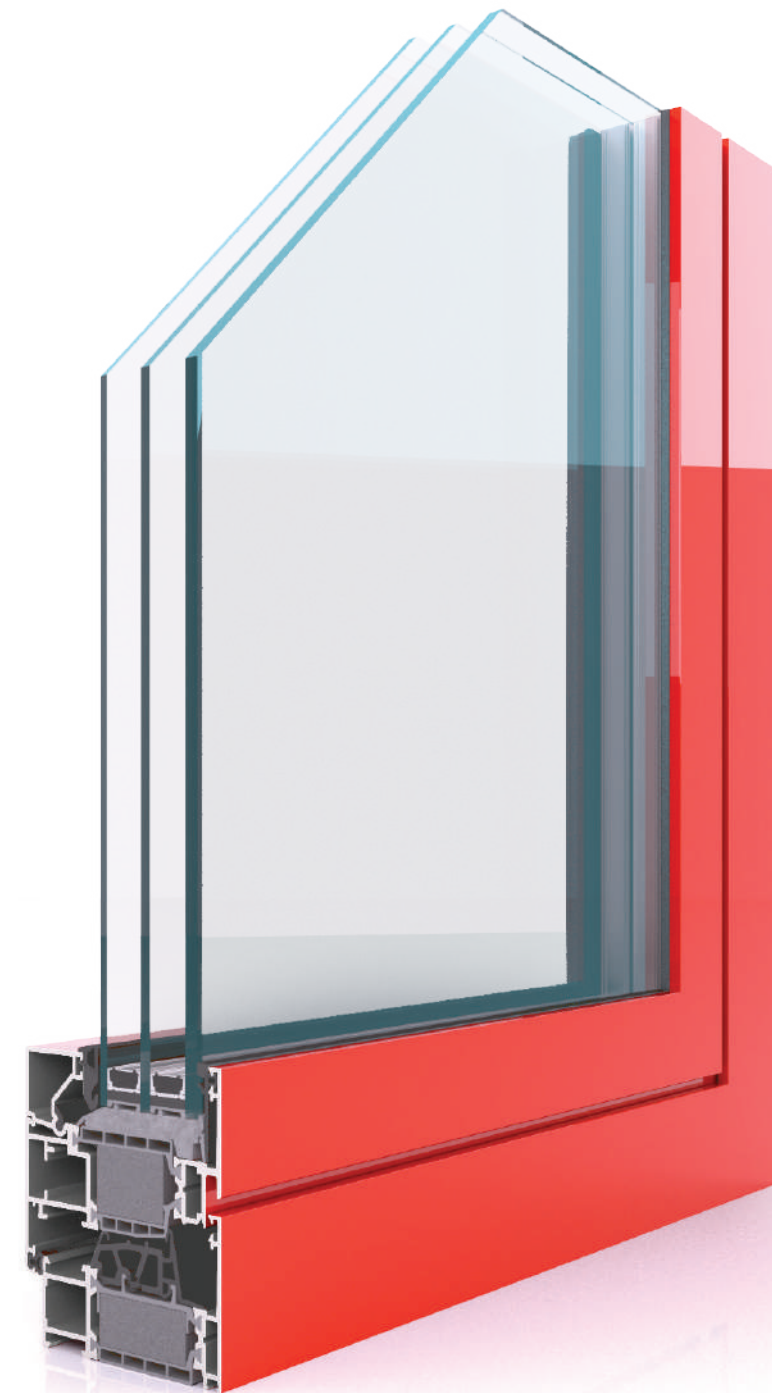


NOVITA'

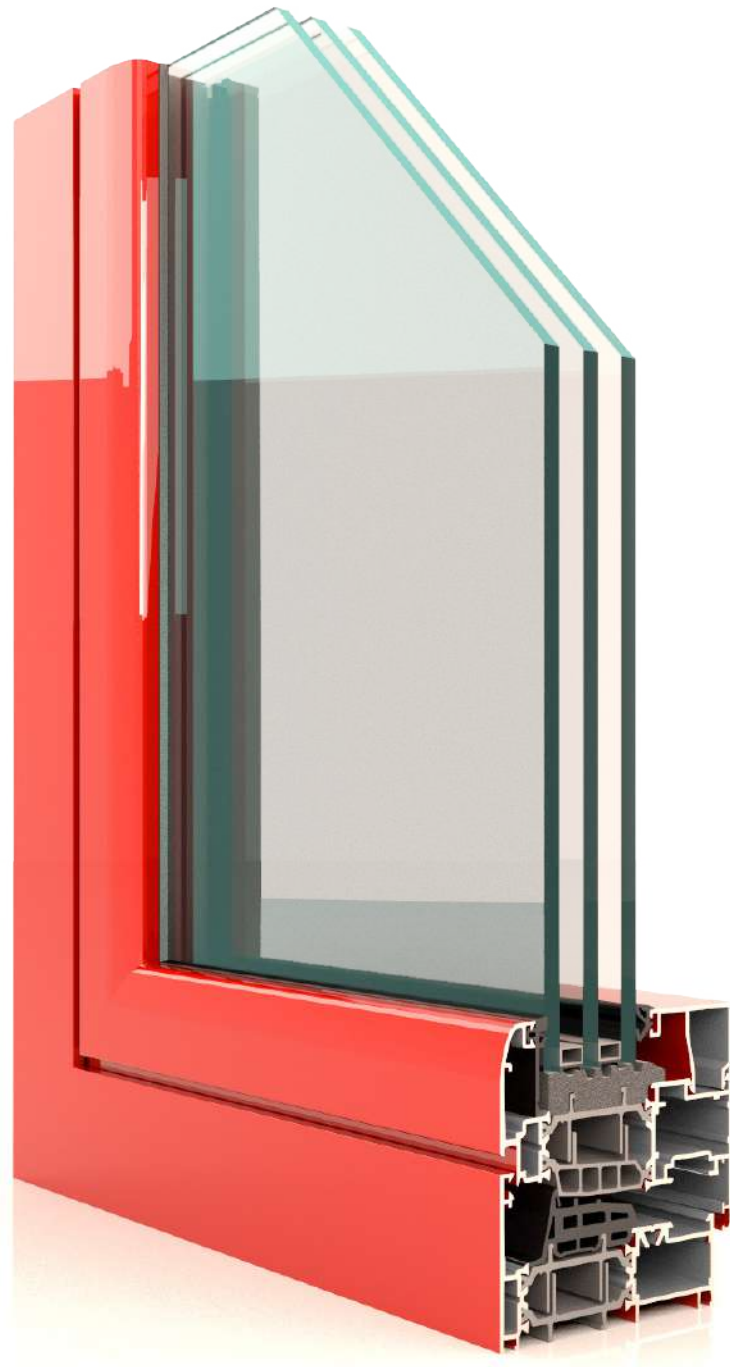

BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	44
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,86 * 0,97 * 1,18 ** 1,26 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

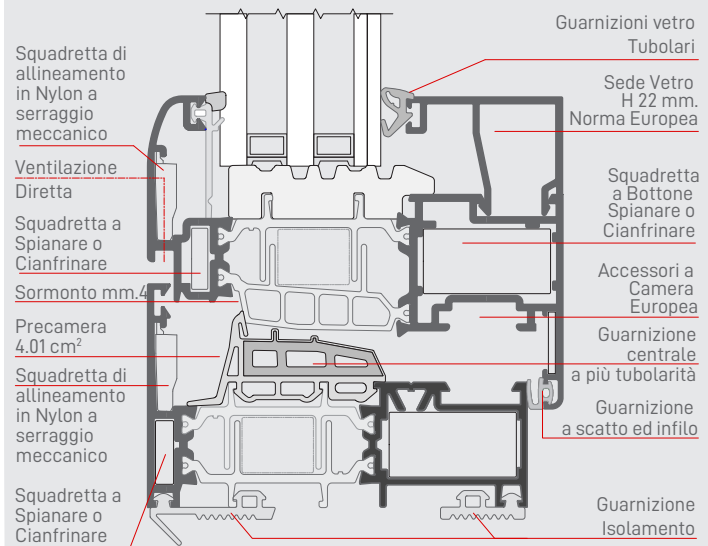

Telaio Fisso	85 mm.
Telaio Mobile	93 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 43 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Camera Europea Spazio 11.5 mm






BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,18 * 1,41 * 1,50 ** 1,70 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

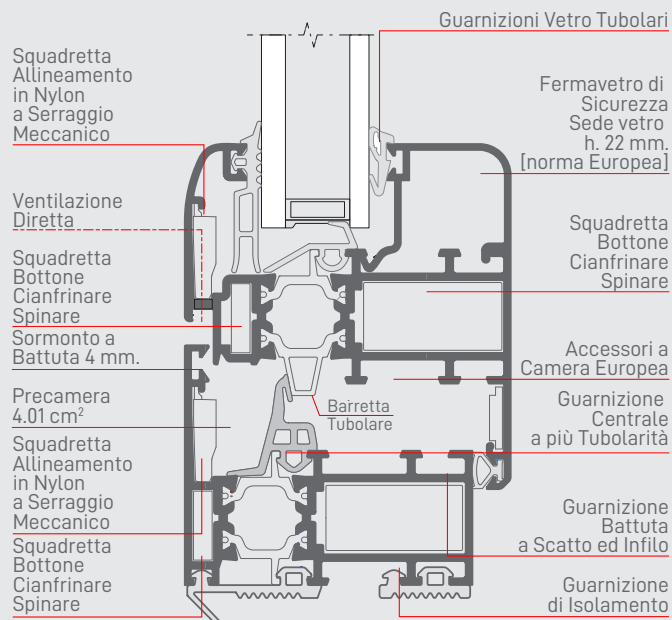


Telaio Fisso	60 mm.
Telaio Mobile	68/70 mm.[Complanare] Secondo Profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Camera Europea Spazio 14 mm.

BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,07 * 1,23 * 1,39 ** 1,52 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

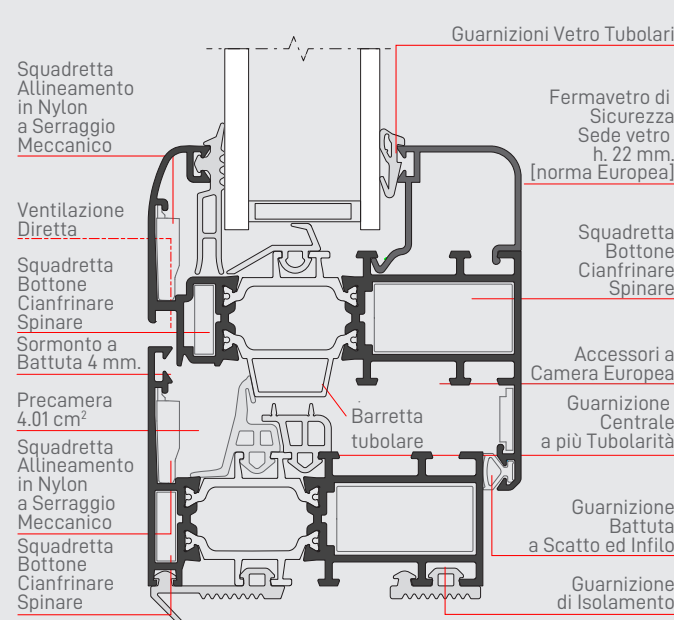


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	78 mm.[Complanare] Secondo Profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 28 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Unificata Spazio 14 mm.



BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	42
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,93 * 1,06 * 1,25 ** 1,35 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= $0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= $0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x1535 mm.

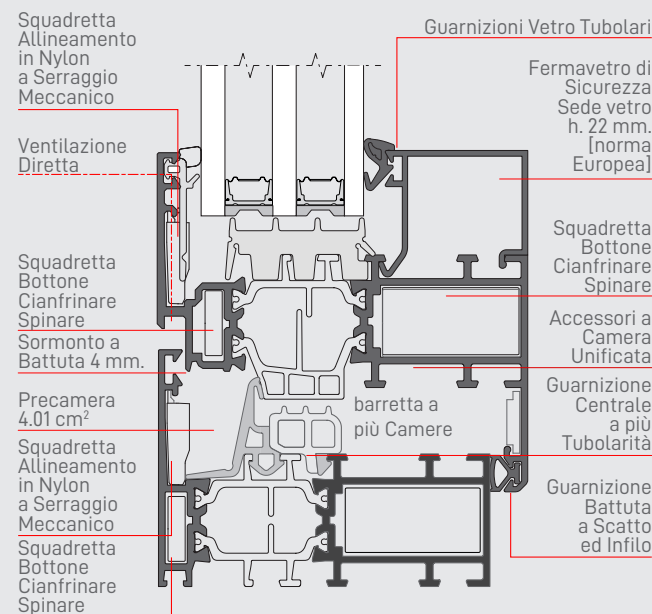


Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	78 mm. [Complanare] Secondo Profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18-26 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	a Camera Unificata Spazio 14 mm.

BATTENTE ALLUMINIO - LEGNO CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E900
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,98 * 1,43 * 1,30 ** 1,15 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= $0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= $0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x1535 mm.

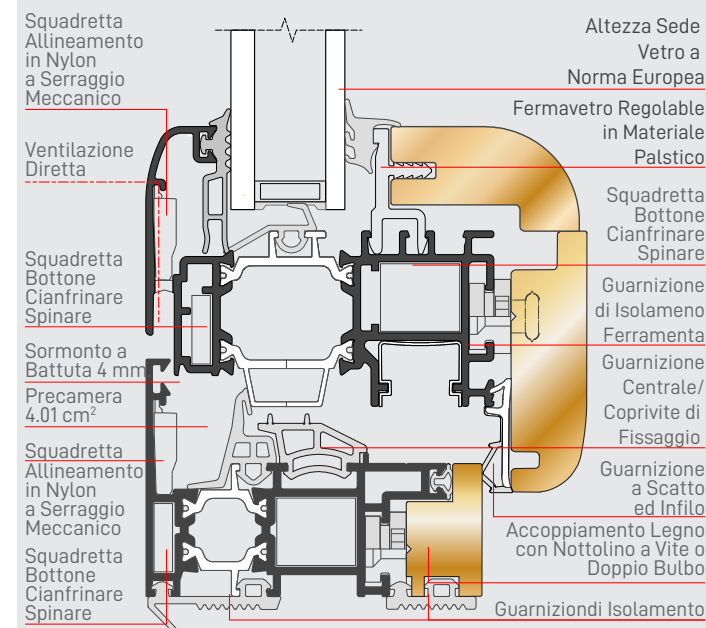

Telaio Fisso	71 mm.
Telaio Mobile	93 mm. [Complanare] Secondo Profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 18 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Ferramenta Perimetrale Spazio 12 mm.






**BATTENTE MINIMALE CON
TAGLIO TERMICO**


	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E1500
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC3
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	46
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,90 * 1,01 * 1,24 ** 1,33 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

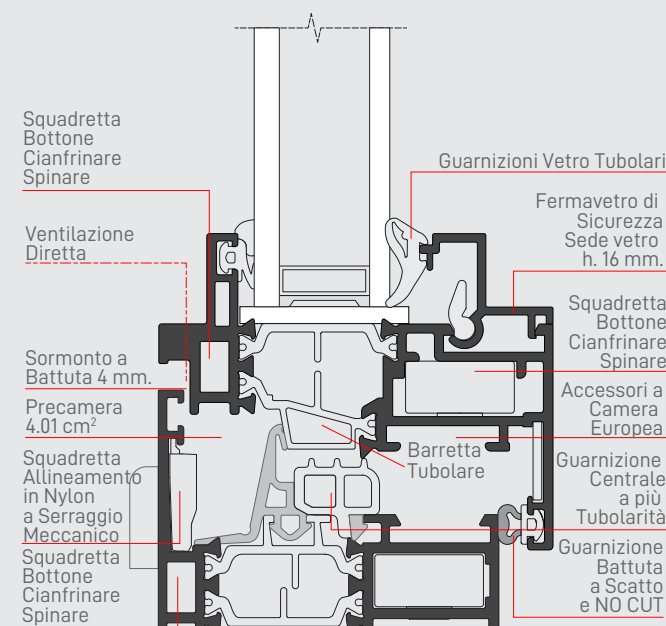

Telaio Fisso	60.3 mm.
Telaio Mobile	69.8 mm.[complanare] secondo profilo
Barrette Isolanti	Poliammide 28 mm.
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Camera Europea Spazio 11.5 mm.





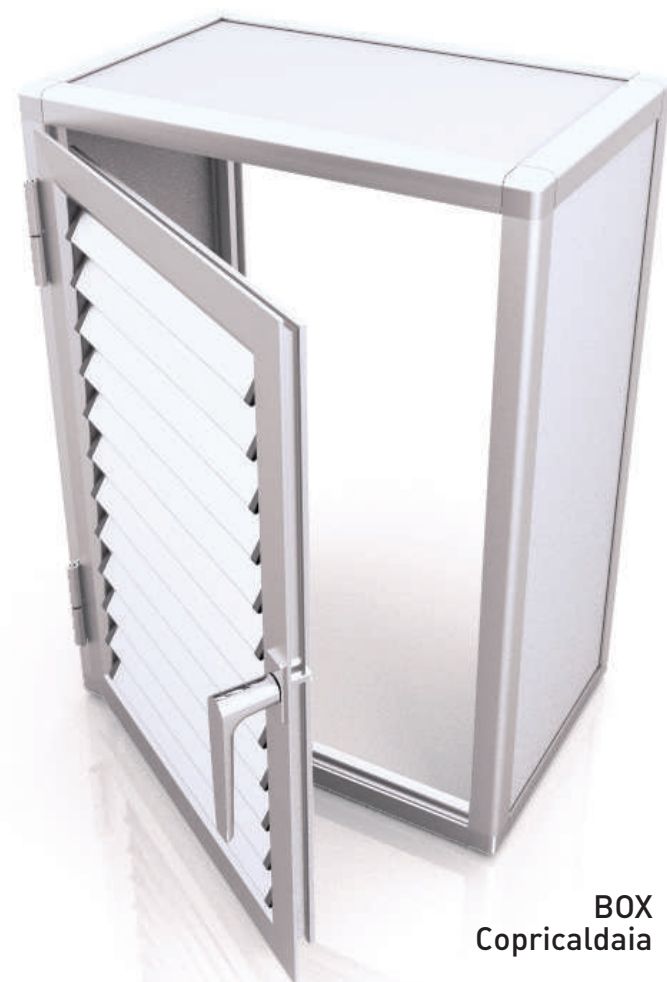

TIPI DI ANTE [Selezione]



BOX & BATTENTI

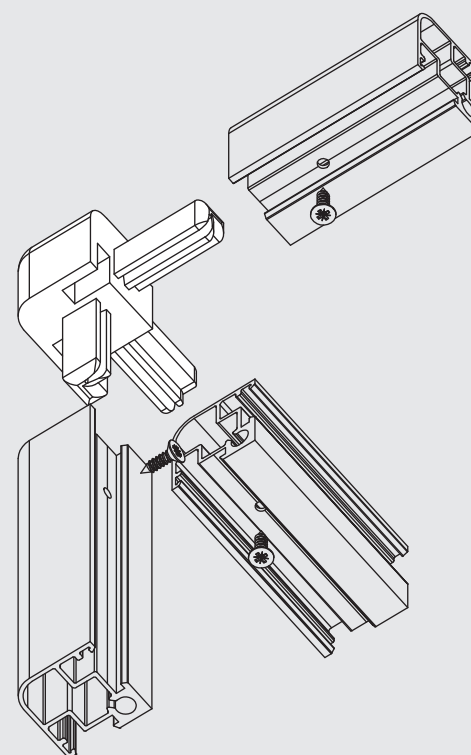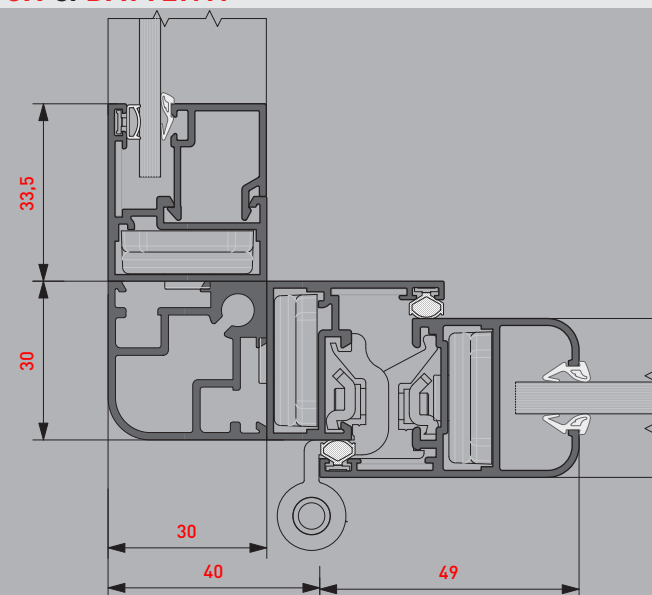


Telaio Fisso	30 mm.
Telaio Mobile	33,5 mm. [Complanare] Secondo Profilo
Alloggiamento Accessori	Camera Europea Spazio 11.5 mm.
Giunzione Angolare	Tappo Twinsystems 3 Vie

BATTENTE TAGLIO FREDDO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	8A
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante 0,00 * 0,00 * 0,00 ** 0,00 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 1480 x1535 mm.

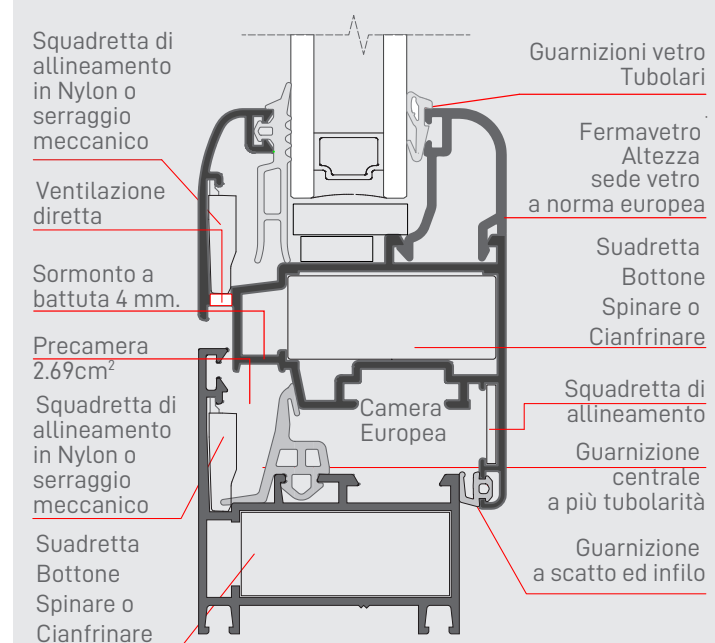

Telaio Fisso	45 mm. 53 mm. [Complanare]
Telaio Mobile	45 mm. 53 mm. [Complanare]
Barrette Isolanti	-
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Camera Europea Spazio 11.5 mm.






BATTENTE TAGLIO FREDDO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	3
	Tenuta all'ACQUA	5A
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		0,00 * 0,00 *
		0,00 ** 0,00 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.

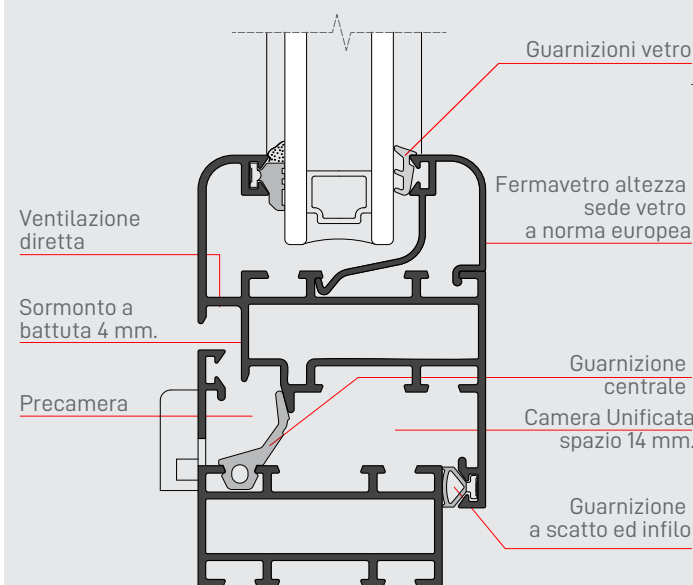


Telaio Fisso	30 mm.
Telaio Mobile	33,5 mm. [Complanare] Secondo Profilo
Barrette Isolanti	-
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Camera Unificata Spazio 14 mm.

BATTENTE ALLUMINIO - LEGNO TAGLIO FREDDO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E900
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	RC2
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,27 * 1,52 *
		1,59 ** 1,80 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.

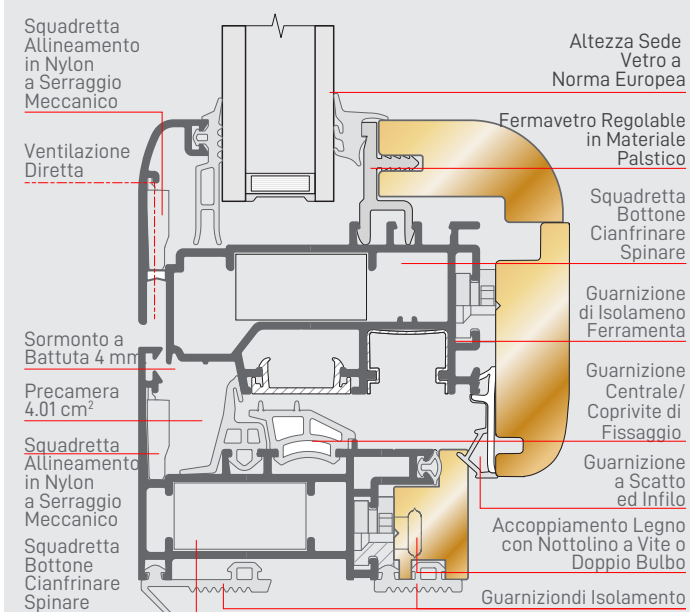

Telaio Fisso	71 mm.
Telaio Mobile	93 mm.
Barrette Isolanti	-
Fuga Perimetrale	5 mm.
Alloggiamento Accessori	Standard. Aria 12 mm.,






PORTE DI INGRESSO A BATTENTE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	2
	Tenuta all'ACQUA	4A
	Resistenza al VENTO	C2
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,46 * 1,56 * 1,76 ** 1,83 **


* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.

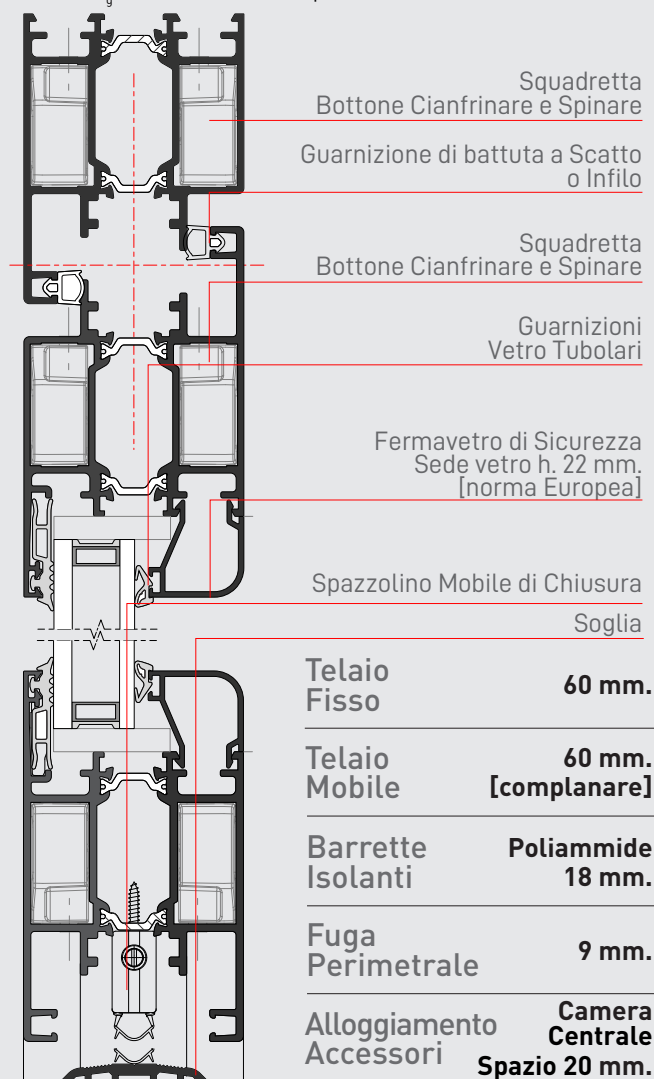

LEGNO-ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO


	Tenuta all'ARIA [Classe]	2
	Tenuta all'ACQUA	4A
	Resistenza al VENTO	C2
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1 Anta 2 Ante
		1,19 * 1,34 * 1,46 ** 1,57 **


* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.

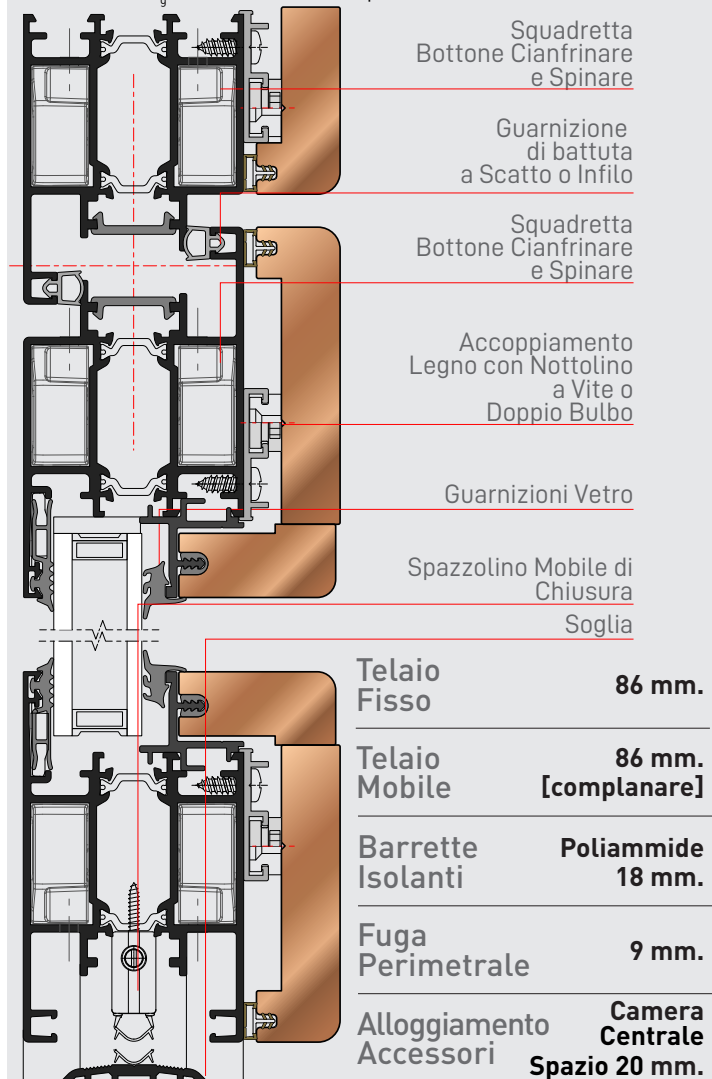



FINESTRE E PORTE SCORREVOLI

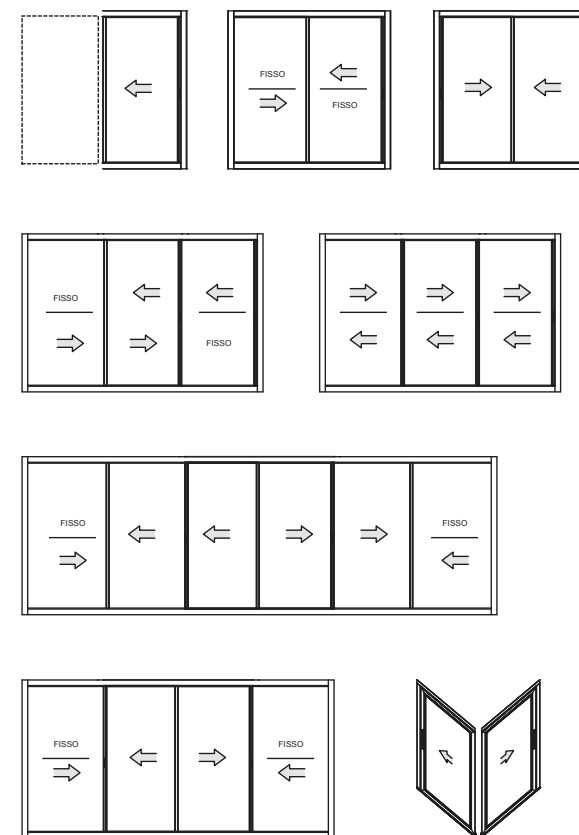


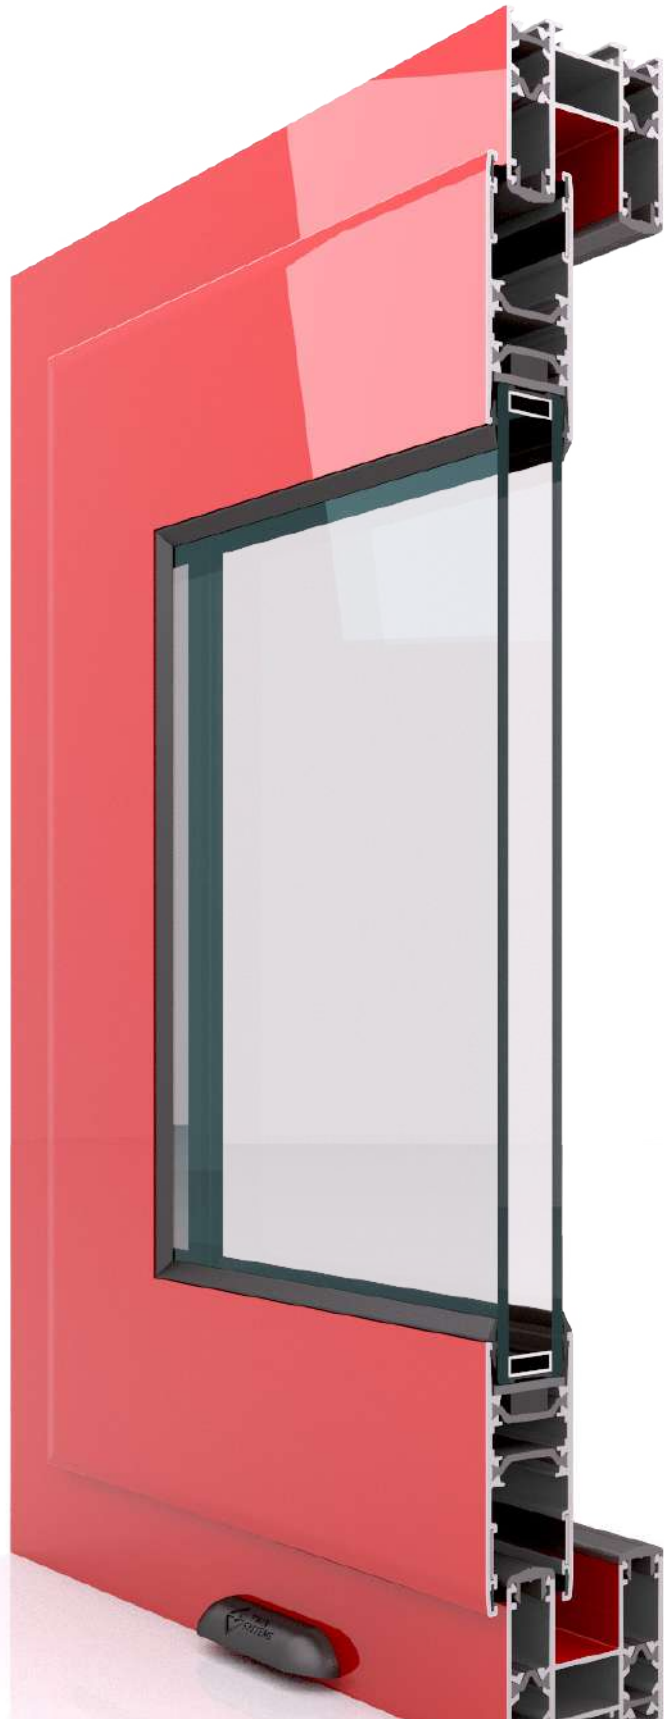

PORTE E FINESTRE **SCORREVOLI** CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	3
	Tenuta all'ACQUA	4A
	Resistenza al VENTO	B4
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,83 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 2500 x 2180 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 2500 x 2180 mm.

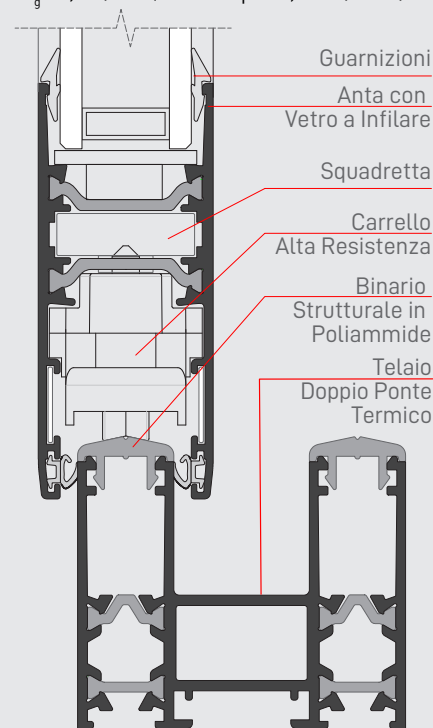


Telaio Fisso	60 mm. [in alternativa 65-70-85 mm.]
Telaio Mobile	32 mm. [in alternativa 36 mm.]
Barrette Isolanti	Poliammide 18-28 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Accessori Personalizzati

PORTE E FINESTRE **SCORREVOLI E ALZANTI** CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E900
	Resistenza al VENTO	C5
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	41
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,30 * 1,62 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 2500 x 2180 mm.
** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina $\psi = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 2500 x 2180 mm.

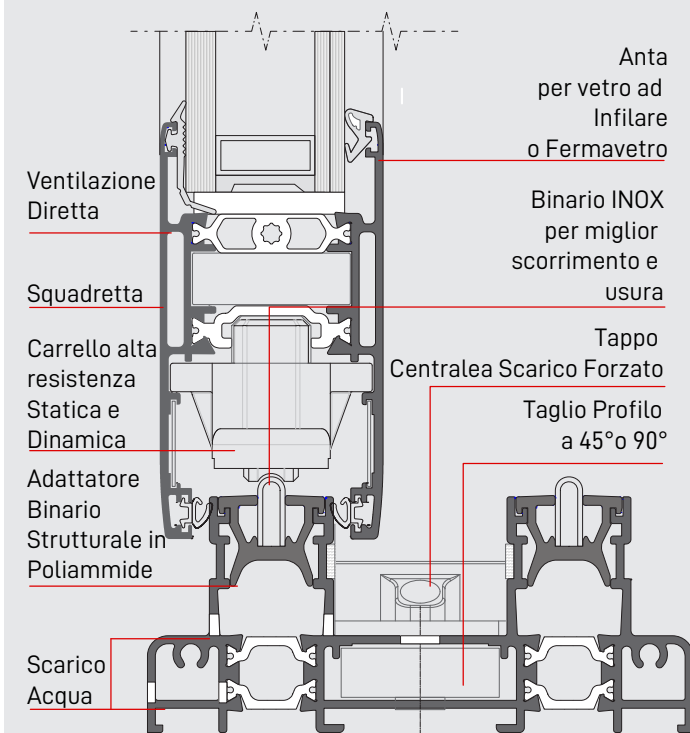

Telaio Fisso	85/110 x 47.5 mm.
Telaio Mobile	84 x 45 mm.
Barrette Isolanti	Poliammide 18-32 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Accessori Personalizzati






SCORREVOLE MINIMALE CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E750
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,01 * 1,37 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

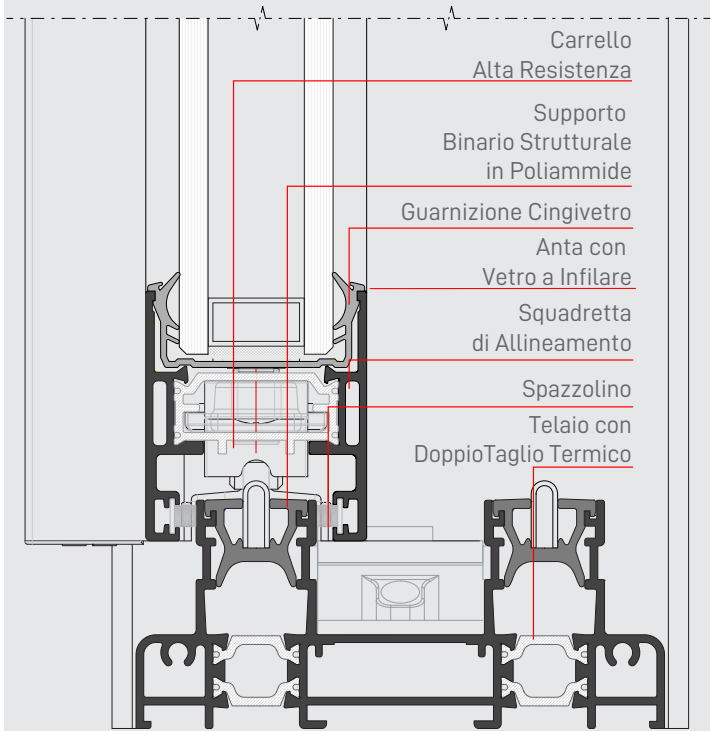


Telaio Fisso	60-120-180 x 76 mm.
Telaio Mobile	46 x 34 / 52 mm.
Barrette Isolanti	Poliammide 18-34-43 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata

SCORREVOLI E ALZANTI CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E900
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,23 * 1,56 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

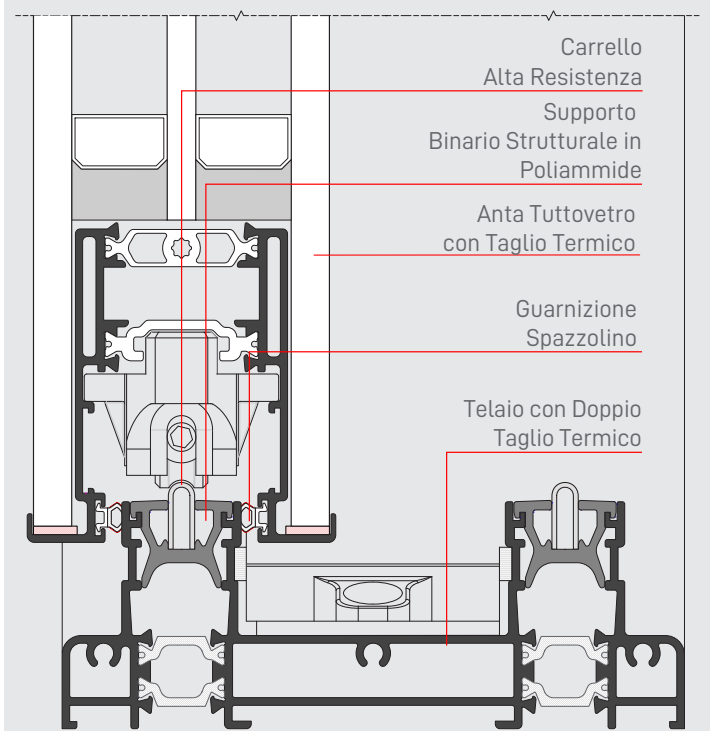

Telaio Fisso	130 x 47.5 mm.
Telaio Mobile	6 mm. [Tuttovetro]
Barrette Isolanti	Poliammide 18-32 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata






SCORREVOLI E ALZANTI
CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E900
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,11 *
		1,42 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

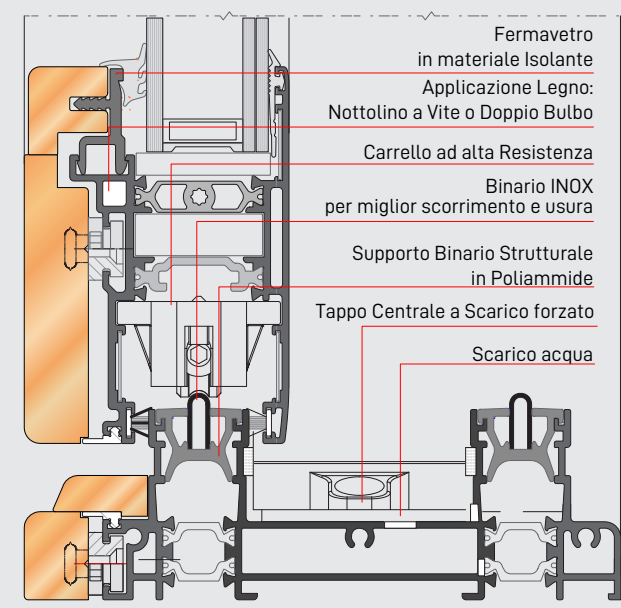


Telaio Fisso	149 mm.
Telaio Mobile	94 x 66 mm.
Barrette Isolanti	Poliammide 18-32 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata.



PORTE SCORREVOLI MINIMALI
CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	9A
	Resistenza al VENTO	C4
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,12 *
		1,48 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

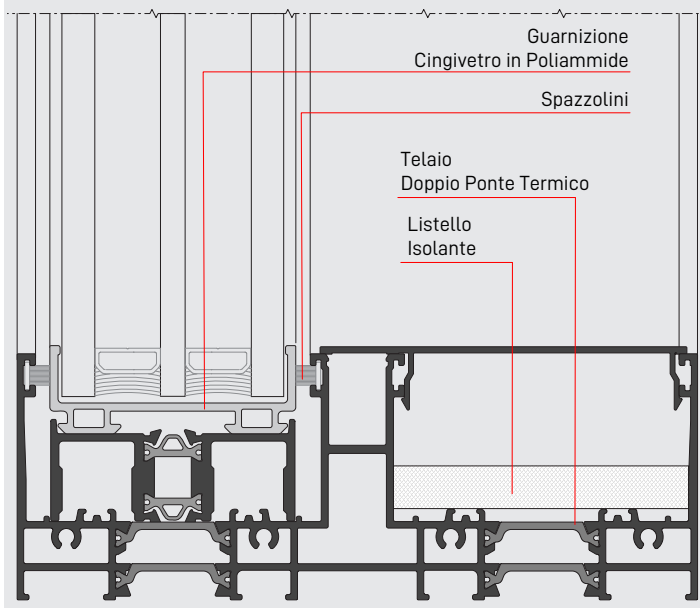

Telaio Fisso	76/166/256 x 60 mm.
Telaio Mobile	60 x 12 mm.
Barrette Isolanti	Poliammide 14-28-60 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata.






ALZANTI SCORREVOLI CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	9A
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,25 * 1,55 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

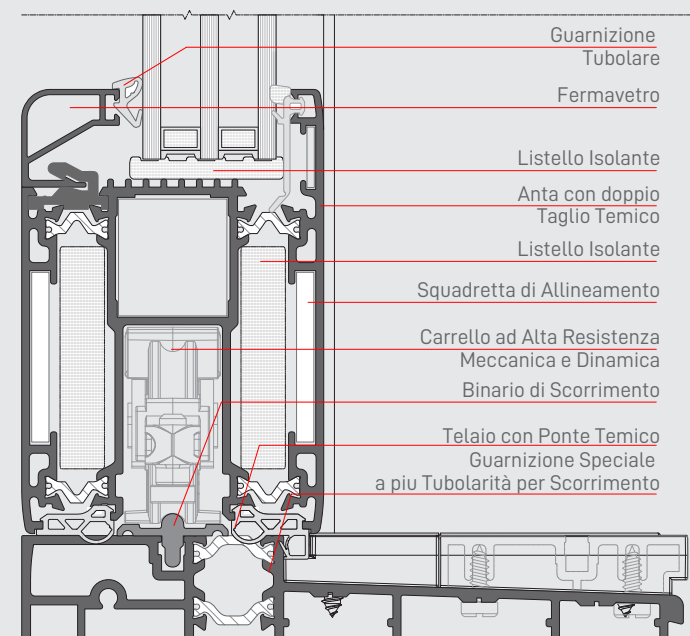


Telaio Fisso	160 mm.
Telaio Mobile	68 mm.
Barrette Isolanti	Poliammide 14-28 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata.

SCORREVOLI E ALZANTI CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	9A
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	1,22 * 1,49 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
**U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

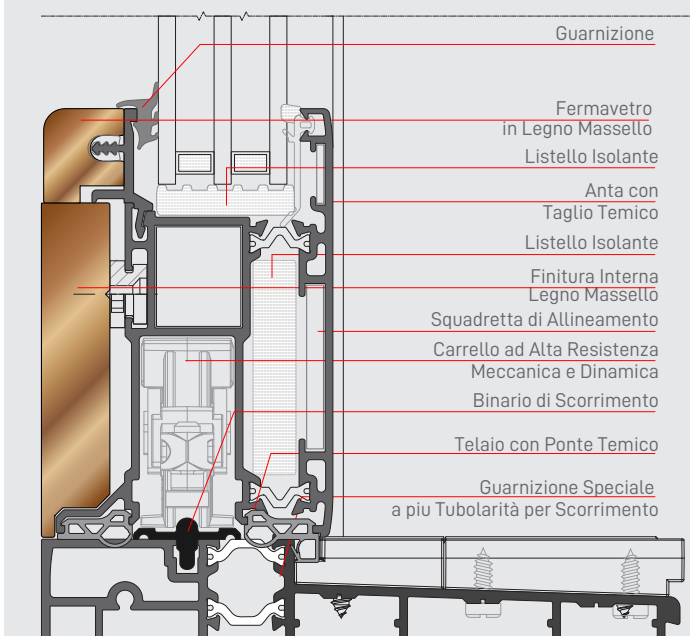

Telaio Fisso	185 mm.
Telaio Mobile	68 mm.
Barrette Isolanti	Poliammide 14-28 mm.
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata.






PORTE E FINESTRE **SCORREVOLI** TAGLIO FREDDO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	3
	Tenuta all'ACQUA	4A
	Resistenza al VENTO	B4
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	0,00 *
		0,00 **

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= $0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 2500 x2180 mm.

** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi= $0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 2500 x2180 mm.

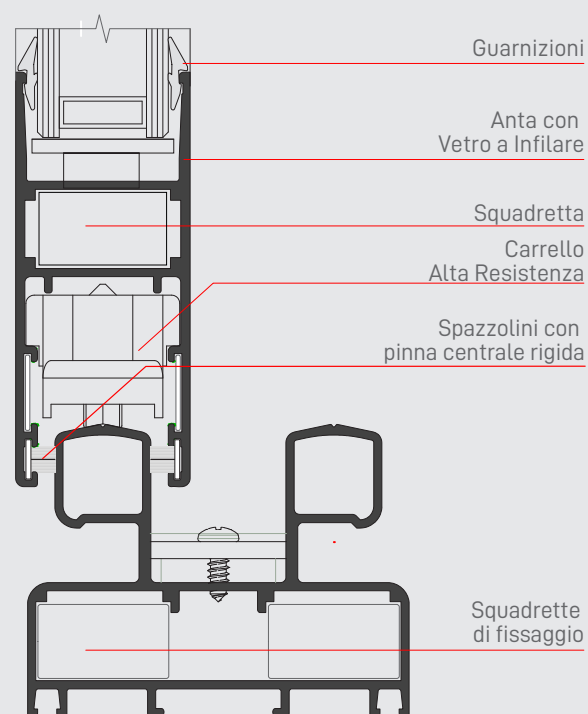



Telaio Fisso	70 mm.
Telaio Mobile	32-36 mm.
Barrette Isolanti	-
Fuga Perimetrale	-
Alloggiamento Accessori	Linea brevettata e personalizzata.








FACCIAE CONTINUE

	Tenuta all'ARIA [Classe]	A4
UNI EN 12152 Metodo: UNI EN 12153 Facciate continue R.P. 091/2012		
	Tenuta all'ACQUA	RE1200
UNI EN 12154 Metodo: UNI EN 12155 Facciate continue R.P. 091/2012		
	Resistenza al VENTO	3000Pa
[Resistenza Prova ANTIURAGANO] UNI EN 12179 Metodo: UNI EN 13116 Facciate continue R.P. 091/2012		
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	45
UNI EN 10140 Metodo: UNI EN 10140-1/2 /4/5 Elem. Edif. R.P. 080-2020-IAPIta		
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	Secondo TIPOLOGIA
prEN 13947 Curtain walling		

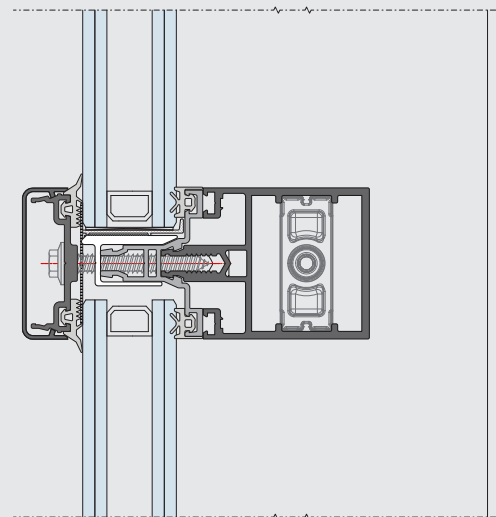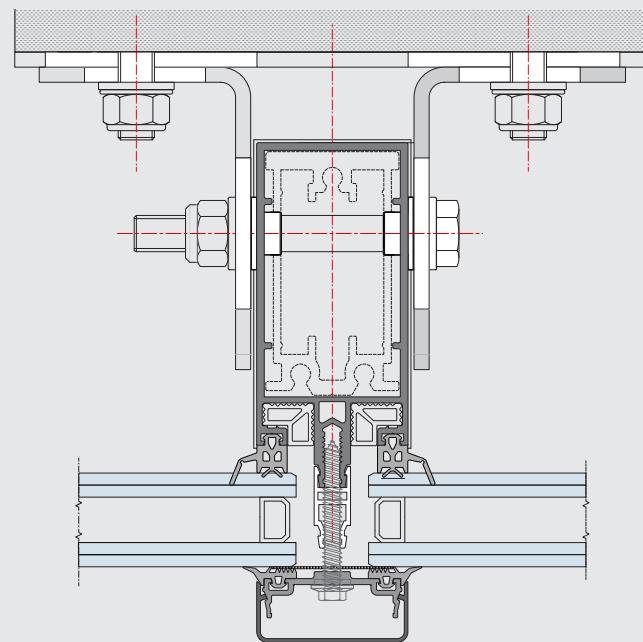



FACCIAE CONTINUE TUTTOVETRO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	A4
UNI EN 12152 Metodo: UNI EN 12153 Facciate continue R.P. 091/2012		
	Tenuta all'ACQUA	RE1200
UNI EN 12154 Metodo: UNI EN 12155 Facciate continue R.P. 091/2012		
	Resistenza al VENTO	3000Pa
[Resistenza Prova ANTIURAGANO] UNI EN 12179 Metodo: UNI EN 13116 Facciate continue R.P. 091/2012		
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	45
UNI EN 10140 Metodo: UNI EN 10140-1/2 /4/5 Elem. Edif. R.P. 080-2020-IAPIta		
	Trasmittanza TERMICA [W/m²K]	Secondo TIPOLOGIA
prEN 13947 Curtain walling		

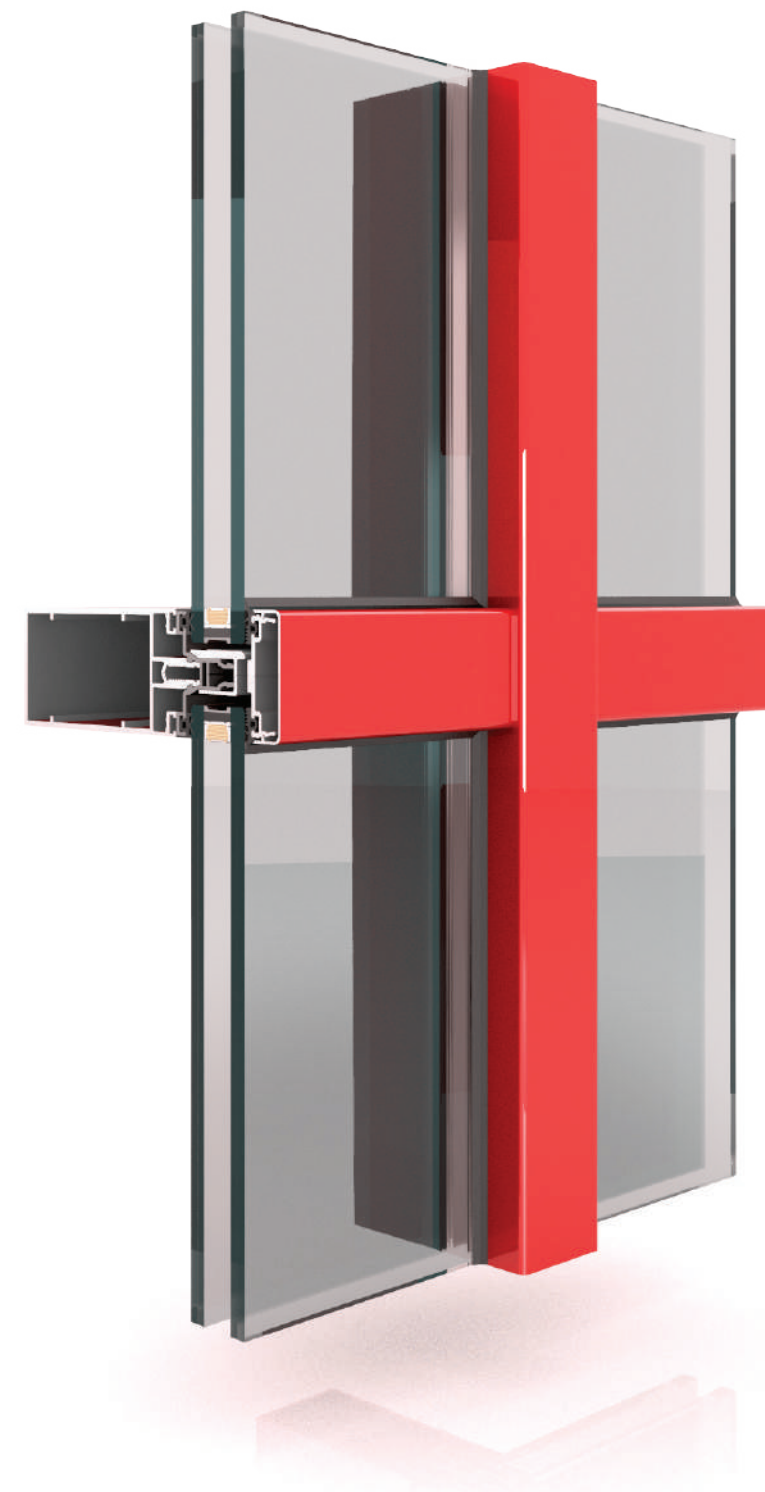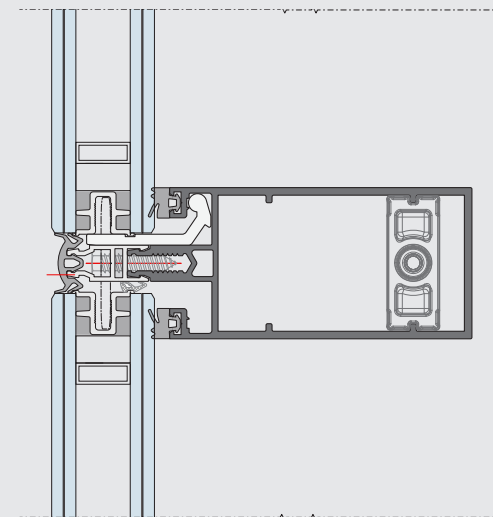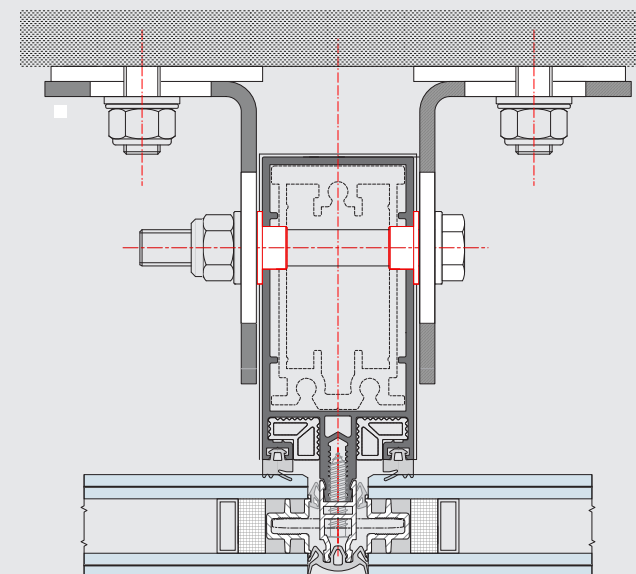





PARETI E PORTE INTERNE

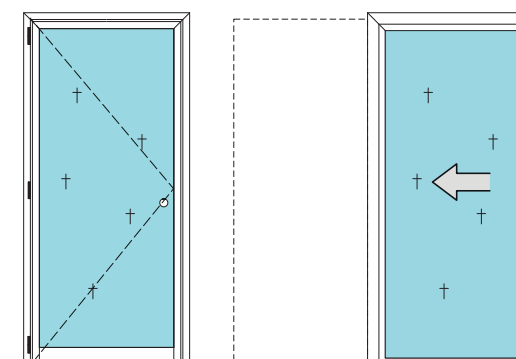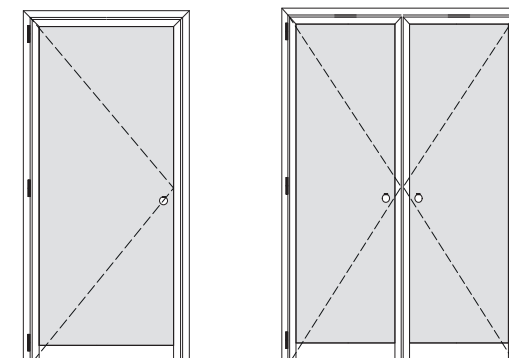





PORTE INTERNE

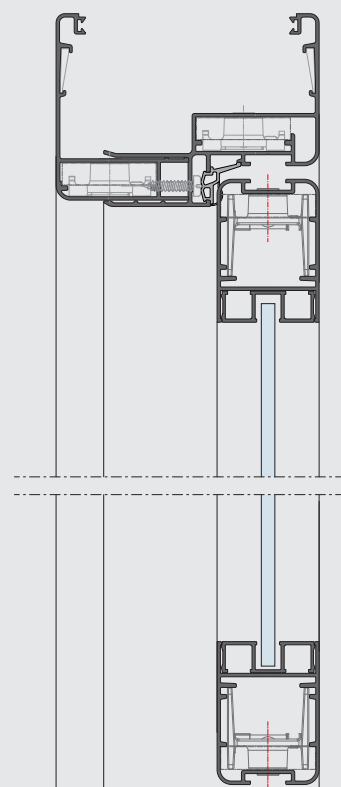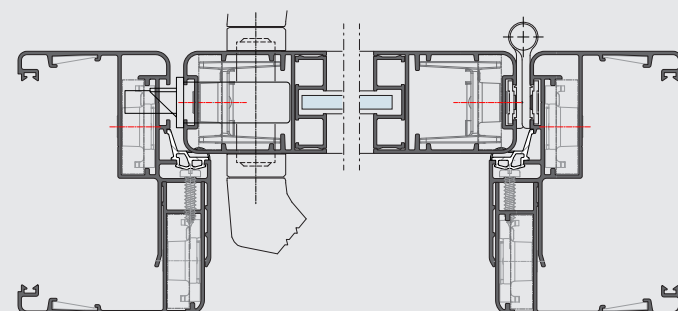

Telaio Fisso	Secondo Opera Muraria
Telaio Mobile	Alluminio: 45x37-63-90 mm. [Legno Sp. 40 mm.] Legno: Anta Sp. 40 mm. Vetro: Anta Sp. 8-10-12 mm.
Alloggiamento Accessori	4 mm.
Giunzione Angolare	Squadrette a Bottone

PORTE INTERNE

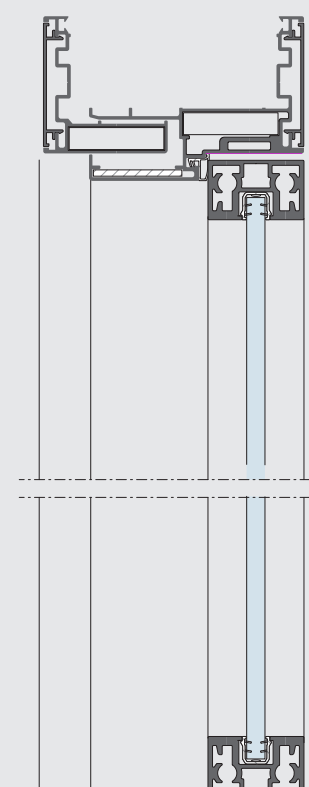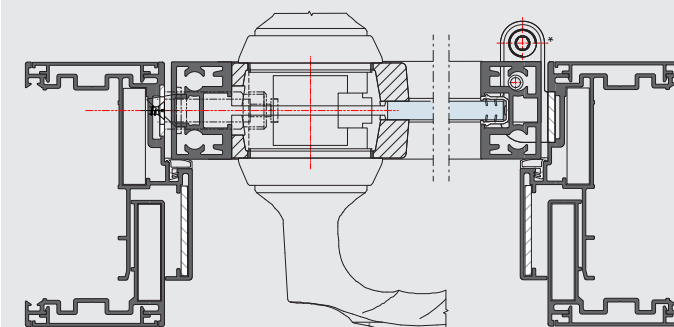


Telaio Fisso	Secondo Opera Muraria
Telaio Mobile	Alluminio: 26x42 mm. Legno: Anta Sp. 40 mm. Vetro: Anta Sp. 8-10-12 mm.
Alloggiamento Accessori	3 mm.
Giunzione Angolare	5 mm.






PERSIANE E VERANDE

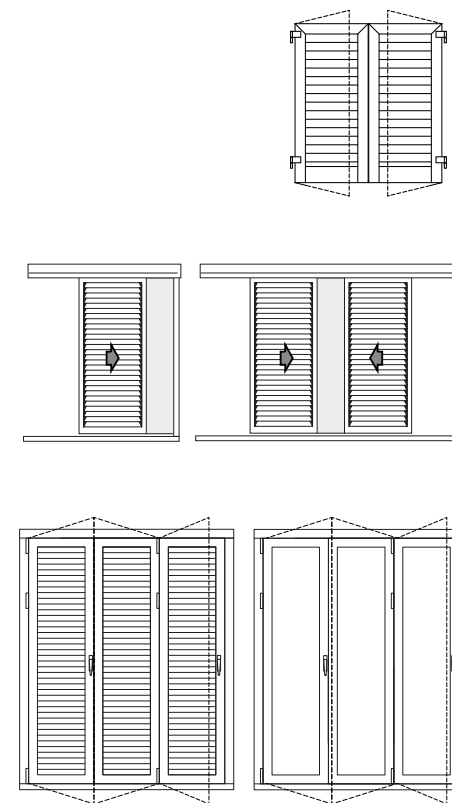




PERSIANE E VERANDE

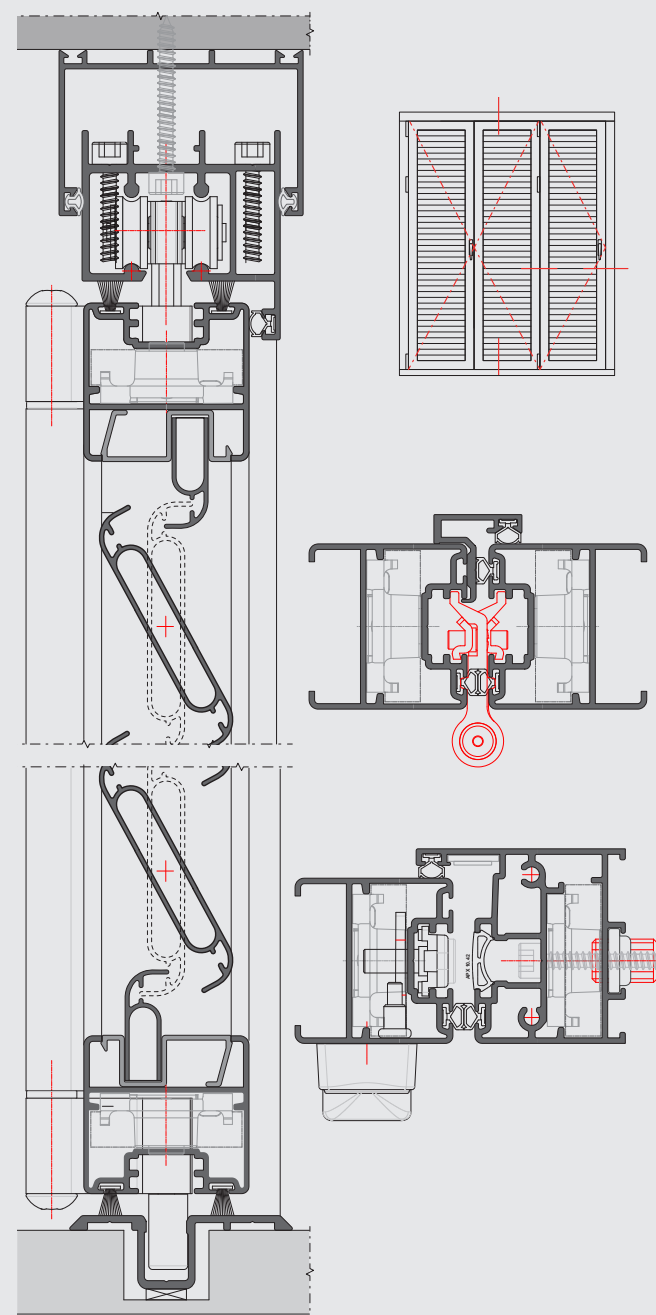

DATI TECNICI per ANTA VETRO A INFILARE

Telaio Fisso	53 mm.
Telaio Mobile	45 mm.
Alloggiamento Accessori	44 mm.
Giunzione Angolare	Squadrette a Bottone

PERSIANE SCORREVOLI

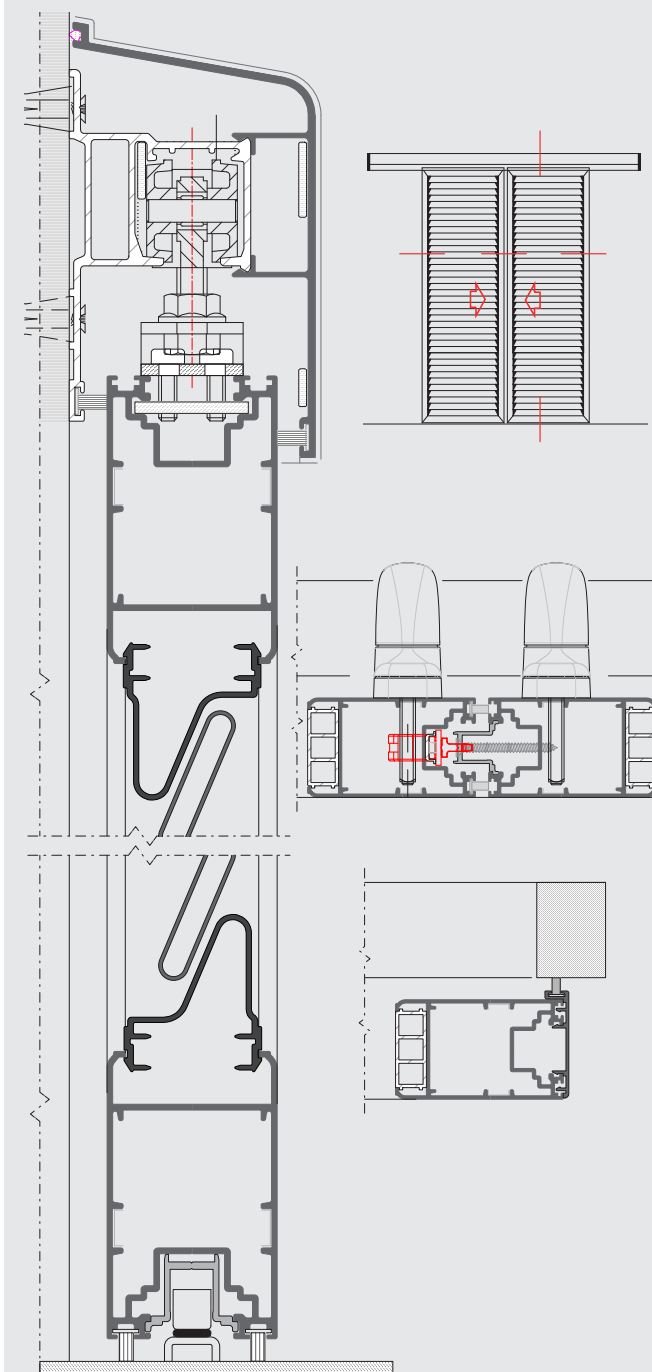


Telaio Fisso	Guida scorrevole opera muraria
Telaio Mobile	Anta in Alluminio da 45 x 76 mm.
Alloggiamento Accessori	Personalizzato
Giunzione Angolare	Squadrette a Bottone





PERSIANA CON e SENZA TELAIO

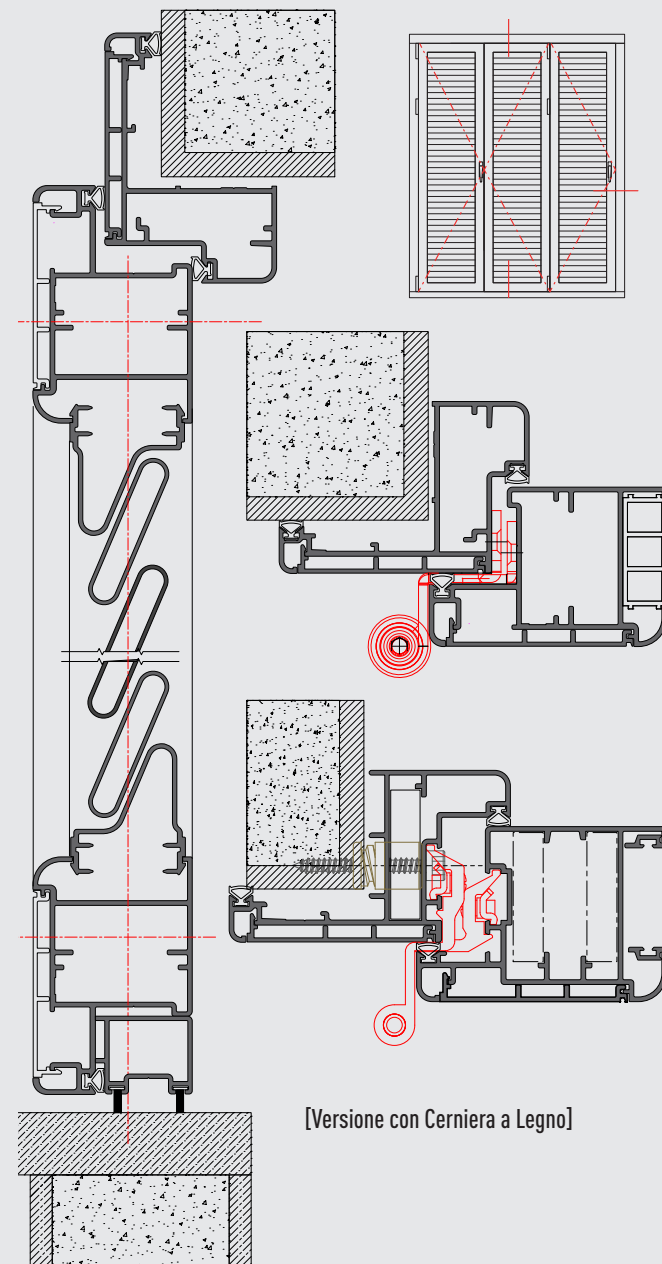

[Versione con Cerniera a Legno]

Telaio Fisso	55 mm.
Telaio Mobile	51 mm.
Alloggiamento Accessori	5 mm.
Giunzione Angolare	Squadrette a Bottone

